

SIRO


7045

Apparecchio led calpestabile e carrabile da incasso a pavimento. Corpo interno in alluminio pressofuso, cassaforma esterna in polycarbonato, vetro temperato trasparente spessore 8 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico 220-240V, 50/60 Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

Led recessed ground drive-over fixture. Die cast aluminium internal body, polycarbonate external body, 8 mm thickness tempered transparent glass, silicone gasket, main voltage 220-240V, 50/60 Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

	Classe I Class I		CRI >80		EN / IEC 60598-1
	Calpestabile Walkable		Mac Adams 3		RG0/RG1
	Carrabile Drive-over		IK 08		L90-B10 > 100.000 h
	IP 67		7 YEARS WARRANTY		
	○ Acciaio inox AISI 304 / Stainless steel AISI 304 ● Grigio opaco / Matt grey ● Nero opaco / Matt black ● Corten / Corten				
	100% rigenerabile 100% regenerable				

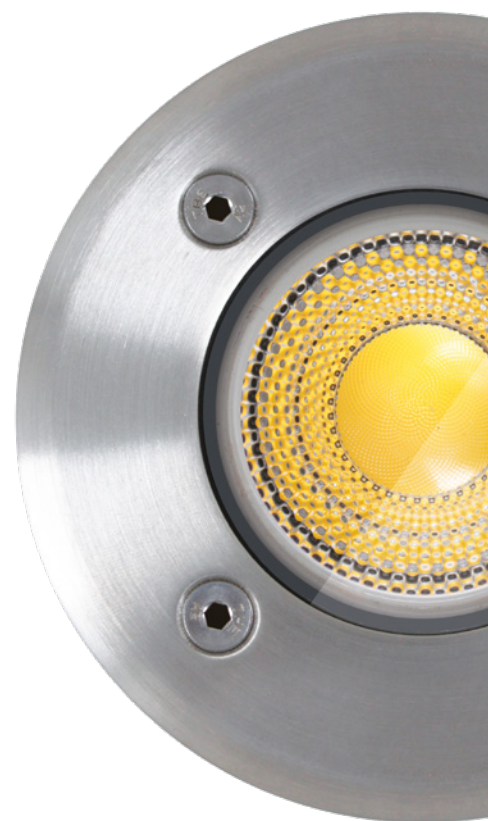


CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options	
7045		R3	27	= 2700°K (CRI >80)		06	SL	= on/off	○ Acciaio inox AISI 304 / Stainless steel AISI 304
		R6	30	= 3000°K (CRI >80)			GL	= on/off	● Grigio opaco / Matt grey
		Q3	40	= 4000°K (CRI >80)			NL	= on/off	● Nero opaco / Matt black
		Q6					CL	= on/off	● Corten / Corten

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
27	2700	> 80	-7.64%
30	3000	> 80	-3.02%
40	4000	> 80	standard

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT



Max 3.000 kg



- Cassaforma muraria in PC inclusa.

- PC wall formwork.



SIRO

mod.R3

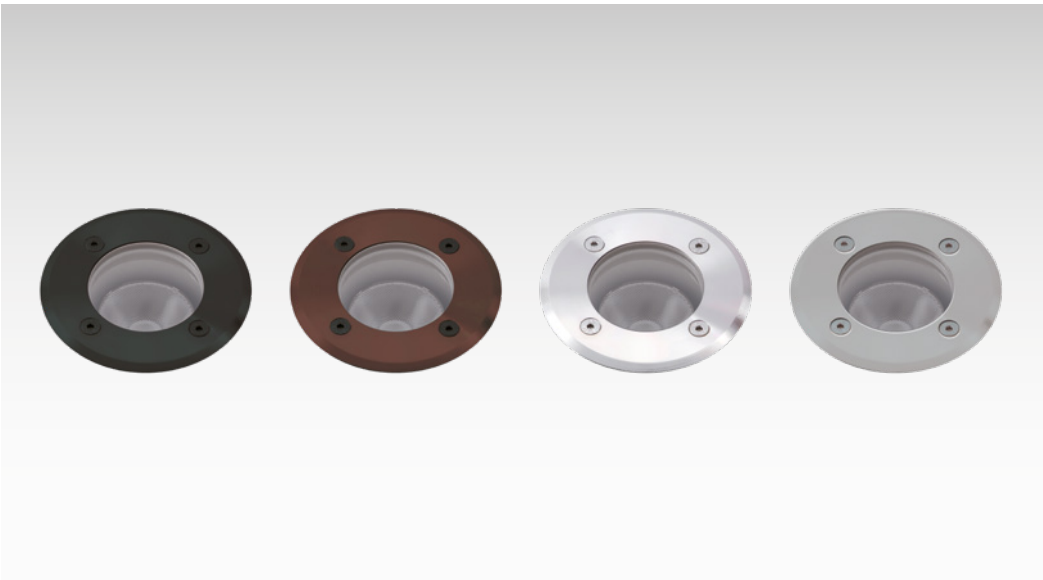


Ottica
Lente spot 36° antiabbagliamento in PMMA ad alto rendimento di flusso.
Diffusore in vetro extra-chiaro.

Optic
36° spot anti-glare lens in PMMA with high flux efficiency. Extra-clear glass diffuser.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	110	-	177	0,65





ESEMPIO CODIFICA CODICE 3000K/4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 3000K/4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7045R33006SL	6	3000K - CRI>80	640	107	D1	○
7045R34006SL	6	4000K - CRI>80	660	110	D1	○
Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7045R33006GL	6	3000K - CRI>80	640	107	D1	●
7045R34006GL	6	4000K - CRI>80	660	110	D1	●
Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7045R33006NL	6	3000K - CRI>80	640	107	D1	●
7045R34006NL	6	4000K - CRI>80	660	110	D1	●
Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7045R33006CL	6	3000K - CRI>80	640	107	D1	●
7045R34006CL	6	4000K - CRI>80	660	110	D1	●

SIRO

mod.R6

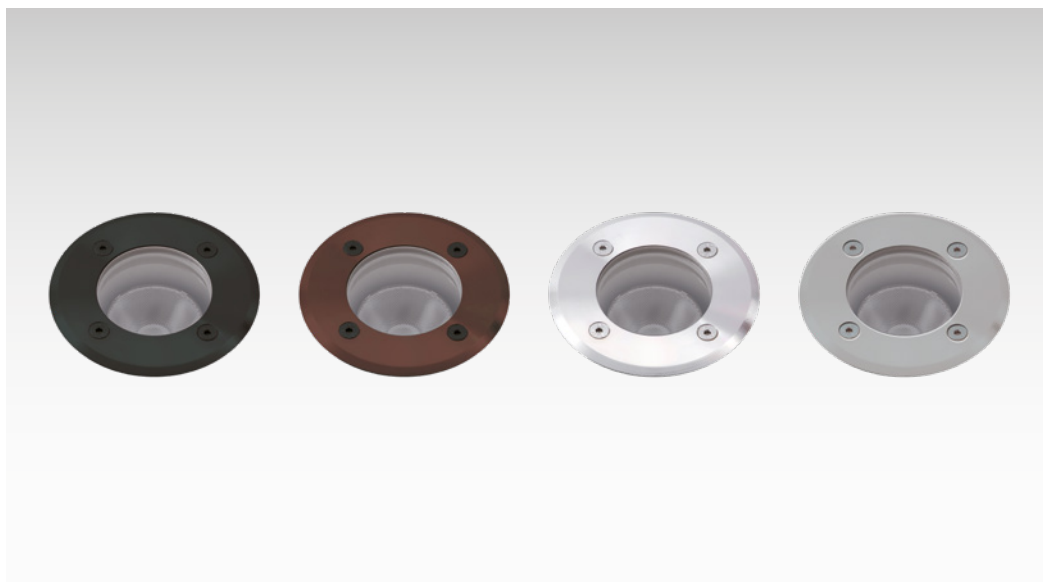

Ottica


Lente wide flood 60° antiabbagliamento in PMMA ad alto rendimento di flusso. Diffusore in vetro extra-chiaro.

Optic

60° wide flood anti-glare lens in PMMA with high flux efficiency. Extra-clear glass diffuser.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	110	-	177	0,65




ESEMPIO CODIFICA CODICE 3000K/4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 3000K/4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7045R63006SL	6	3000K - CRI>80	648	108	D1	○
7045R64006SL	6	4000K - CRI>80	669	112	D1	○
Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7045R63006GL	6	3000K - CRI>80	648	108	D1	●
7045R64006GL	6	4000K - CRI>80	669	112	D1	●
Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7045R63006NL	6	3000K - CRI>80	648	108	D1	●
7045R64006NL	6	4000K - CRI>80	669	112	D1	●
Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7045R63006CL	6	3000K - CRI>80	648	108	D1	●
7045R64006CL	6	4000K - CRI>80	669	112	D1	●

SIRO

mod.Q3




Ottica
Lente spot 36° antiabbagliamento in PMMA ad alto rendimento di flusso.
Diffusore in vetro extra-chiaro.

Optic
36° spot anti-glare lens in PMMA with high flux efficiency. Extra-clear glass diffuser.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D2	110	110	177	0,65




ESEMPIO CODIFICA CODICE 3000K/4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 3000K/4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7045Q33006SL	6	3000K - CRI>80	640	107	D2	○
7045Q34006SL	6	4000K - CRI>80	660	110	D2	○
Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7045Q33006GL	6	3000K - CRI>80	640	107	D2	●
7045Q34006GL	6	4000K - CRI>80	660	110	D2	●
Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7045Q33006NL	6	3000K - CRI>80	640	107	D2	●
7045Q34006NL	6	4000K - CRI>80	660	110	D2	●
Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7045Q33006CL	6	3000K - CRI>80	640	107	D2	●
7045Q34006CL	6	4000K - CRI>80	660	110	D2	●

INSTALLAZIONE / INSTALLATION




Apparecchio adatto per installazione ad incasso a terra.
Recessed ground installation.



SIRO

mod.Q6



Ottica

Lente wide flood 60° antiabbagliamento in PMMA ad alto rendimento di flusso. Diffusore in vetro extra-chiaro.

Optic

60° wide flood anti-glare lens in PMMA with high flux efficiency. Extra-clear glass diffuser.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D2	110	110	177	0,65



ESEMPIO CODIFICA CODICE 3000K/4000K - CRI>80 - ON/OFF

E.G. ARTICLE REFERENCE 3000K/4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7045Q63006SL	6	3000K - CRI>80	648	108	D2	○
7045Q64006SL	6	4000K - CRI>80	669	112	D2	○
Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7045Q63006GL	6	3000K - CRI>80	648	108	D2	●
7045Q64006GL	6	4000K - CRI>80	669	112	D2	●
Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7045Q63006NL	6	3000K - CRI>80	648	108	D2	●
7045Q64006NL	6	4000K - CRI>80	669	112	D2	●
Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7045Q63006CL	6	3000K - CRI>80	648	108	D2	●
7045Q64006CL	6	4000K - CRI>80	669	112	D2	●

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC073 Cassaforma di ricambio in policarbonato.
Polycarbonate spare formwork.