


*=Quota variabile per tipologia di cavo
Variable dimension by type of cable

Tolleranze generali







Particolari stampati in materiale termoplastico: rif ISO 2768MK - Particolari lavorati alle macchine utensili: rif. UNI EN 22768
Particolari tranciati in metallo: rif. UNI EN 22768 - grado IT10 per dim. lineari - grado IT11 quote di piega - angoli di piega ± 1

ACCESSORI/ACCESSORIES

Cod. 600070900

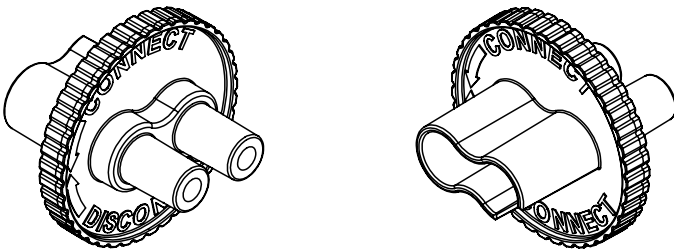

*Dimensione max80
*Max dimension 80

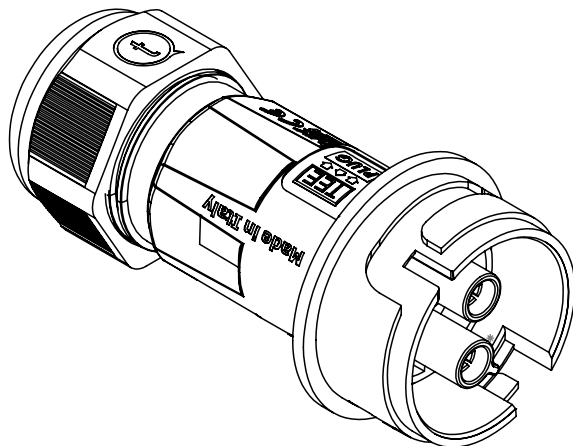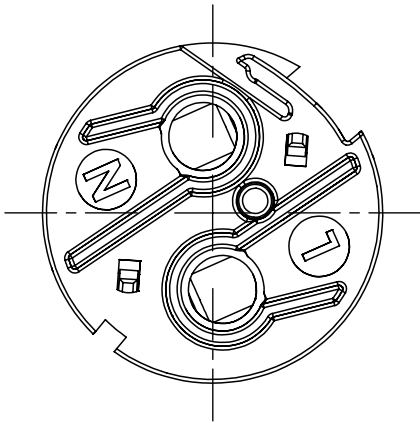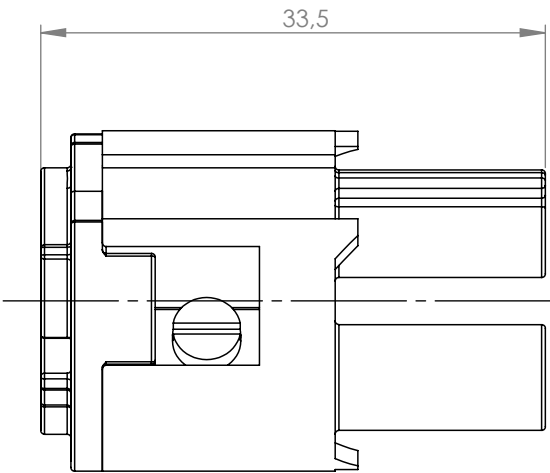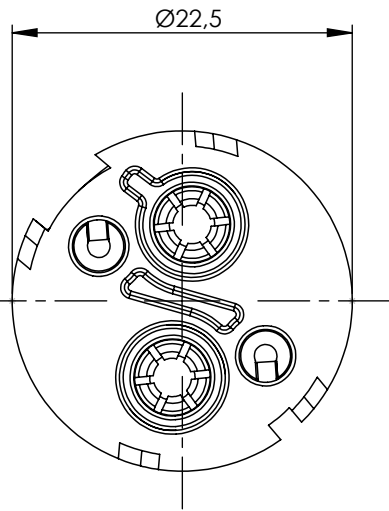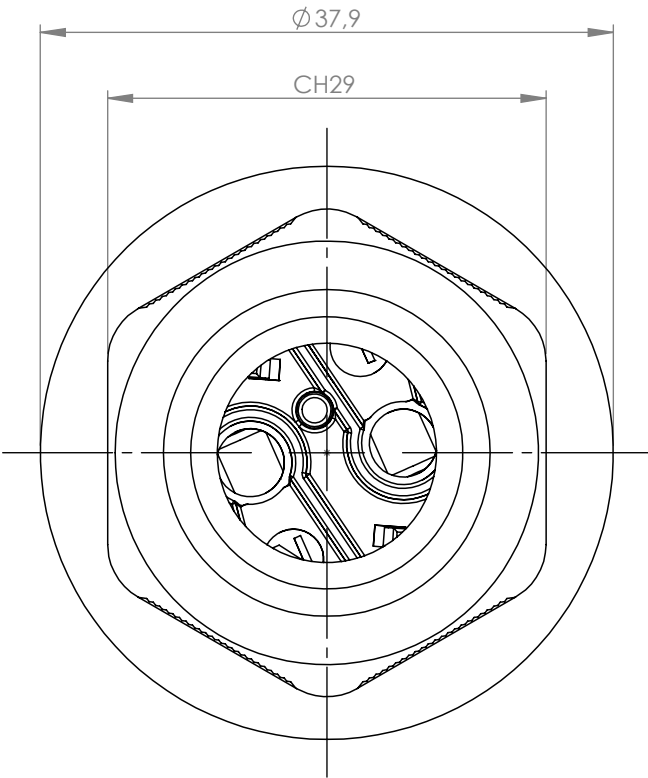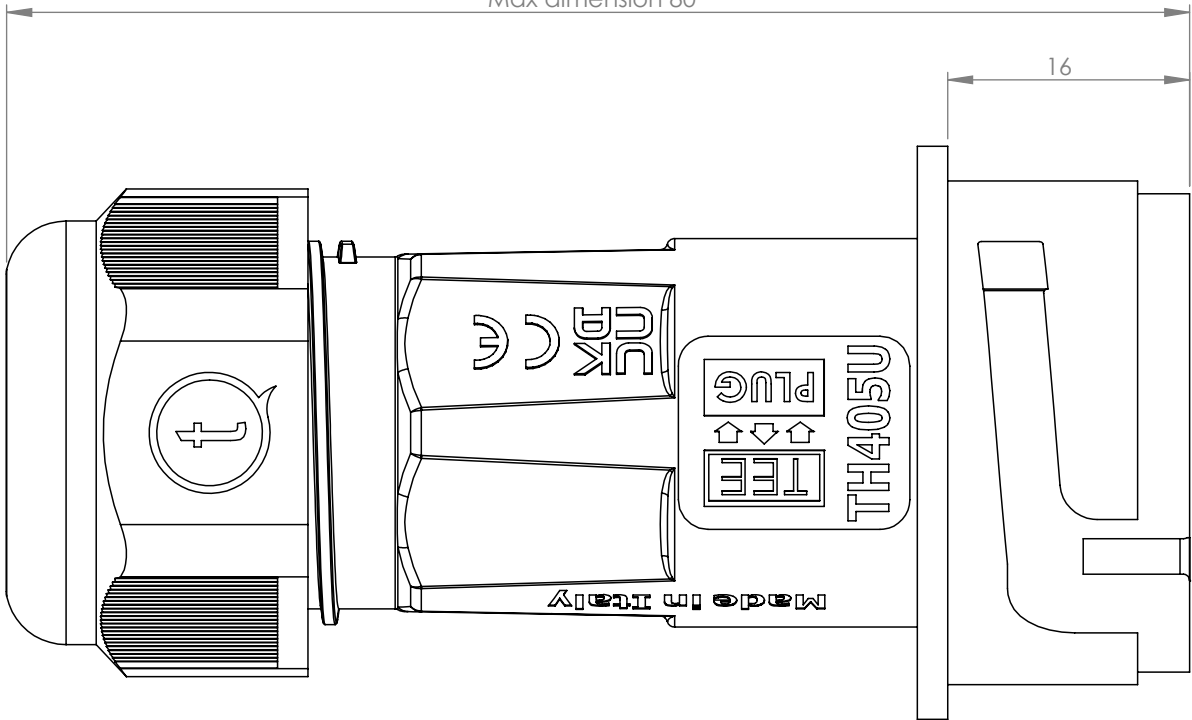

SCALA 1:1

Attenzione: questo disegno è proprietà esclusiva di Techno e non deve essere copiato, ristampato, o comunque utilizzato senza autorizzazione scritta della Techno srl. This drawing and all informations contained here cannot be used or reproduced, integrally or partially, without Techno srl written authorization.	Materiale-Material:			Titolo-Title:							
	Trattamento-Treatment:			Connector Socket Screw 2P D10-16.5 IP66/68 UP							
	N° documento cliente Customer ref			Peso [gr]: Weight [gr]:		37.36					
	Disegnato - Drawn by: G.Flores		Data: Date:	2025-02-11		Scala-Scale:		1:1			
	Controllato-Checked by: M.Strada		Data: Date:	2025-04-09		Formato - Format		A3			
							N° Disegno - Drawing N° THB.405.C2EU		Rev. Rev.	Foglio N° Sheet N°	N° Fogli N° of sheets
							Nome file - Filename THB.405.C2EU		00	1	1