

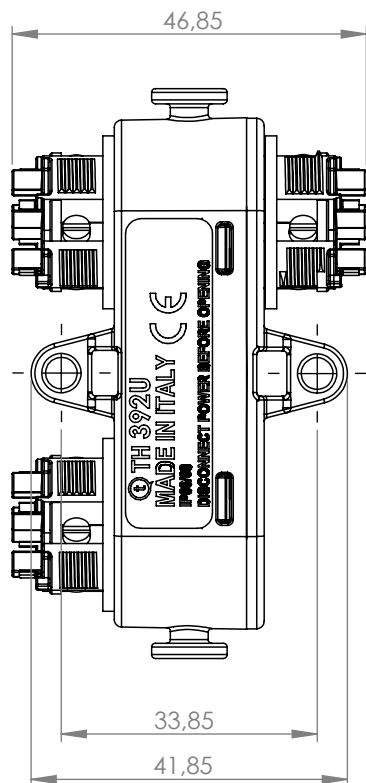
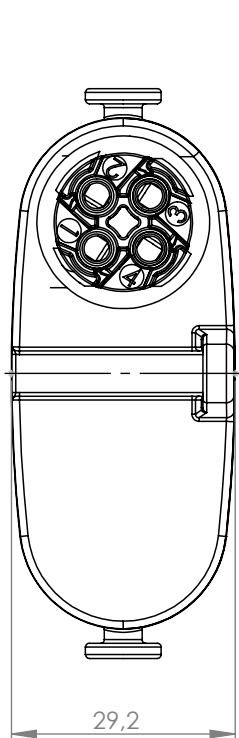
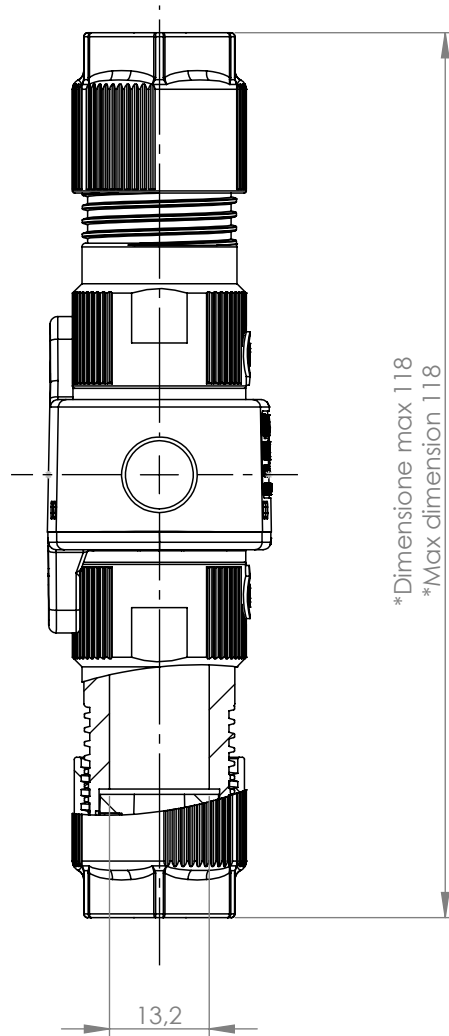


Tolleranze generali Particolari stampati in materiale termoplastico: rif ISO 2768MK - Particolari lavorati alle macchine utensili: rif. UNI EN 22768
Particolari tranciati in metallo: rif. UNI EN 22768 - grado IT10 per dim. lineari - grado IT11 quote di piega - angoli di piega ± 1

ACCESSORI / ACCESSORIES

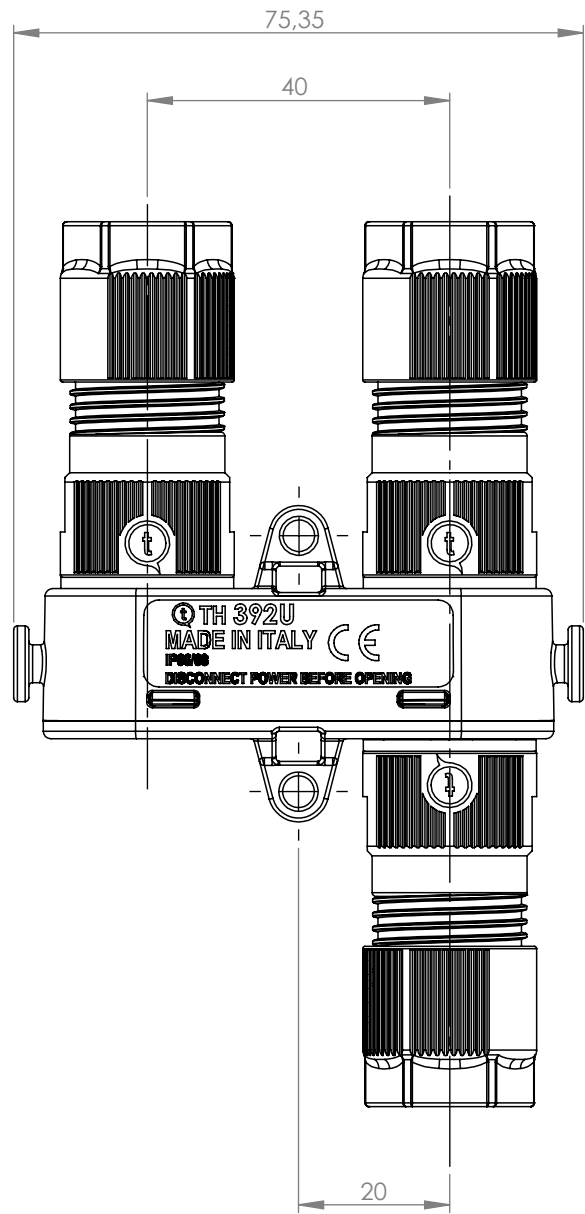

*= Quota variabile per tipologia di cavo
Variable dimension by type of cable

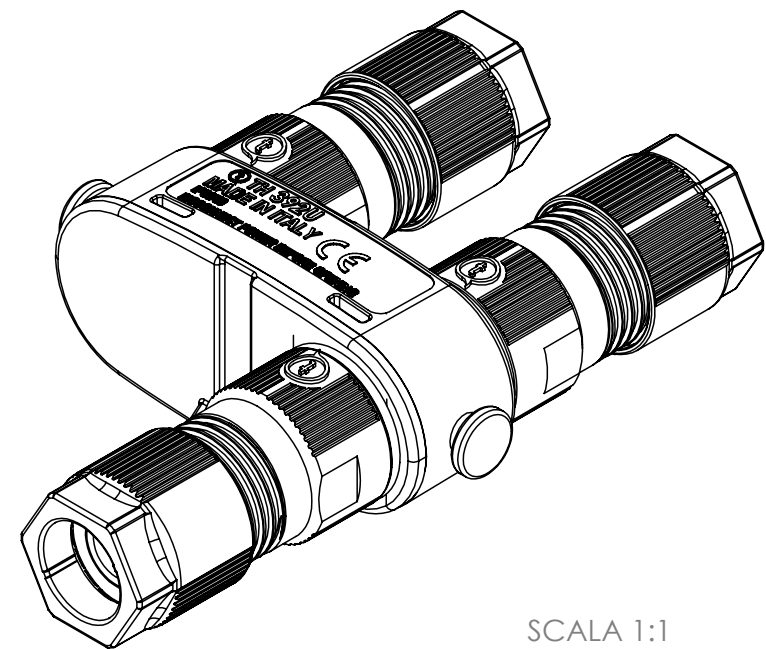

SCALA 1:1

Questo disegno è proprietà intellettuale di Techno e non deve essere copiato, ristampato, o distribuito senza permesso scritto dalla Techno s.p.a. o da un suo concessionario. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato. This drawing and all informations contained here cannot be used or reproduced, integrity or partially, without Techno s.p.a. written authorization.	Materiale-Material:			Titolo-Title:		
	Trattamento-Treatment:			Junction Connector "Y" 4P Screw Ø7-13.5 IP68/IP69 UP		
	N° documento cliente Customer ref		Peso [gr]: Weight [gr]:	94.31	TH392UP	
	Disegnato - Drawn by:	M.Strada	Data: Date:	2025-10-23	Scala-Scale:	1:1
	Controllato-Checked by:	M.Strada	Data: Date:	2025-10-23	Formato - Format	A3
						N° Disegno - Drawing N° THB.392.Y4AU.L
						Nome file - Filename THB.392.Y4AU.L
			Rev. Rev.	00	Foglio N° Sheet N°	1
						N° Fogli N° of sheets
						1