
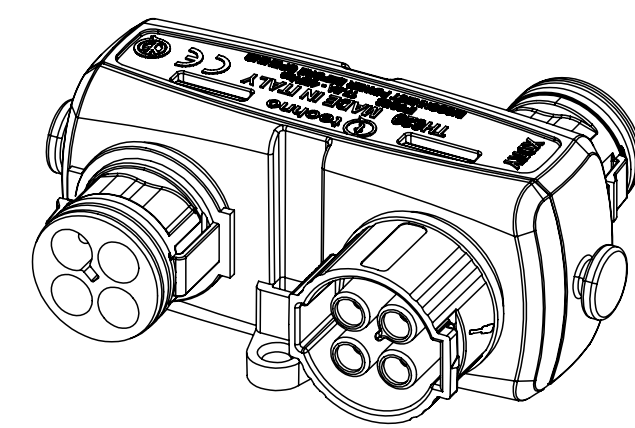
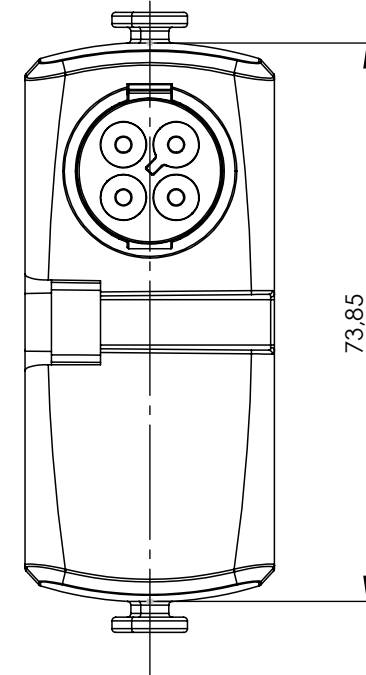
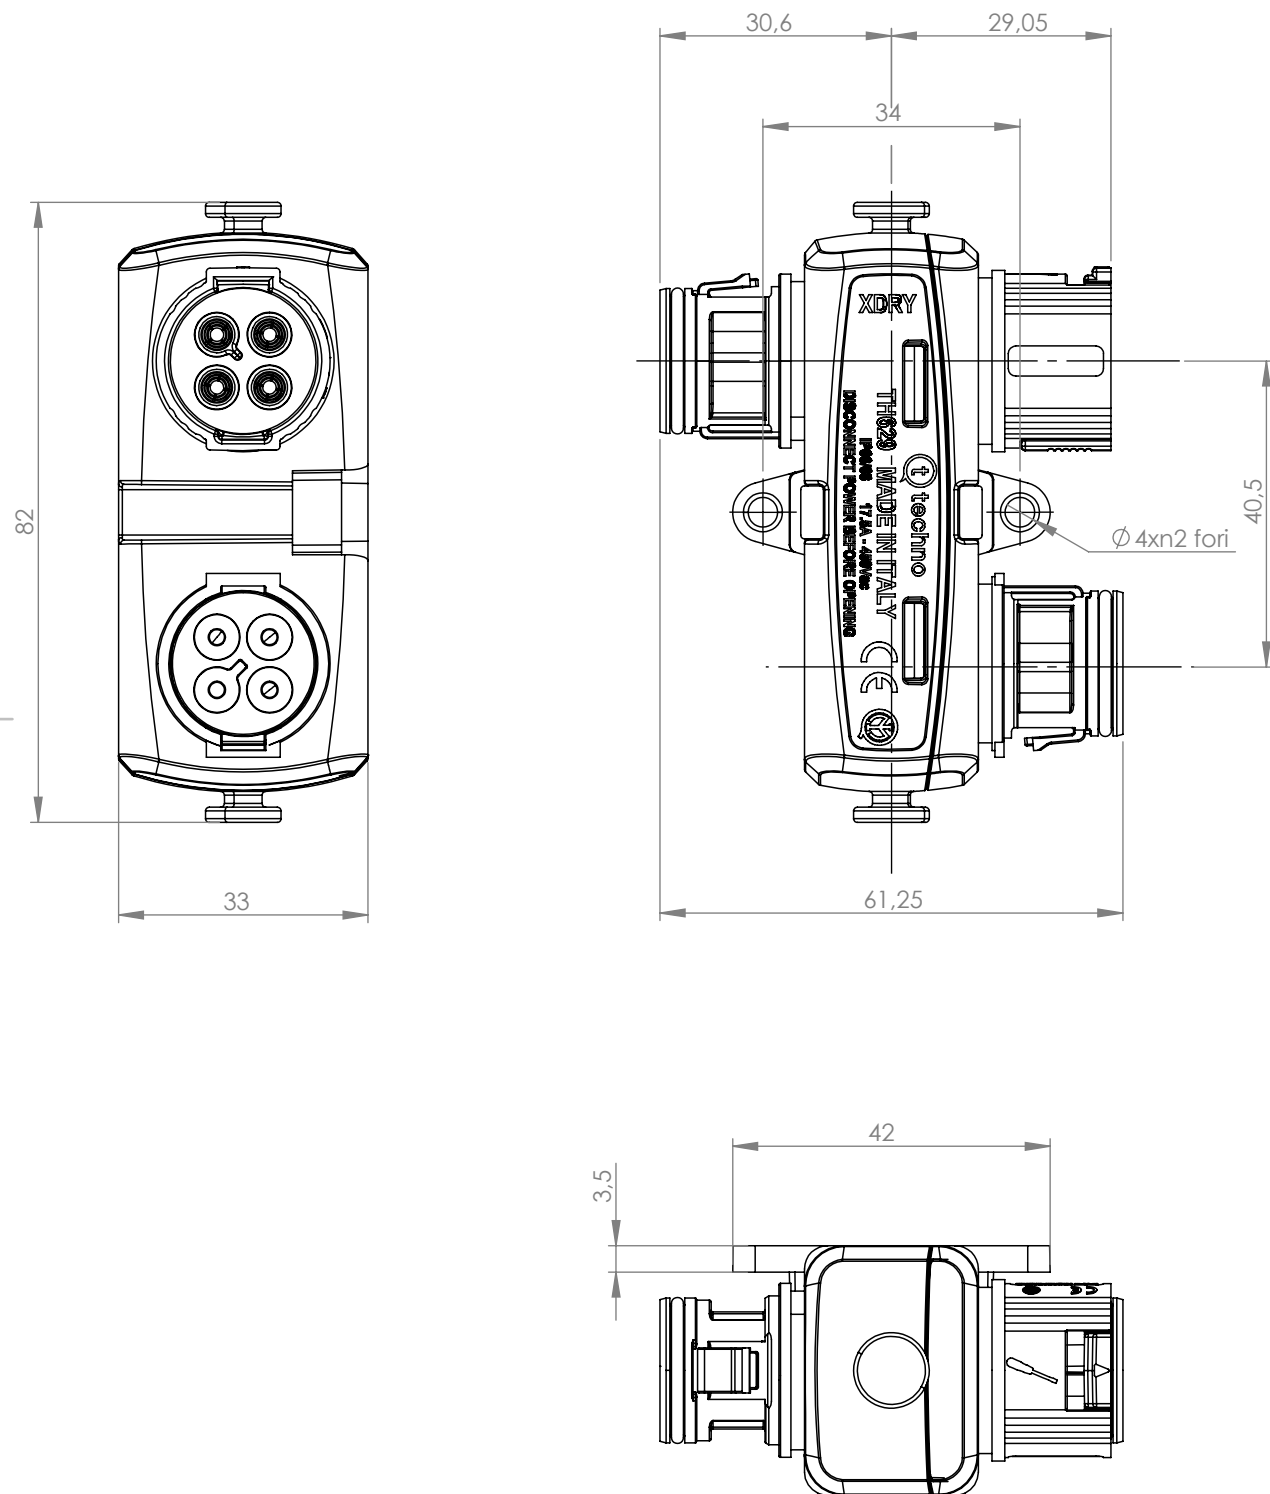




Tolleranze generali	Particolari stampati in materiale termoplastico: rif ISO 2768MK - Particolari lavorati alle macchine utensili: rif. UNI EN 22768 Particolari tranciati in metallo: rif. UNI EN 22768 - grado IT10 per dim. lineari - grado IT11 quote di piega - angoli di piega ± 1
---------------------	---

A meno d'oppo il presente è proprietà di questo documento con dati e informazioni contenute in esso sono protetti da diritti di copyright, di marchi e di altri diritti di proprietà intellettuale. È vietata la ristampa, la riproduzione o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla Techno srl. This drawing and all information contained here cannot be used or reproduced, in whole or in part, without Techno srl written authorization.	Materiale-Material:				Titolo-Title:						
	Trattamento-Treatment:				Current distributor Plug&Socket saferlock 4P Screw IP66/IP68 UP						
	N° documento cliente Customer ref			Peso [gr]: Weight [gr]:		75.22					
	Disegnato - Drawn by:		M.Strada	Data: Date:		2026-04-20		Scala-Scale:		1:2	
	Controllato-Checked by:		M.Strada	Data: Date:		2026-04-21		Formato - Format		A3	
	 techno TECHNOLOGY & INNOVATION						N° Disegno - Drawing N° THH.629.C4EU		Rev. Rev.	Foglio N° Sheet N°	N° Fogli N° of sheets
Nome file - Filename THH.629.C4EU											