

- Permette livellamento orizzontale e allineamento verticale
- Laser verde ad alta intensità per una visibilità senza compromessi: fino a 4 volte più visibile dei laser rossi
- Portata 30 m (50 m con il ricevitore laser)
- La batteria ricaricabile REDLITHIUM™ USB 3.0 Ah garantisce una autonomia di più di 8 ore
- 1 batteria REDLITHIUM™ USB 3.0 è in grado di sostituire fino a 6.000 batterie alcaline
- Sistema del pendolo in 3 modalità: Manuale per utilizzo ad ogni angolazione, Auto-livellamento con indicazione di disallineamento con 4° di variazione e pendolo Bloccato per maggiore protezione durante il trasporto
- Magneti, filettatura 1/4" per treppiede e fori integrati: facile aggancio su acciaio, su legno e sul treppiede
- Rotazione completa del laser con rotellina di microallineamento, per regolazioni precise e rapide
- Classe di protezione IP 54, resistenza a cadute da 1 m
- Possibilità di ricaricare la batteria REDLITHIUM™ USB durante l'uso tramite cavo micro-USB o presa elettrica
- Indicatore frontale e laterale dello stato di carica
- Include 1 Clip per aggancio a parete

L4 CLL-301C


Colore laser	Verde
Proiezione laser (°)	1 linea verticale, 1 linea orizzontale
Autonomia max. con batteria L4 B3	8
Portata (m)	30
Portata con ricevitore (m)	50
Accuratezza [mm m]	0.3
Auto-livellamento (°)	4
Classificazione laser	Classe 2
Attacco treppiede	1/4"
Compatibilità ricevitore	LLD50
Peso con il pacco batteria (kg)	0.9
Kit incluso	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB e spina di ricarica , Valigetta
Codice prodotto	4933478098



- Permette livellamento orizzontale, allineamento verticale e trasferimento di punti dal pavimento al soffitto
- Laser verde ad alta intensità per una visibilità senza compromessi: fino a 4 volte più visibile dei laser rossi
- Portata 30 m (50 m con il ricevitore laser)
- La batteria ricaricabile REDLITHIUM™ USB 3.0 Ah garantisce una autonomia di più di 8 ore
- 1 batteria REDLITHIUM™ USB 3.0 è in grado di sostituire fino a 6.000 batterie alcaline
- Sistema del pendolo in 3 modalità: Manuale per utilizzo ad ogni angolazione, Auto-livellamento con indicazione di disallineamento con 4° di variazione e pendolo Bloccato per maggiore protezione durante il trasporto
- Magneti, filettatura 1/4" per treppiede e fori integrati: facile aggancio su acciaio, su legno e sul treppiede
- Rotazione completa del laser con rotellina di microallineamento, per regolazioni precise e rapide
- Include alzata di visione piombo per utilizzo a terra
- Classe di protezione IP 54, resistenza a cadute da 1 m
- Possibilità di ricaricare la batteria REDLITHIUM™ USB durante l'uso tramite cavo micro-USB o presa elettrica
- Indicatore frontale e laterale dello stato di carica
- Include 1 Alzata scomponibile e 1 Clip per aggancio a parete


L4 CLLP-301C

Colore laser	Verde
Colore del punto a piombo	Verde
Proiezione laser (°)	1 linea orizzontale, 1 linea verticale, 2 punti
Autonomia max. con batteria L4 B3	8
Portata (m)	30
Portata con ricevitore (m)	50
Accuratezza [mm m]	0.3
Auto-livellamento (°)	4
Classificazione laser	Classe 2
Attacco treppiede	1/4"
Compatibilità ricevitore	LLD50
Peso con il pacco batteria (kg)	0.9
Kit incluso	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB e spina di ricarica, Valigetta
Codice prodotto	4933478099

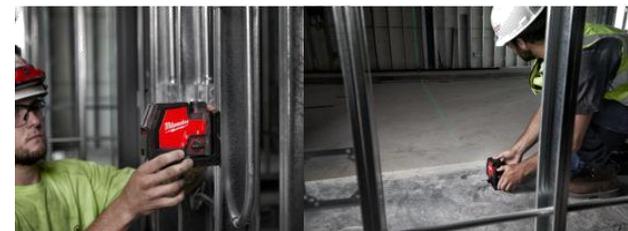

- Permette livellamento orizzontale, allineamento verticale e trasferimento di punti dal pavimento al soffitto
- Laser verde ad alta intensità per una visibilità senza compromessi: fino a 4 volte più visibile dei laser rossi
- Portata 38 m (50 m con il ricevitore laser)
- La batteria M12 3.0 Ah garantisce una autonomia di più di 15 ore
- Sistema del pendolo in 3 modalità: Manuale per utilizzo ad ogni angolazione, Auto-livellamento con indicazione di disallineamento con 4° di variazione e pendolo Bloccato per maggiore protezione durante il trasporto
- Magneti, filettatura 1/4" e 5/8" per treppiede e fori integrati: facile aggancio su acciaio, su legno e sul treppiede
- Rotazione completa del laser con rotellina di microallineamento, per regolazioni precise e rapide
- Classe di protezione IP 54, resistenza a cadute da 1 m
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™
- Include 1 Mirino alta visibilità e 1 Clip per aggancio a parete

	M12 CLLP-0C	M12 CLLP-301C
Colore laser	Verde	Verde
Colore del punto a piombo	Verde	Verde
Proiezione laser (°)	1 linea orizzontale, 1 linea verticale, 2 punti	1 linea orizzontale, 1 linea verticale, 2 punti
Autonomia max. con batteria M12 B3	15	15
Portata (m)	38	38
Portata con ricevitore (m)	50	50
Accuratezza [mm/m]	0.3	0.3
Auto-livellamento (°)	4	4
Classificazione laser	Classe 2	Classe 2
Attacco treppiede	1/4", 5/8"	1/4", 5/8"
Compatibilità ricevitore	LLD50	LLD50
Peso con il pacco batteria (kg)	-	1.2
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	1 x M12 B3 Pacco Batteria, C12 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933478101	4933478100

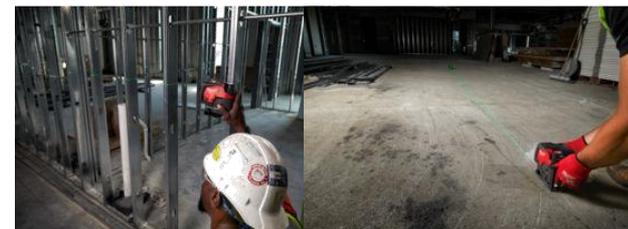

- Una linea orizzontale e due linee verticali per allineamento, livellamento, squadro e trasferimento di punti per una facile progettazione degli spazi con un unico utensile
- Laser verde ad alta intensità per una visibilità senza compromessi: fino a 4 volte più visibile dei laser rossi
- Portata 38 m (50 m con il ricevitore laser)
- La batteria M12 4.0 Ah garantisce una autonomia di più di 15 ore
- Sistema del pendolo in 3 modalità: Manuale per utilizzo ad ogni angolazione, Auto-livellamento con indicazione di disallineamento con 4° di variazione e pendolo Bloccato per maggiore protezione durante il trasporto
- Magneti, filettatura 1/4" e 5/8" per treppiede e fori integrati: facile aggancio su acciaio, su legno e sul treppiede
- Rotazione 330° del laser con rotellina di microallineamento, per regolazioni precise e rapide
- Classe di protezione IP 54, resistenza a cadute da 1 m
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE™ M12™
- Include 1 Mirino alta visibilità e 1 Clip per aggancio a parete

	M12 3PL-0C	M12 3PL-401C
Colore laser	Verde	Verde
Proiezione laser (°)	2 x verticale, 1 x orizzontale	2 x verticale, 1 x orizzontale
Max. autonomia con batteria M12 4.0Ah (h)	15	15
Portata (m)	38	38
Portata con ricevitore (m)	50	50
Accuratezza [mm/m]	0.3	0.3
Auto-livellamento (°)	4	4
Classificazione laser	Classe 2	Classe 2
Attacco treppiede	1/4", 5/8"	1/4", 5/8"
Compatibilità ricevitore	LLD50	LLD50
Peso con il pacco batteria (kg)	-	1.5
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	1 x M12 B4 Pacco Batteria, C12 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933478103	4933478102

