


## PLENUM DI MANDATA / RIPRESA PER CANALIZZATI SU MISURA IN PAL ALLUMINATO

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO CON FOGLI DI ALLUMINIO DI ALTA QUALITÀ DA 80 micron GOFFRATI E LACCATI, ISOLATI DA UNA SCHIUMA DI POLIISOCIANURATO ESPANSO RIGIDO (PIR)
- SPESSORE COMPLESSIVO 20mm
- IGNIFUGO, ALTAMENTE TERMOISOLANTE, IMPERMEABILE

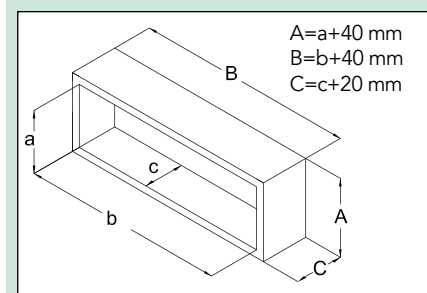

COIBENTAZIONE:  
20 mm



REALIZZATI  
SU MISURA




IL NOSTRO UFFICIO TECNICO È A VOSTRA COMPLETA DISPOSIZIONE PER SVILUPPARE PLENUM A MISURA PER RISOLVERE QUALSIASI PROBLEMA DI INSTALLAZIONE.

CODICE	MODELLO	ALTEZZA INTERNA	LARG. INTERNA	PROF. INTERNA
		a (mm)	b (mm)	c (mm)
11161605	MOD. 1	SU RICHIESTA FINO A 300 mm	SU RICHIESTA FINO A 1000 mm	280 mm FISSA
11161606	MOD. 2	SU RICHIESTA FINO A 400 mm	SU RICHIESTA FINO A 1200 mm	280 mm FISSA
11161607	MOD. 3	SU RICHIESTA FINO A 400 mm	SU RICHIESTA FINO A 1500 mm	280 mm FISSA

## PLENUM DI MANDATA / RIPRESA CON ATTACCO RIDOTTO A FINESTRA PER CANALIZZATI SU MISURA IN PAL ALLUMINATO

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO CON FOGLI DI ALLUMINIO DI ALTA QUALITÀ DA 80 micron GOFFRATI E LACCATI, ISOLATI DA UNA SCHIUMA DI POLIISOCIANURATO ESPANSO RIGIDO (PIR)
- SPESSORE COMPLESSIVO 20 mm IGNIFUGO, ALTAMENTE TERMOISOLANTE, IMPERMEABILE

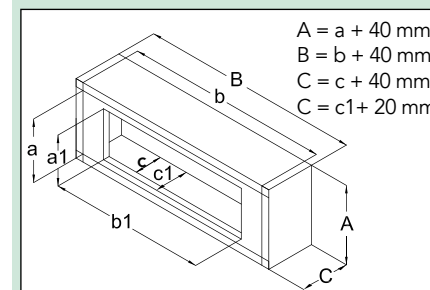

QUALORA SI VERIFICHI LA NECESSITÀ DI INSTALLARE ATTACCHI DI INGOMBRO SUPERIORI ALLA LARGHEZZA DELLA BOCCA DI MANDATA DELL'UNITÀ INTERNA E' POSSIBILE REALIZZARE UN PLENUM CON ATTACCO RIDOTTO.

FORNIRE QUOTE DELLA BOCCA DI MANDATA (a1 x b1 mm, c 260 mm fisso) DELL'UNITÀ INTERNA  
FORNIRE DIMENSIONI ESTERNE PLENUM (A x B mm, C 300 mm fisso)

CODICE	MODELLO	ALTEZZA INTERNA (a)	LARGHEZZA INTERNA (b)	PROFONDITÀ INTERNA (c)
11161605F	MOD. 1/F	SU RICHIESTA FINO A 300 mm	SU RICHIESTA FINO A 1000 mm	260 mm FISSA
11161606F	MOD. 2/F	SU RICHIESTA FINO A 400 mm	SU RICHIESTA FINO A 1200 mm	260 mm FISSA
11161607F	MOD. 3/F	SU RICHIESTA FINO A 400 mm	SU RICHIESTA FINO A 1500 mm	260 mm FISSA




COIBENTAZIONE:  
20 mm

REALIZZATI  
SU MISURA

## PLENUM DI RIPRESA PER CANALIZZATI SU MISURA IN PAL ALLUMINATO

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO CON FOGLI DI ALLUMINIO DI ALTA QUALITÀ DA 80 micron GOFFRATI E LACCATI, ISOLATI DA UNA SCHIUMA DI POLIISOCIANURATO ESPANSO RIGIDO (PIR)
- SPESSORE COMPLESSIVO 20 mm IGNIFUGO, ALTAMENTE TERMOISOLANTE, IMPERMEABILE

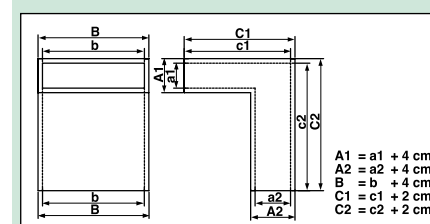

COIBENTAZIONE:  
20 mm

REALIZZATI  
SU MISURA

CODICE	MODELLO	ALT. INT.	ALT. INT.	LARG. INT.	PROF. INT.	ALT. POST. INT.
		a1 (mm)	a2 (mm)	b (mm)	c1 (mm)	c2 (mm)
11161602	MOD. 4	150 mm	150 mm	1000 mm	MAX 400	MAX 400
11161603	MOD. 5	200 mm	200 mm	1200 mm	MAX 400	MAX 400
11161604	MOD. 6	250 mm	250 mm	1500 mm	MAX 400	MAX 400