

Sezione inferiore basculante, Galvanizzato a caldo + Pittura Traliccio 550

Sezione inferiore di 3m per la formazione di un traliccio della serie 550.

La sezione è dipinta in colore rosso (RAL 3020). Essendo un sezione basculante, richiede l'installazione dei tiranti.

Art.	313902
Art. Logico	TFUSS550FV
EAN13	8424450177723

Altre caratteristiche

Colore	Rosso
Finitura	Galvanizzato a caldo + Coloreati di rosso

Imballo

Unità	1 pz.
--------------	-------

Dati fisici

Immagine con dimensioni	3,00
Peso netto	97.000,00 g
Peso lordo	97.000,00 g
Larghezza	620,00 mm
Altezza	3.200,00 mm
Profondità	536,00 mm
Peso del prodotto principale	95.786,00 g


Si distingue per

- Sistema di ancoraggio mediante raccordi

- Altezza massima del traliccio 550: 140m (secondo le condizioni di calcolo)
- Il trattamento galvanizzato a caldo della superficie offre una maggiore durata in condizioni avverse di corrosione
- Dipinto, mediante laccatura al forno con polvere elettrostatica di poliestere

Dettagli di montaggio

Consiste nel fissare alla base la Sezione inferiore e collocarlo in posizione verticale livellandolo. Nella Sezione posteriore si montano le i pezzi intermedi successivi, che saranno dotati di venti corrispondenti; il montaggio avviene scalando le sezioni già posizionate e quindi il sollevamento della Sezione che deve essere posizionata, aiutandosi con attrezzature di sollevamento.

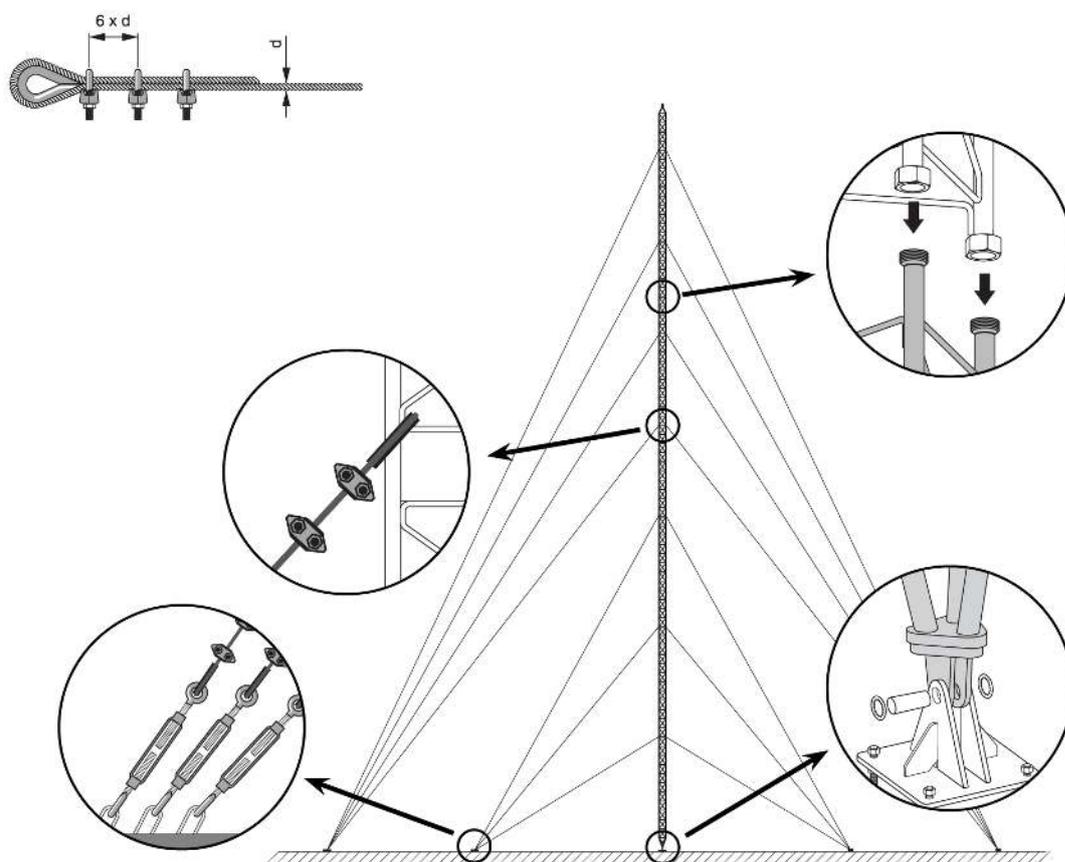

Caratteristiche tecniche : Ref. 313902

Superf. esposta al vento	m ²	0,845
--------------------------	----------------	-------