



Filtro LTE/4G HR (High Rejection) 47...790MHz (C.60), Connettore "F"

Filtri LTE/4G ad alto taglio contro le interferenze a partire dal canale 60. Su formato ad inserzione, incorpora un Connettore "F" che consente la connessione diretta nell'ingresso del segnale a protezione del dispositivo.

Art.	403401
Art. Logico	TSK60FQLTE
EAN13	8424450154571

Imballo

Scatola	1 pz.
Cartone	10 pz.
Vassoio	500 pz.

Dati fisici

Peso netto	77,00 g
Peso lordo	77,00 g
Larghezza	63,00 mm
Altezza	32,00 mm
Profondità	22,00 mm
Peso del prodotto principale	77,00 g


Si distingue per

- Formato ad inserzione con connettore integrato che si adatta a qualunque dispositivo
- Basse perdite di passaggio, in modo da non pregiudicare i segnali distribuiti

Caratteristiche principali

- Installazione da interno
- Compatto e leggero

Documentazione grafica

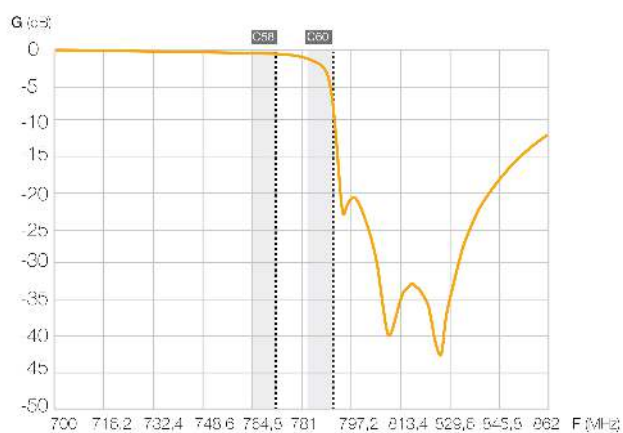

Risposta in frequenza

Caratteristiche tecniche : Ref. 403401

Banda attenuata	MHz	793 ... 862
Attenuazione banda filtrata	dB	> 25
Banda passante	MHz	47 ... 790
Attenuazione banda passante	dB	1
Numero di ingresso		1
Numero di uscite		1
Connettori		Tipo "F"
Temperatura di funzionamento	°C	-5 ... 45
Indice di protezione		20