



Partitore F 3 Vie 5...2400MHz 7/9dB

Partitore da 3 vie con connettori F, per segnali SMATV.

È per installazioni da interno, ma è adatto anche ad uso esterno se messo all'interno di una scatola da esterno (art. 4177).

Art.	5151
Art. Logico	SAV39FN
EAN13	8424450051511

Imballo

Borsa	1 pz.
Scatola	10 pz.

Dati fisici


Peso netto	80,00 g
Peso lordo	80,00 g
Larghezza	76,00 mm
Altezza	38,00 mm
Profondità	26,00 mm
Peso del prodotto principale	80,00 g

Caratteristiche principali

- Connettori F
- Miglioramento delle perdite di passaggio
- Buona schermatura
- Include la vite di messa a terra
- Passaggio DC dalle uscite all'ingresso



Esempio di applicazione

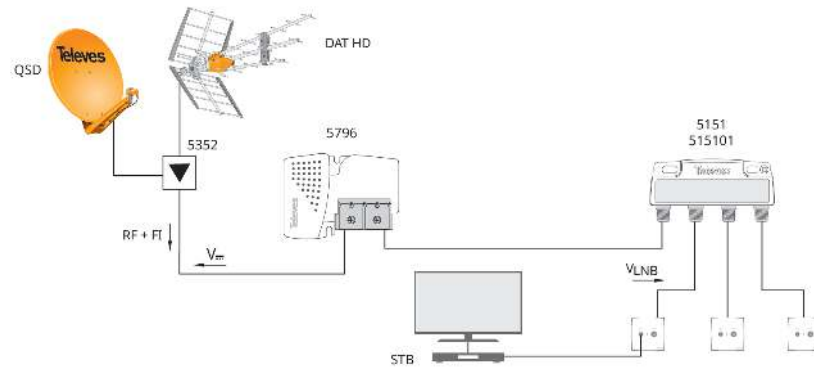

Caratteristiche tecniche : Ref. 5151

Intervallo di frequenze	MHz	5 ... 2400	
Numero di uscite		3	
Ingressi/Bandes		TERR	SAT
Perdite di passaggio	dB	7	9
Isolamento tra uscite	dB	> 20	> 20
Connettori		"F" femmina	
Corrente massima	A	1	
Passaggio DC		Usc. 0Ing.	