



Partitore F 4 Vie 5...2400MHz 8/10dB

Partitore da 4 vie con connettori F, per segnali SMATV.

È per installazioni da interno, ma è adatto anche ad uso esterno se messo all'interno di una scatola da esterno (art. 4163).

Art.	5152
Art. Logico	SAV49FN
EAN13	8424450051528

Imballo

Borsa	1 pz.
Scatola	10 pz.

Dati fisici


Peso netto	115,00 g
Peso lordo	115,00 g
Larghezza	116,00 mm
Altezza	38,00 mm
Profondità	26,00 mm
Peso del prodotto principale	115,00 g

Caratteristiche principali

- Connettori F
- Miglioramento delle perdite di passaggio
- Buona schermatura
- Include la vite di messa a terra
- Passaggio DC dalle uscite all'ingresso



Esempio di applicazione

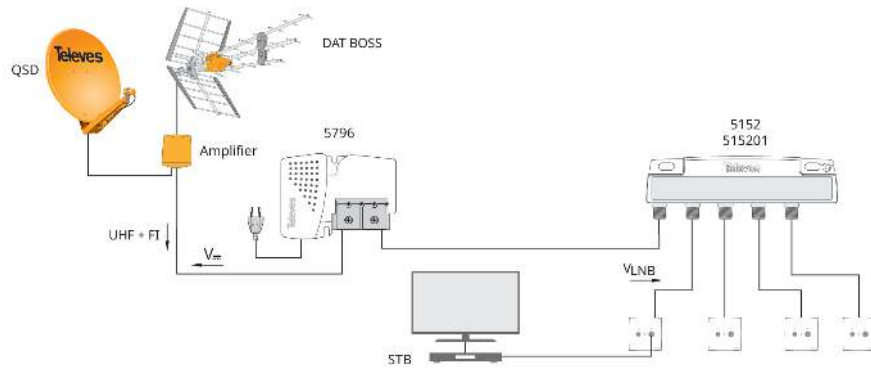

Caratteristiche tecniche : Ref. 5152

Intervallo di frequenze	MHz	5 ... 2400	
Numero di uscite		4	
Ingressi/Bandes		TERR	SAT
Perdite di passaggio	dB	8	10
Isolamento tra uscite	dB	> 20	> 20
Connettori		"F" femmina	
Corrente massima	A	1	
Passaggio DC		Usc. 0Ing.	