



## Derivatore EasyF 6D 5...2400MHz 20dB

Derivatore de 6 derivazioni con sistema di connessione EasyF, per segnali SMATV, con un design compatto ed un comportamento elettronico efficiente. Con la sua perdita di derivazione (20dB), si raccomanda la sua installazione ai piani 2 e 3. Installazione da interno. Viene fornito in scatole da 6 pz.

|             |               |
|-------------|---------------|
| Art.        | 5493          |
| Art. Logico | EFA620        |
| EAN13       | 8424450119037 |

### Imballo

|         |         |
|---------|---------|
| Scatola | 6 pz.   |
| Vassoio | 120 pz. |

### Dati fisici

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Peso netto                   | 238,00 g  |
| Peso lordo                   | 238,00 g  |
| Larghezza                    | 121,00 mm |
| Altezza                      | 59,00 mm  |
| Profondità                   | 15,00 mm  |
| Peso del prodotto principale | 238,00 g  |

### Si distingue per

- Sistema di connessione EasyF: facilità di installazione e risparmio sul montaggio
- Costruito in Zamak, ottima schermatura

- Elevata affidabilità: produzione au Presatizzata con microcomponenti all'avanguardia

## Caratteristiche principali

---

- Miglioramento delle perdite di passaggio
- Buon comportamento elettrico: riduzione del rumore impulsivo
- Include la vite di messa a terra
- Passaggio DC bidirezionale tra l'ingresso e l'uscita

## Scopri

---

### Sistema di connessione EasyF: semplicità e risparmio

EasyF è un concetto innovativo di collegamento del conduttore interno del cavo coassiale (anima), che viene inserito direttamente nel dispositivo aumentando l'affidabilità della connessione. Inoltre, grazie all'assenza di connettori "F", è possibile ridurre il telaio e assicurare la connessione di due cavi con una sola vite.

- Risparmio reale dei tempi: è possibile accelerare l'installazione, poiché non è necessario effettuare la connettorizzazione dei cavi coassiali. Inoltre, viene evitato il processo di avvitamento dei connettori nel dispositivo, che a volte si complica quando lo spazio non è sufficiente
- Affidabilità della connessione: lo sportello che trattiene i cavi impedisce al cavo coassiale di allentarsi
- Risparmio economico: non è necessario alcun connettore aggiuntivo (o "F" o "IEC")
- Ottimizzazione dello spazio: gli ingressi e le uscite si trovano sempre sullo stesso lato del dispositivo, evitando di piegare i cavi coassiali e facilitando il lavoro all'interno di armadi e cassette di distribuzione.
- Assemblaggio semplicissimo in tre passaggi: basta collegare e svitare i coperchi per collegare due cavi:

1. Svitare il coperchio del partitore per accedere alla connessione

2. Inserire i cavi coassiali pre-spelati

3. Chiudere il coperchio e avvitare per fissare la connessione


## **Scopri di più sull'affidabilità del sistema EasyF**

Con EasyF, la connessione del cavo coassiale nel dispositivo è realizzata tramite un sistema automatico di inserimento del cavo (conduttore interno) per contatto, senza necessità di saldatura.

- Come il primo giorno: il tempo di vita del dispositivo aumenta quando si elimina il possibile deterioramento delle saldature con il passare del tempo
- Riduzione del tasso di avaria: generalmente prodotto dalla saldatura a freddo
- Ottimizzazione del comportamento elettromagnetico: alle alte frequenze
- Rafforzamento del nostro impegno per l'ambiente: la contaminazione causata dal processo di saldatura viene eliminata e il consumo di elettricità in produzione è ridotto

## Esempio di applicazione

---

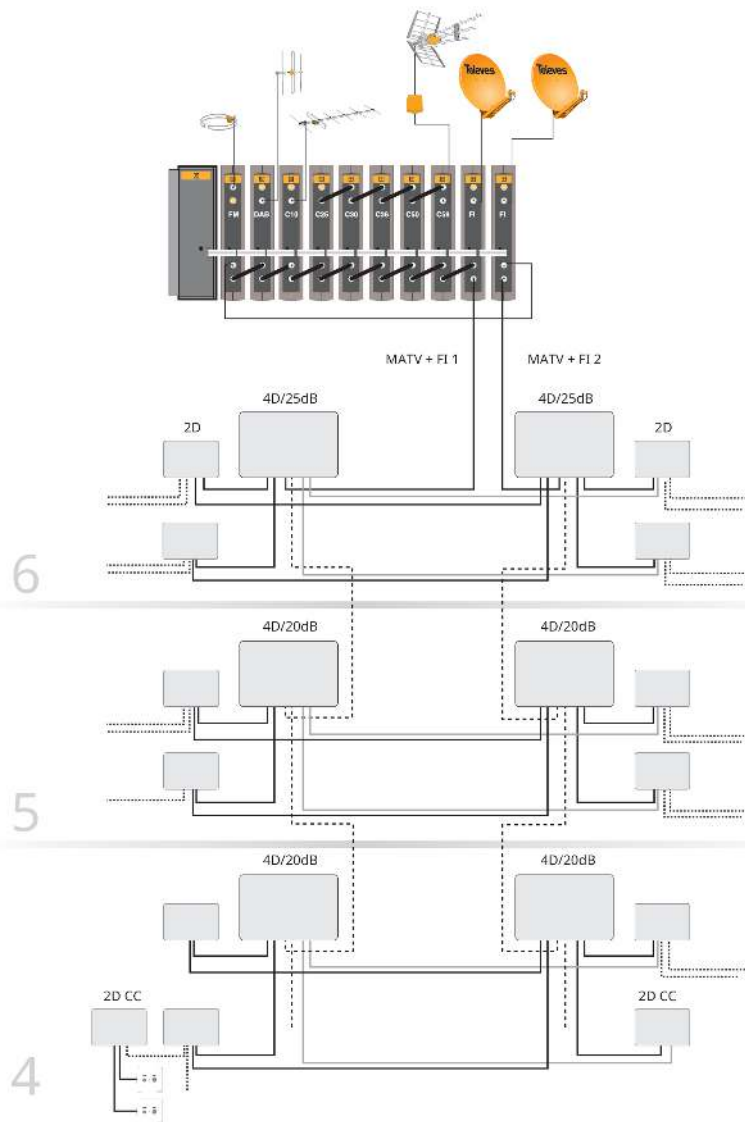

Caratteristiche tecniche : Ref. 5493

|                               |     |              |      |
|-------------------------------|-----|--------------|------|
| Intervallo di frequenze       | MHz | 5 ... 2400   |      |
| Numero di uscite              |     | 6            |      |
| Piani                         |     | 2 e 3        |      |
| Ingressi/Bandes               |     | TERR         | SAT  |
| Perdite di passaggio          | dB  | 3            | 3,5  |
| Perdita di derivata           | dB  | 20           | 20   |
| Isolamento tra le derivazione | dB  | > 40         | > 40 |
| Connettori                    |     | Tipo "EasyF" |      |
| Tensione massima              | V   | 40           |      |
| Corrente massima              | mA  | 300          |      |
| Passaggio DC                  |     | Usc. ÷ Ing.  |      |