



Amplificatore da interno "IEC" 1 uscita: VHF/UHF - LTE790 Ready

Amplificatore da interno ad 1 uscita, per estendere l'impianto televisivo terrestre domestico. Incorpora il filtro LTE790/4G.

Art.	552740
EAN13	8424450170458

Imballo

Blister	1 pz.
Scatola	8 pz.

Dati fisici

Peso netto	280,00 g
Peso lordo	280,00 g
Larghezza	146,00 mm
Altezza	54,00 mm
Profondità	35,00 mm
Peso del prodotto principale	220,00 g


Si distingue per

- Disegno discreto e dimensioni ridotte
- Alimentatore integrato ad alte prestazioni: consumo ridotto (40% in meno di un amplificatore standard)
- Produzione completamente automatizzata e sottoposta a rigorosi controlli di qualità

Caratteristiche principali

- Controllo del guadagno manuale, protetto da un coperchio basculante
- Avvitabile a muro
- Connettori "IEC"

Esempio di applicazione

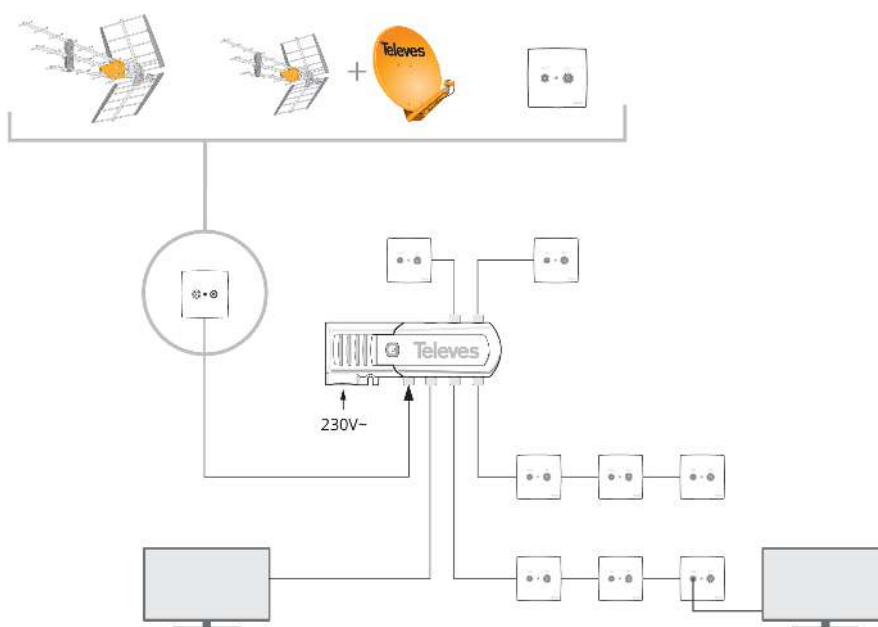

Connector type and number of outputs according to reference

Caratteristiche tecniche : Ref. 552740

Numero di uscite		1
Uscita TV		No
Intervallo di frequenze	MHz	47 ... 790
Guadagno	dB	25
Livello di uscita DIN45004B	dBµV	> 112
Livello di uscita EN50083 IMD3 2tones -35dB	dBµV	119
Figura di rumore	dB	6
Tensione d'ingresso	Vac	196 ... 253
Intervallo frequenza rete elettrica		50 Hz / 60 Hz
Corrente massima	mA	23
Potenza massima assorbita	W	2,3
Temperatura di funzionamento	°C	-5 ... 45
Indice di protezione		20