



## Amplificatore da interno "IEC" 5 uscite (4+TV): VHF/UHF - LTE790 Ready

Amplificatore da interno da 5 uscite (4+TV), per ampliare l'impianto domestico televisivo terrestre. L'uscita TV offre un guadagno inferiore per essere collegata direttamente al TV (senza l'installazione di una presa).

Incorpora il filtro LTE790/4G.

---

<b>Art.</b>	552940
<b>EAN13</b>	8424450170625

---

### Imballo

---

<b>Blister</b>	1 pz.
<b>Scatola</b>	8 pz.
<b>Vassoio</b>	480 pz.

---

### Dati fisici

---

<b>Peso netto</b>	277,00 g
<b>Peso lordo</b>	277,00 g
<b>Larghezza</b>	146,00 mm
<b>Altezza</b>	64,00 mm
<b>Profondità</b>	35,00 mm
<b>Peso del prodotto principale</b>	217,00 g

---

### Si distingue per

---

- Disegno discreto e dimensioni ridotte
- Alimentatore integrato ad alte prestazioni: consumo ridotto (40% in meno di un amplificatore)

standard)

- Produzione completamente automatizzata e sottoposta a rigorosi controlli di qualità


## Caratteristiche principali

---

- Controllo del guadagno manuale, protetto da un coperchio pieghevole
- Avvitabile a parete
- Connettori "IEC"

## Esempio di applicazione

---

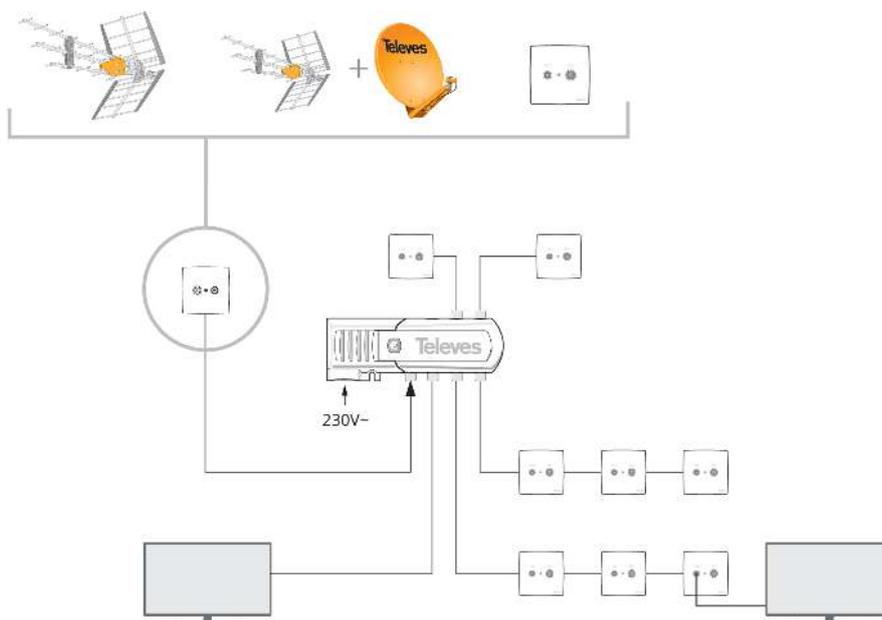

Connector type and number of outputs according to reference

## Caratteristiche tecniche : Ref. 552940

Numero di uscite		5
Uscita TV		Si
Intervallo di frequenze	MHz	47 ... 790
Guadagno	dB	16
Guadagno @TV	dB	11
Livello di uscita DIN45004B	dBµV	> 102
Livello di uscita EN50083 IMD3 2tones -35dB	dBµV	109
Figura di rumore	dB	6
Tensione d'ingresso	Vac	196 ... 253
Intervallo frequenza rete elettrica		50 Hz / 60 Hz
Corrente massima	mA	23
Potenza massima assorbita	W	2,3
Temperatura di funzionamento	°C	-5 ... 45
Indice di protezione		20