

## Derivatore NevoSwitch 5 ingressi 12dB

Derivatore NevoSwitch da 5 ingressi (uno terrestre e gli altri quattro per le polarità satellite ) con 12dB di perdita di derivazione, che permette di equilibrare il segnale che riceve ogni utente.

<b>Art.</b>	714901
<b>Art. Logico</b>	AZS512G
<b>EAN13</b>	8424450173404

### Imballo

<b>Scatola</b>	1 pz.
----------------	-------

### Dati fisici

<b>Peso netto</b>	371,00 g
<b>Peso lordo</b>	371,00 g
<b>Larghezza</b>	138,00 mm
<b>Altezza</b>	121,00 mm
<b>Profondità</b>	29,00 mm
<b>Peso del prodotto principale</b>	363,00 g


### Si distingue per

- Passaggio di corrente su tutti gli ingressi e tutte le uscite passanti
- Passaggio di corrente nell'uscita derivata verticale basso (VL) e terrestre
- Bassa perdita di passaggio

## Caratteristiche principali

- Molto compatto
- Realizzato in zamak
- Identificazione con colori all'ingresso e all'uscita
- Elemento passivo che non necessita di alimentazione

## Esempio di applicazione

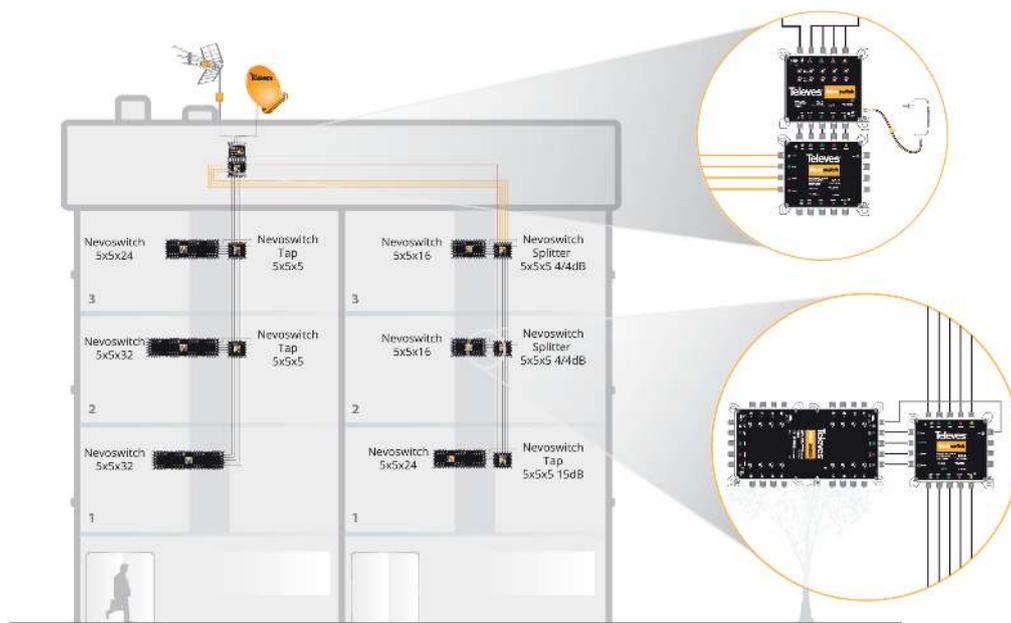

## Caratteristiche tecniche : Ref. 714901

Numero di ingresso			5
Numero di uscite in cascata			5
Numero di uscite utente			5
Intervallo di frequenze TERR.	MHz		47 ... 862
Intervallo di frequenze SAT.	MHz		950 ... 2400
Perdite di passaggio TERR.	dB		1,5
Perdite di passaggio SAT.	dB		1,5
Perdita di derivata TERR.	dB		12
Perdita di derivata SAT.	dB		15
Isolamento H/V	dB		> 25
Isolamento utente	dB		> 25
Passaggio DC			Ing. □Usc. / Deriv. □Ing./Usc.
Connettori			Tipo "F"
Temperatura di funzionamento	°C		-5 ... 45
Indice di protezione (IP)			20