



Partitore F 8 Vie 5...2400MHz 12/15dB

Partitore da 8 vie con connettori F, per segnali SMATV.

Installazione da interno.

| | |
|--------------------|---------------|
| Art. | 7406 |
| Art. Logico | SAV819F |
| EAN13 | 8424450074060 |

Imballo

| | |
|----------------|--------|
| Borsa | 1 pz. |
| Scatola | 10 pz. |


Dati fisici

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Peso netto | 120,00 g |
| Peso lordo | 120,00 g |
| Larghezza | 135,00 mm |
| Altezza | 56,00 mm |
| Profondità | 21,00 mm |
| Peso del prodotto principale | 120,00 g |

Caratteristiche principali

- Connettori F
- Miglioramento delle perdite di passaggio
- Buona schermatura
- Include la vite di messa a terra
- Passaggio DC dalle uscite all'ingresso

Esempio di applicazione

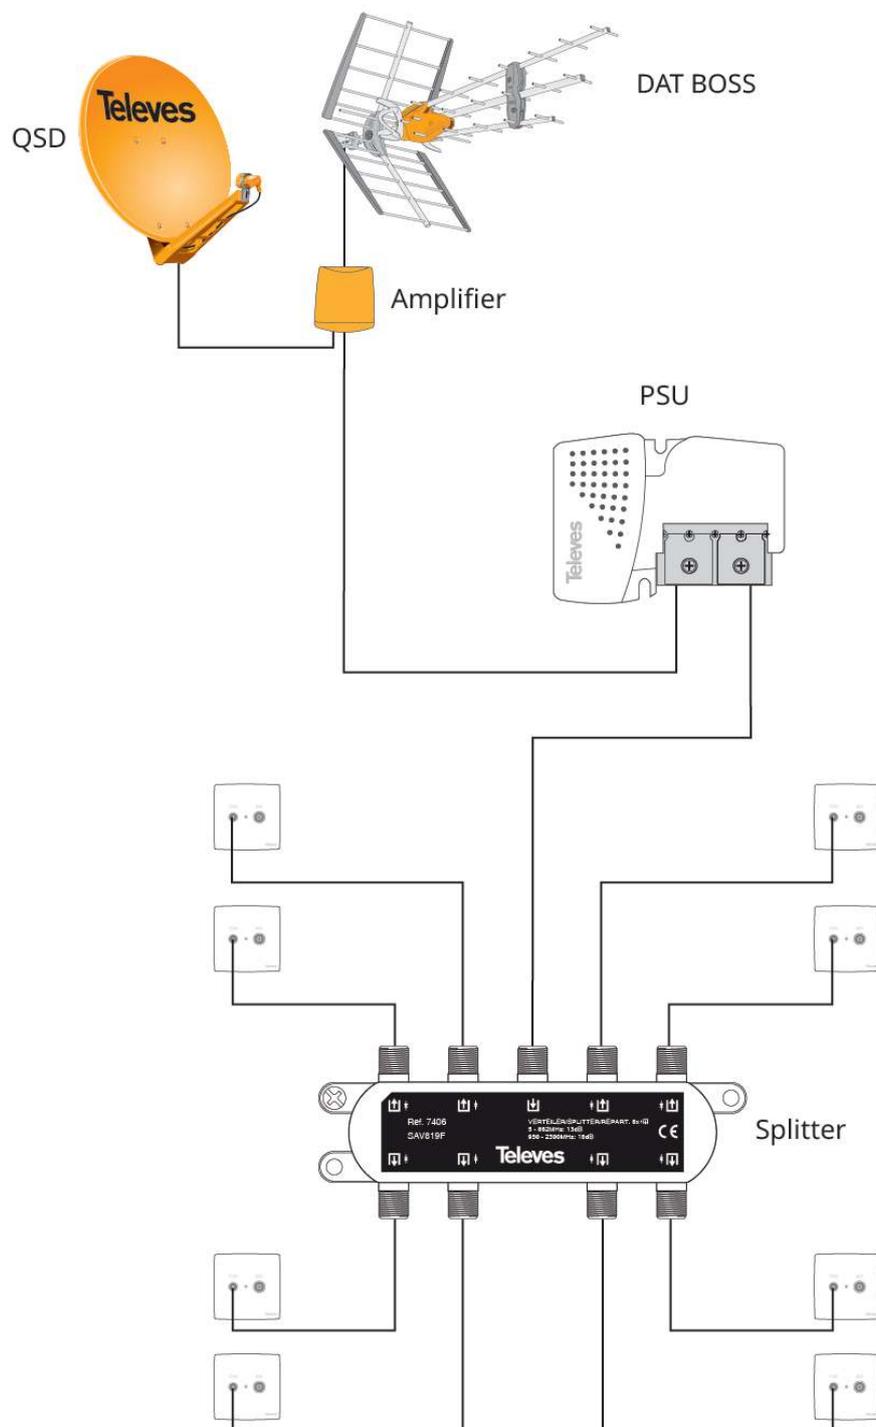

Caratteristiche tecniche : Ref. 7406

| | | | | |
|-------------------------|-----|-----------|------------|--------------|
| Numero di uscite | | | 8 | |
| Intervallo di frequenze | MHz | 5 ... 862 | | 950 ... 2400 |
| Perdite di passaggio | dB | 12 | | 15 |
| Isolamento tra uscite | dB | > 18 | | > 18 |
| Corrente massima | A | | 1 | |
| Passaggio DC | | | Usc. 0Ing. | |