# LNB offset Singolo (universal) 1 uscita: Ha/Va/Hb/Vb

Convertirore LNB Singolo universal, da una sola uscita con le quattro polarità/banda (Ha, Hb, Va, Vb).
Viene fornito in imballo singolo.

| | |
|---|---|
| **Art.** | 7475 |
| **Art. Logico** | LNB41 |
| **EAN13** | 8424450074756 |

## Altre caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Colore** | Arancione |

## Imballo

| | |
|---|---|
| **Scatola** | 1 pz. |
| **Cartone** | 100 pz. |
| **Pallet** | 600 pz. |

## Dati fisici

| | |
|---|---|
| **Peso netto** | 140,00 g |
| **Peso lordo** | 140,00 g |
| **Larghezza** | 119,00 mm |
| **Altezza** | 60,00 mm |
| **Profondità** | 60,00 mm |
| **Peso del prodotto principale** | 132,00 g |

## Si distingue per

- Design con basso impatto visivo con un involucro di dimensione ridotte
- Elevato guadagno
- Bassa figura di rumore

- Grande linearità ed equalizzazione studiata
- Alta discrimanazione tra le polarità
- Grado di protezione molto elevato IP66
- Valido per temperature estreme

## Caratteristiche principali

- Peso ridotto
- Compatibile con supporto da 40mm
- Basso consumo
- Alimentabile tramite ricevitore o multiswitch
- Connessione semplice
- Compatibile con soluzioni multisatellite

## Esempio di applicazione

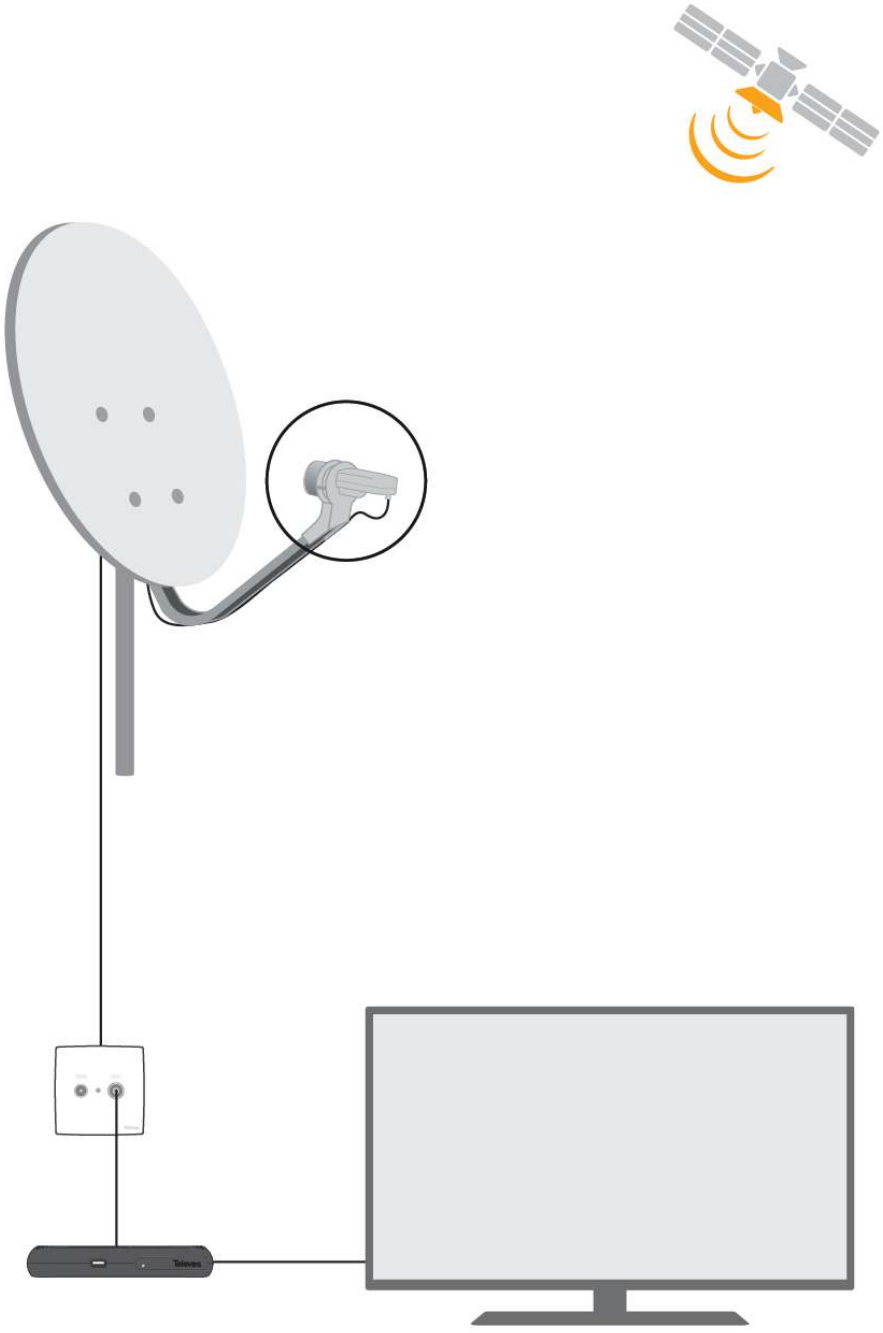

# **Caratteristiche tecniche** : Ref. 7475

| | | |
|---|---|---|
| **Intervallo di frequenze** | GHz | 10,7 ... 12,75 |
| **Controllo di polarizzazione Horizontal** | Vdc | 16 ... 20 |
| **Controllo di polarizzazione Vertical** | Vdc | 12 ... 14 |
| **Intervallo di frequenze d'uscita** | MHz | 950 ... 2150 |
| **Frequenza Oscillatore locale 0KHz** | GHz | 9,75 |
| **Frequenza Oscillatore locale 22KHz** | GHz | 10,6 |
| **Guadagno** | dB | 60 |
| **Figura di rumore** | dB | 0,3 |
| **Stabilità dell'oscilatore locale** | MHz | -1,5 ... 1,5 |
| **Discriminazione di polarizzazione** | dB | > 20 |
| **Rumore di fase (@10 Khz)** | dBc | -75 |
| **Alimentazione** | Vdc | 10 ... 20 |
| **Corrente massima** | mA | 110 |
| **Impedenza** | Ω | 75 |
| **Connettori** | | "F" femmina |
| **Diametro supporto LNB** | mm | 40 |
| **Temperatura di funzionamento** | °C | -30 ... 60 |