



Cavo coassiale piccolo CXT-5, 24VAtC Euroclasse Eca e schermatura classe A

Cavo coassiale RG-59 con conduttore interno fabbricato in rame e treccia in rame stagnato (con alluminio e magnesio) (Cu/CuSn), con ottima copertura della treccia (75%). Un cavo 24VAtC, di doppia schermatura e copertura in Policloruro di vinile (PVC).

Art.	210601
EAN13	8424450143025

Altre caratteristiche

Colore	Bianco
Lunghezza	150,00 m
<hr/>	
Imballo	
Bobina	150 m
Scatola	750 m
Pallet	9000 m

Dati fisici

Peso netto	25,00 g
Peso lordo	25,00 g
Larghezza	5,00 mm
Altezza	1.000,00 mm
Profondità	5,00 mm
Peso del prodotto principale	26,00 g

Si distingue per

- Conduttore interno fabbricato in rame e treccia in rame stagnato con alluminio e magnesio

- Schermatura in classe A
- Euroclasse Eca
- Guaina esterna in PVC di colore bianco, per uso interno
- Impedenza caratteristica di 75 ohm
- Bobina da 150m di plastica

Dettagli di montaggio

DETTAGLIO DELLA SEZIONE DEL CAVO


A-Conduttore interno

B-Dielettrico

C-Nastro

D-Treccia

E-Guaina esterna

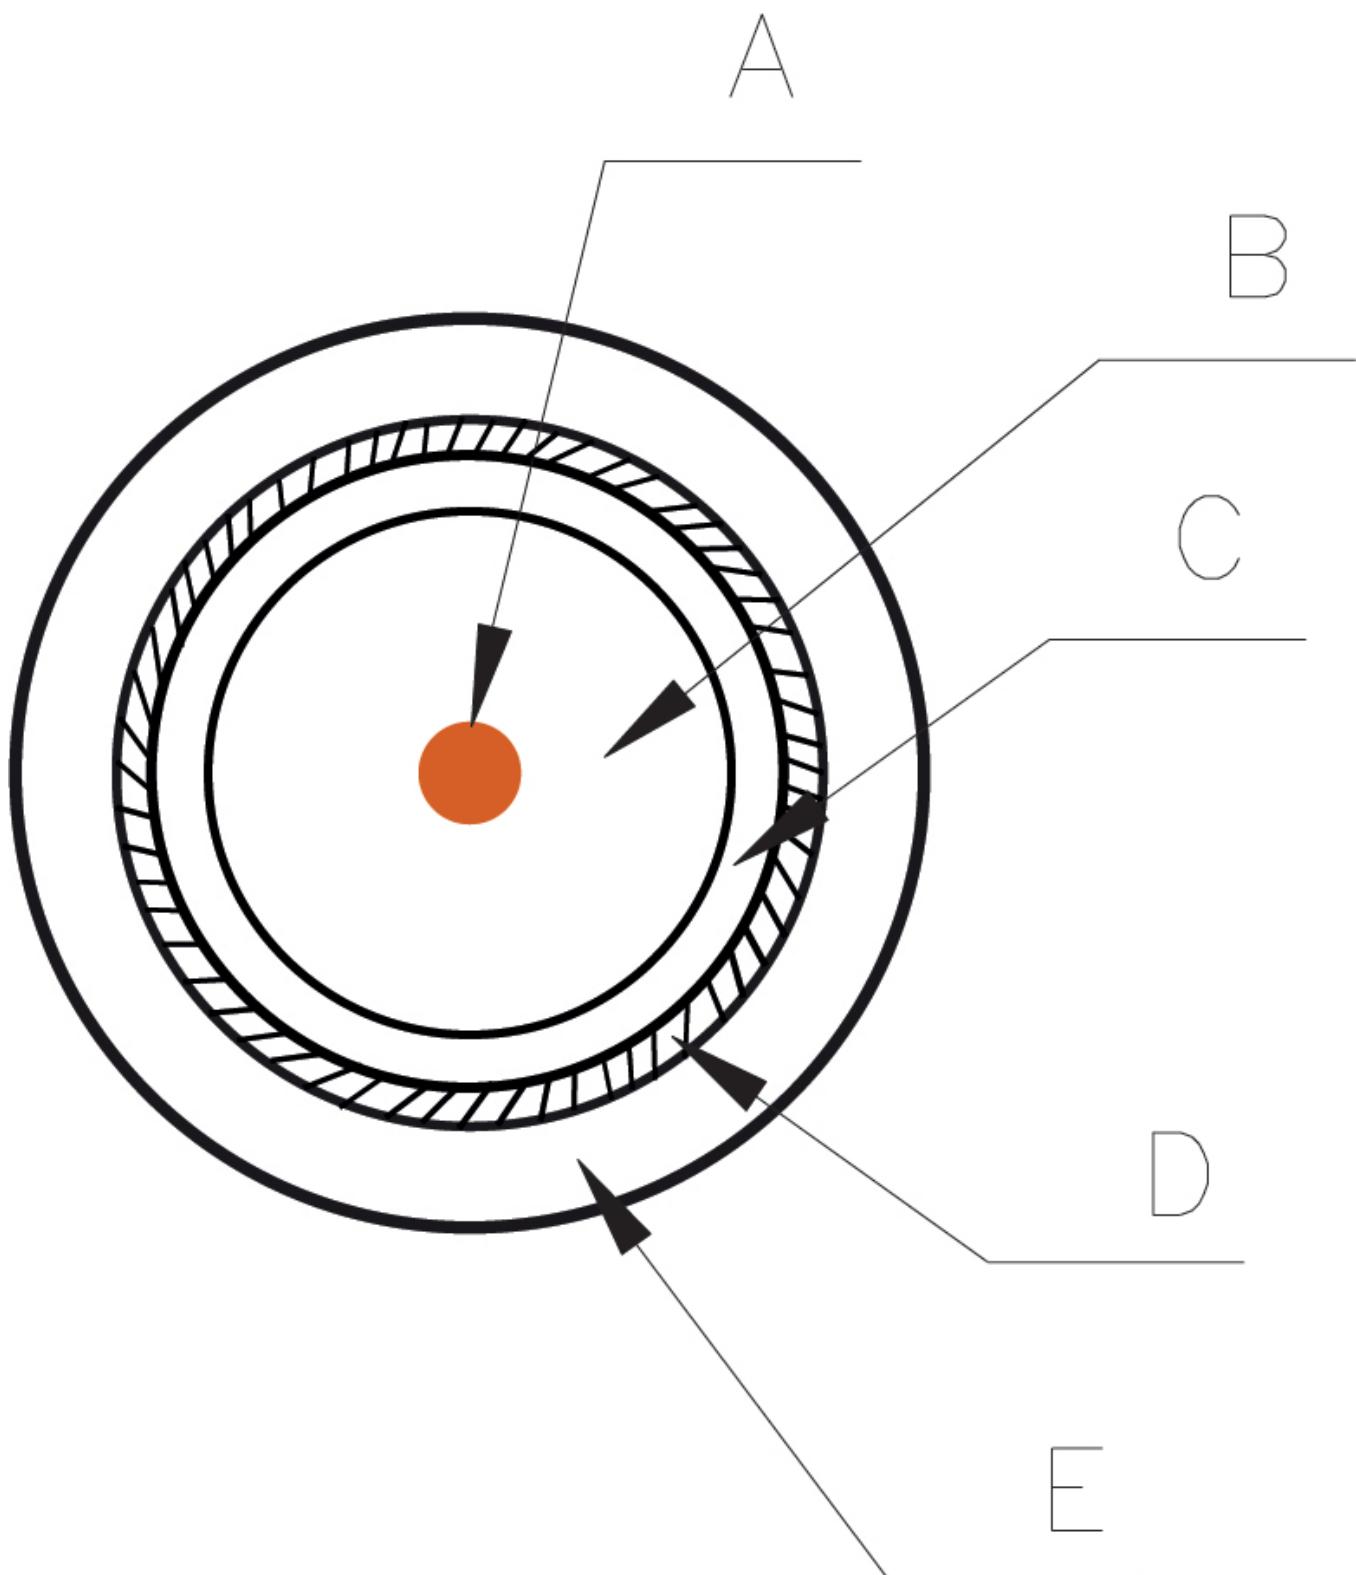

Caratteristiche tecniche : Ref. 210601

Modello		CXT-5
Tipo di cavo		RG-59
Standard		EN 50117-9-2
Euroclasse		Eca
Classe		A
Diametro Conduttore interno	mm	0,8
Materiale Conduttore interno		Rame (Cu)
Resistenza Conduttore interno	Ohm/km	< 37
Diametro Dielettrico	mm	3,4
Materiale Dielettrico		Polietilene espanso (PEE)
Colore Dielettrico		Bianco RAL 9003
Nastro		Alluminio + Poliestere + Alluminio
Materiale Trecia		Rame Stagnato con Alluminio e Magnesio (TCCAM)
Dimensioni Trecia: n° di gruppi (Nc)		16
Dimensioni Trecia: n° di fili per gruppo (Ns)		6
Dimensioni Trecia: Diametro del filo (Ø)	mm	0,12
Resistenza Trecia	Ohm/km	< 35
Rivestimento Trecia	%	75
2° Nastro Schermatura		No
2° nastro schermatura incollato al dielettrico		No
Petro-Gel		No
Nastro Antimigrazione		No
Diametro Guaina esterna	mm	5
Materiale Guaina esterna		PVC
Raggio minimo di curvatura	mm	25
Impedenza di trasferimento (5-30MHz)	mΩ /m	< 5
Schermatura 1GHz	dB	> 85
Spark Test	Vac	3000
Capacità	pF/m	53
Impedenza	Ω	75
Velocità di propagazione	%	82
Temperatura di funzionamento	°C	-30 ... 70
Attenuazione 5MHz	dB/m	0,02
Attenuazione 47MHz	dB/m	0,06
Attenuazione 54MHz	dB/m	0,06
Attenuazione 90MHz	dB/m	0,07
Attenuazione 200MHz	dB/m	0,11
Attenuazione 500MHz	dB/m	0,18
Attenuazione 698MHz	dB/m	0,21
Attenuazione 800MHz	dB/m	0,23
Attenuazione 862MHz	dB/m	0,24
Attenuazione 950MHz	dB/m	0,24
Attenuazione 1000MHz	dB/m	0,25
Attenuazione 1220MHz	dB/m	0,28
Attenuazione 1350MHz	dB/m	0,3
Attenuazione 1750MHz	dB/m	0,34
Attenuazione 2050MHz	dB/m	0,37
Attenuazione 2150MHz	dB/m	0,38
Attenuazione 2200MHz	dB/m	0,39
Attenuazione 2300MHz	dB/m	0,4
Attenuazione 2400MHz	dB/m	0,4
Attenuazione 3000MHz	dB/m	0,45