


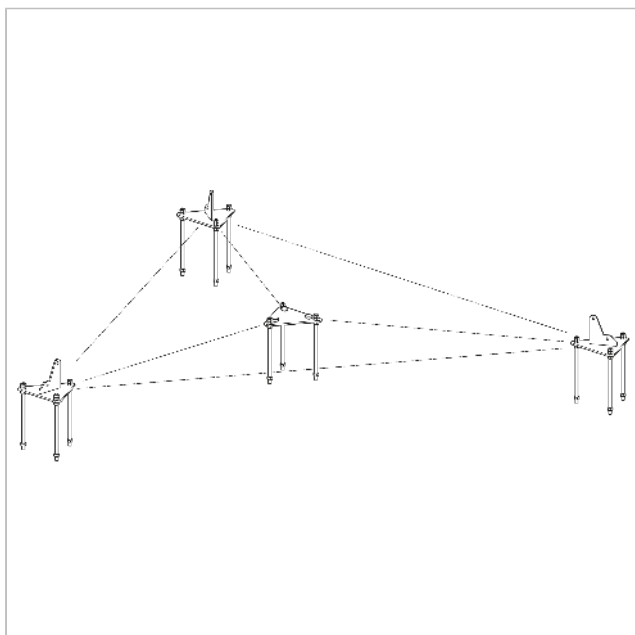

## Basi Torre Q1500 Acciaio inox

Base fissa da avvitare, progettata per installare una torre Q1500, insieme a tre basi aggiuntive per fissare le funi metalliche necessarie per l'installazione della struttura. Realizzata in acciaio inox AISI316 ad alta purezza. Il suo design innovativo, sia per la struttura che per l'ancoraggio delle funi portanti, si basa sulla tecnologia Naval.

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Art.</b>        | 304910        |
| <b>Art. Logico</b> | TQ1500        |
| <b>EAN13</b>       | 8424450173848 |

### Altre caratteristiche

|               |        |
|---------------|--------|
| <b>Colore</b> | Grigio |
|---------------|--------|

### Imballo

|              |       |
|--------------|-------|
| <b>Unità</b> | 1 pz. |
|--------------|-------|

### Dati fisici

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <b>Peso netto</b>                   | 29.000,00 g |
| <b>Peso lordo</b>                   | 29.000,00 g |
| <b>Larghezza</b>                    | 299,00 mm   |
| <b>Altezza</b>                      | 24,00 mm    |
| <b>Profondità</b>                   | 259,00 mm   |
| <b>Peso del prodotto principale</b> | 2.640,00 g  |

### Si distingue per

- Costruita in acciaio inox AISI 316: elimina le impurezze del ferro, evitando l'ossidazione e offrendo una maggiore sicurezza a lungo termine con meno manutenzione
- Durata praticamente illimitata, progettata per aree ad alta salinità o inquinamento industriale
- Il design della struttura, insieme alla disposizione delle basi, consente di risparmiare 400 m2 di

superficie rispetto a una torre convenzionale: installazione di una torre alta 14,5 m con un raggio di soli 1,5 m

- Progettazione dell'ancoraggio al vento ottimizzata per migliorare la resistenza al pescaggio sia orizzontale che verticale
- La fornitura della traliccio in due referenze, consente di facilitare l'installazione, installando prima le basi, completando il resto in una seconda fase

Caratteristiche tecniche : Ref. 304910

|                                              |    |       |
|----------------------------------------------|----|-------|
| Superf. esposta al vento - Sezione superiore | m² | 0,272 |
|----------------------------------------------|----|-------|