


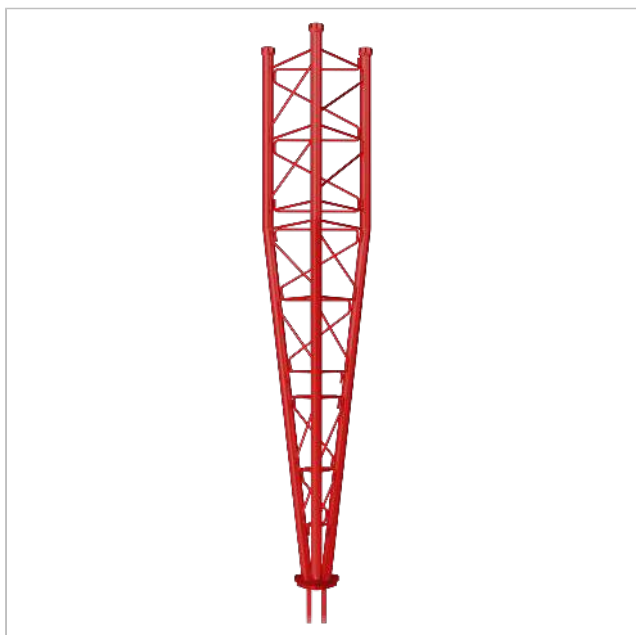

Sezione inferiore basculante, galvanizzato a caldo + Pittura Traliccio 550 ULTRA - Rinforzata

Sezione inferiore di 3m per la formazione di un traliccio della serie 550 ULTRA.

La sezione è dipinta in colore rosso (RAL 3020). Essendo un sezione basculante, richiede l'installazione dei tiranti.

Art.	313911
Art. Logico	TFUSS550XL
EAN13	8424450178959

Altre caratteristiche

Colore	Rosso
Finitura	Galvanizzato a caldo + Coloreati di rosso

Imballo

Unità	1 pz.
--------------	-------

Dati fisici

Peso netto	189.000,00 g
Peso lordo	189.000,00 g
Larghezza	700,00 mm
Altezza	3.185,00 mm
Profondità	638,00 mm
Peso del prodotto principale	185.000,00 g


Si distingue per

- Sistema di ancoraggio mediante placche e viti
- Grande resistenza alla rigidità meccanica

- Tubo solido, per cui non esiste corrosione interna
- Altezza massima del traliccio 550 ULTRA: 200m (secondo le condizioni di calcolo)
- Il Trattamento galvanizzato a caldo della superficie offre una maggiore durata in condizioni avverse di corrosione
- Dipinto, mediante laccatura al forno con polvere elettrostatica di poliestere

Dettagli di montaggio

Consiste nel fissare alla base la Sezione inferiore e collocarlo in posizione verticale livellandolo. Nella Sezione posteriore si montano le i pezzi intermedi successivi, che saranno dotati di venti corrispondenti; il montaggio avviene scalando le sezioni già posizionate e quindi il sollevamento della Sezione che deve essere posizionata, aiutandosi con attrezzature di sollevamento.

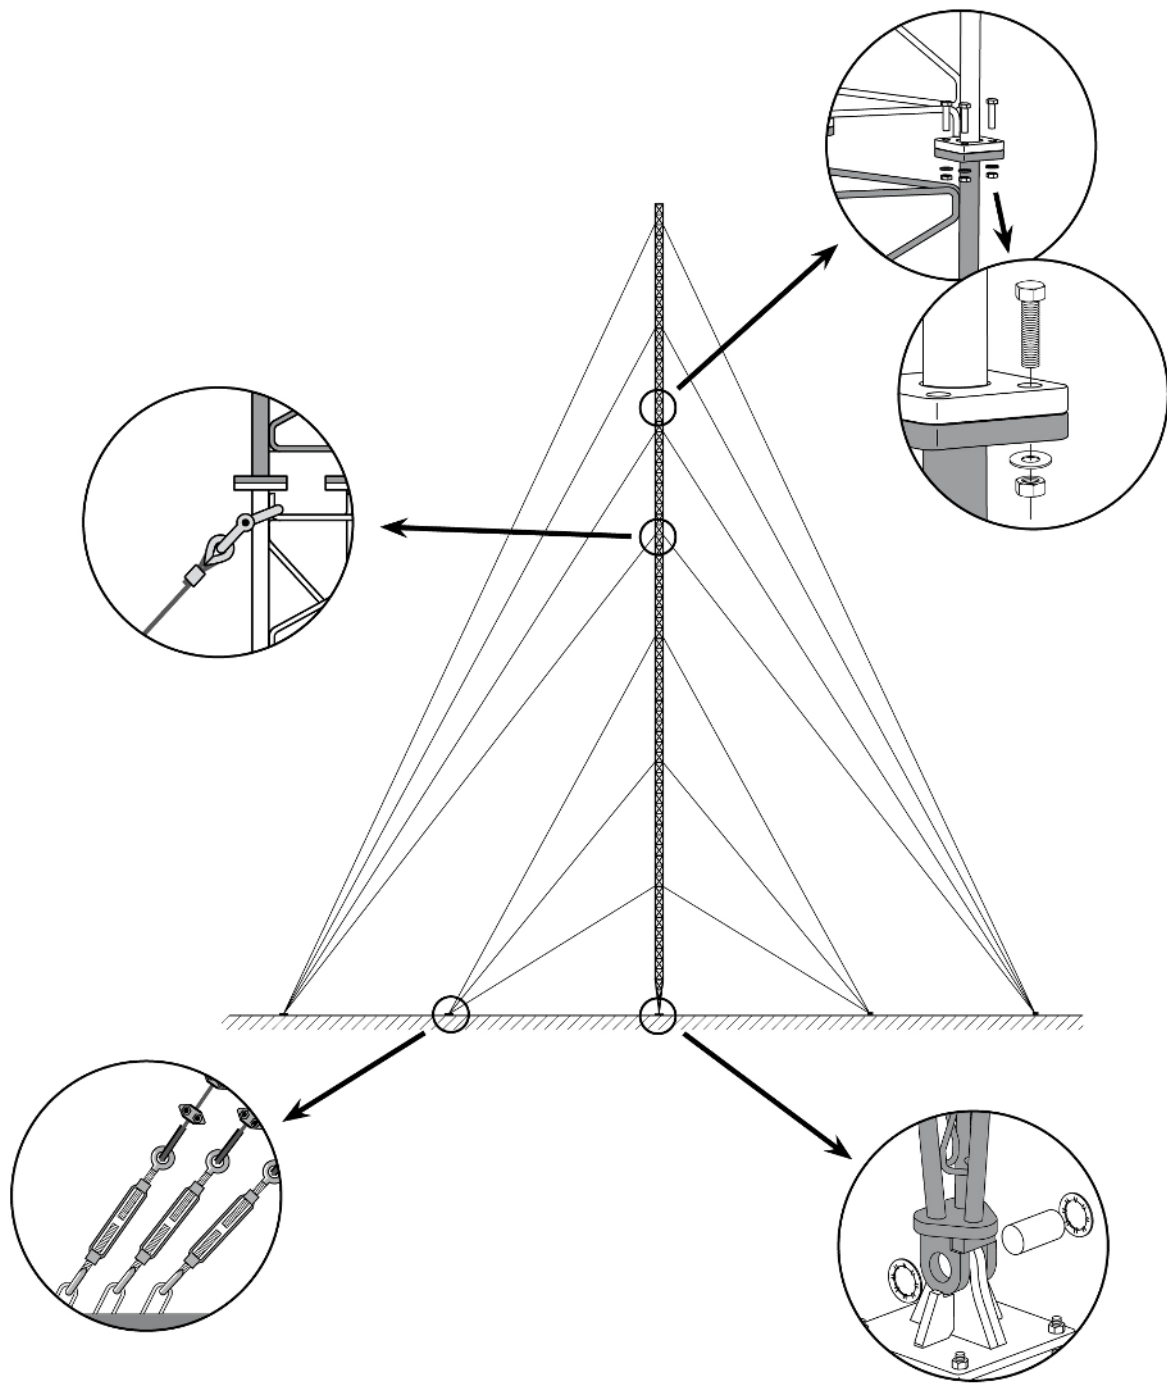

Caratteristiche tecniche : Ref. 313911

Superf. esposta al vento	m²	0,7
--------------------------	----	-----