



## Amplificatore di linea UHF, 13dB 470...694MHz (C.48), Connettore "F"

Amplificatore di UHF di basso guadagno (13dB) per accoppiare i dispositivi di testa e regolare il loro livello di ingresso.

**Art.** 400620

**EAN13** 8424450206355

### Imballo

<b>Scatola</b>	1 pz.
<b>Cartone</b>	10 pz.
<b>Vassoio</b>	500 pz.


### Dati fisici

<b>Peso netto</b>	78,00 g
<b>Peso lordo</b>	85,00 g
<b>Larghezza</b>	66,00 mm
<b>Altezza</b>	33,00 mm
<b>Profondità</b>	22,00 mm
<b>Peso del prodotto principale</b>	78,00 g

### Si distingue per

- Elimina la banda LTE700/5G
- Alimentazione per l'uscita
- Formato ad inserzione con Connitori F
- Led di funzionamento

## Esempio di applicazione

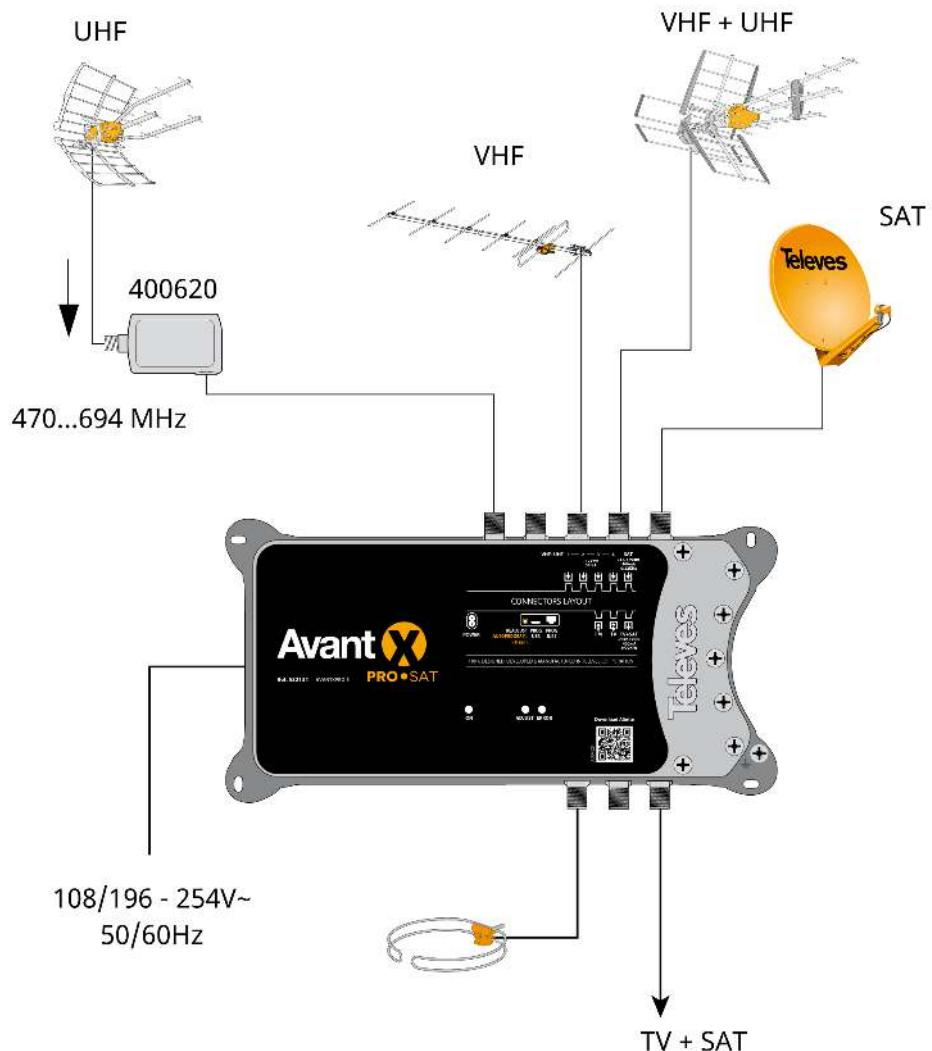

## Caratteristiche tecniche : Ref. 400620

Numeri di ingresso		1
Numeri di uscite		1
Bandes		UHF
Intervallo di frequenze	MHz	470 ... 694
Guadagno	dB	13
Figura di rumore	dB	4
Alimentazione	Vdc	12 ... 24
Consumo attuale	mA	26