



## Custodia per splitter Cavo coassiale, dati, telefonia e fibra ottica

Progettato principalmente per l'uso nelle reti di telecomunicazione all'interno degli edifici. Il suo punto d'installazione abituale è presso le pareti divisorie di ogni piano, sebbene possa essere utilizzato anche come registro di permutazione in qualsiasi tipo d'installazione. Solitamente ospiterà le diverse tecnologie associate alle telecomunicazioni (dalle apparecchiature al cablaggio), consentendo così di essere un punto di misurazione e test per la rete.

---

<b>Art.</b>	546801
<b>Art. Logico</b>	GH45
<b>EAN13</b>	8424450271643

---

### Imballo

---

<b>Scatola</b>	1 pz.
----------------	-------

---

### Dati fisici

---

<b>Peso netto</b>	5.942,00 g
<b>Peso lordo</b>	6.456,00 g
<b>Larghezza</b>	450,00 mm
<b>Altezza</b>	450,00 mm
<b>Profondità</b>	154,00 mm

---

### Si distingue per

- Robusto: realizzato in acciaio
- Sicurezza: serratura standard triangolare con chiave inclusa

- Diverse opzioni di montaggio: a parete o a superficie. Può essere montato con malta, essendo tenuto in posizione dai tubi che vi accedono
- Ingressi premarcati per una facile apertura: 24 ingressi per tubo da 51 mm e 48 ingressi per tubo da 26 mm equamente distribuiti sui 4 lati per una maggiore versatilità
- Con accesso da tutti e 4 i lati
- Pannello in MDF per facilitare il fissaggio degli elementi (dimensioni: 370x370x10mm)
- Dimensioni: 450x450x154mm
- Porta incernierata con apertura intercambiabile (destra o sinistra), che può anche essere rimossa per facilitare le operazioni all'interno
- Include un collegamento a terra e 2 dadi esagonali M4
- Compatibilità con i nostri armadietti per splitter e di permutazione, che verrebbero installati all'interno di questo prodotto
- Compatibilità con i nostri contenitori terminali
- Laccato bianco (RAL 9016)


## Dettagli di montaggio

**1.** Ingressi premarcati vengono forniti chiusi. Possono essere rimossi battendo dall'esterno

**2.a** Montaggio a parete

**2.b** Montaggio a superficie

\* Punti di ancoraggio. Viti non incluse

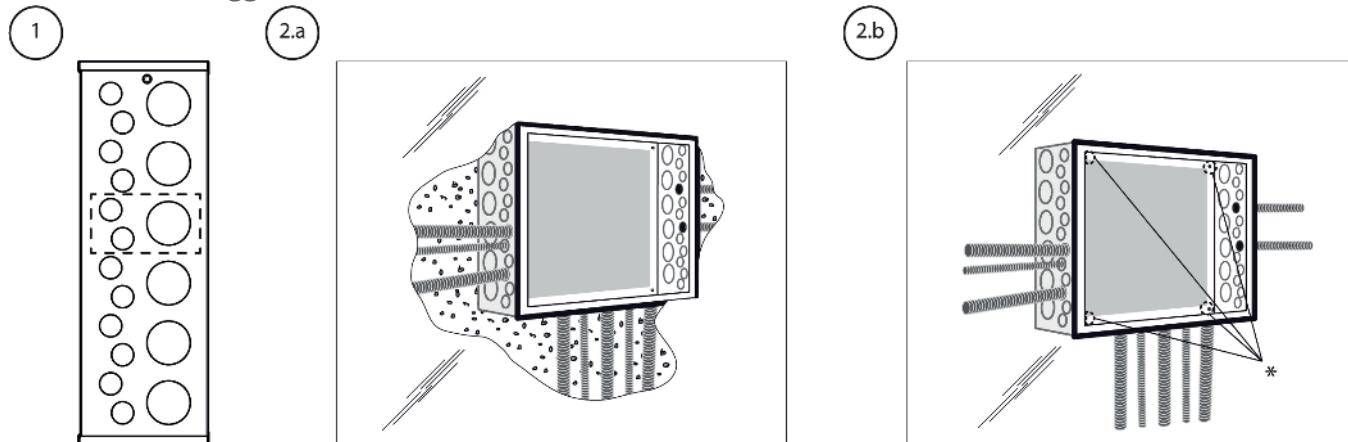

## Caratteristiche tecniche : Ref. 546801

Bloccaggio porta frontale		Serratura a chiave, un punto di blocco
Tipo di installazione		Incorporato / Parete / Soffitto
Indice di protezione (IP)		30
Indice di protezione (IK)		7
Messa a terra		Si
Tipo di ventilazione		Senza ventilazione
Materiale		Acciaio
Spessore	mm	1
Colore		Bianco
Altezza	mm	450
Larghezza	mm	450
Profondità	mm	154