



Amplificatore da interno "F" (DC) 2 uscite: VHF/UHF - LTE700 Ready

Amplificatore da interno da 2 uscite, per ampliare l'impianto domestico televisivo terrestre. Incorpora il filtro LTE700/5G e alimentazione all'ingresso per preamplificatori o un sistema BOSS.

Art. 553220

EAN13 8424450317303

Imballo

Scatola	1 pz.
Vassoio	126 pz.

Dati fisici


Peso netto	280,00 g
Peso lordo	320,00 g
Larghezza	146,00 mm
Altezza	54,00 mm
Profondità	35,00 mm
Peso del prodotto principale	217,00 g

Si distingue per

- Disegno discreto e dimensioni ridotte
- Alimentatore integrato ad alte prestazioni: consumo ridotto (40% in meno di un amplificatore standard)
- Produzione completamente automatizzata e sottoposta a rigorosi controlli di qualità

- Controllo del guadagno manuale, protetto da un coperchio pieghevole
- Switch ON/OFF di passaggio DC, per l'alimentazione di preamplificatori o sistemi BOSS
- Avvitabile a parete
- Connettori "F"

Esempio di applicazione

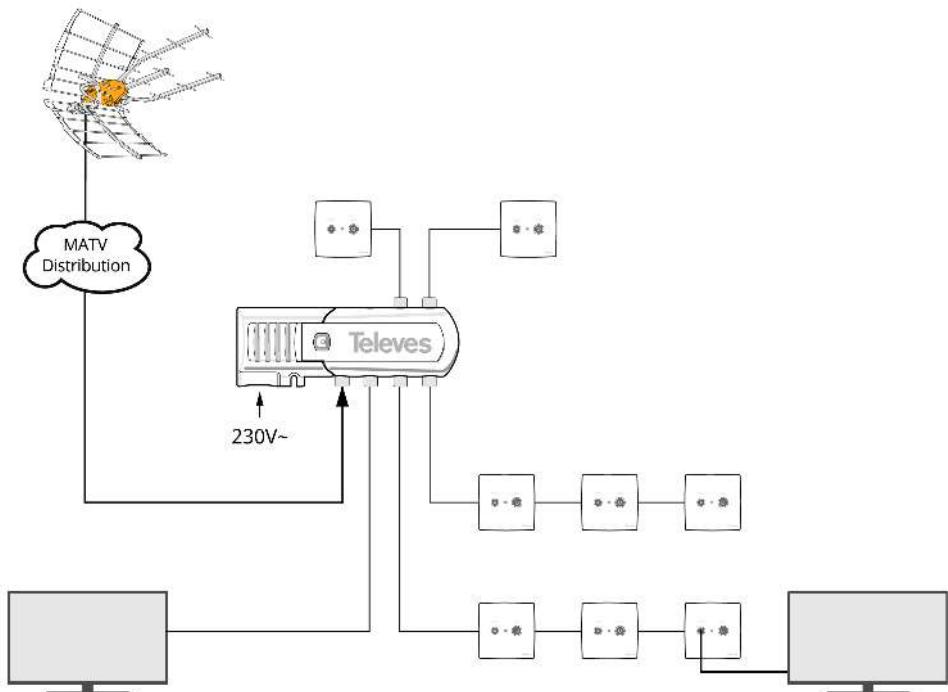

Connector type and number of outputs according to reference

Caratteristiche tecniche : Ref. 553220

Numeri di uscite		2
Uscita TV	No	
Intervallo di frequenze	MHz	47 ... 694
Guadagno	dB	20
Intervallo di regolazione del guadagno	dB	5 ... 20
Livello di uscita DIN45004B	dB μ V	110
Livello di uscita ETSI0083 IMD3 2tones -35dB	dB μ V	117
Figura di rumore	dB	6
Alimentazione ingressi	Vdc	12
Corrente max. ingressi	mA	100
Tensione d'ingresso	Vac	196 ... 253
Intervallo frequenza rete elettrica		50 Hz / 60 Hz
Corrente massima	mA	34
Potenza massima assorbita	W	3,6
Temperatura di funzionamento	°C	-5 ... 45
Indice di protezione (IP)		20