



Controllore di centrale (CDC) IP

Dispositivo che permette il controllo e la monitorizzazione remota di una centrale Televes T.OX. I metodi di accesso alle reti IP vengono implementati tramite un'interfaccia Ethernet 10/100 Mbps. Questi dispositivi stabiliscono una connessione con un "Server di collegamento" situato in Televes che permette la connessione diretta Tra l'installatore e la centrale.

Art.	5559
Art. Logico	CDC-IP/HE
EAN13	8424450141564

Imballo

Scatola	1 pz.
Vassoio	18 pz.

Dati fisici


Peso netto	919,00 g
Peso lordo	919,00 g
Larghezza	50,00 mm
Altezza	219,00 mm
Profondità	165,00 mm
Peso del prodotto principale	886,00 g

Caratteristiche principali


- La gestione e controllo delle centrali viene eseguito tramite un servizio centralizzato chiamato "Televes Services". Questo portale si trova in un Centro di Servizi Televes, a cui l'utente può accedere dopo essere stato autenticato

- Dotato di un RISC Microcomputer e di un sistema operativo GNU / Linux che garantisce l'affidabilità nella gestione di interfacce, protocolli e periferiche

Esempio di applicazione

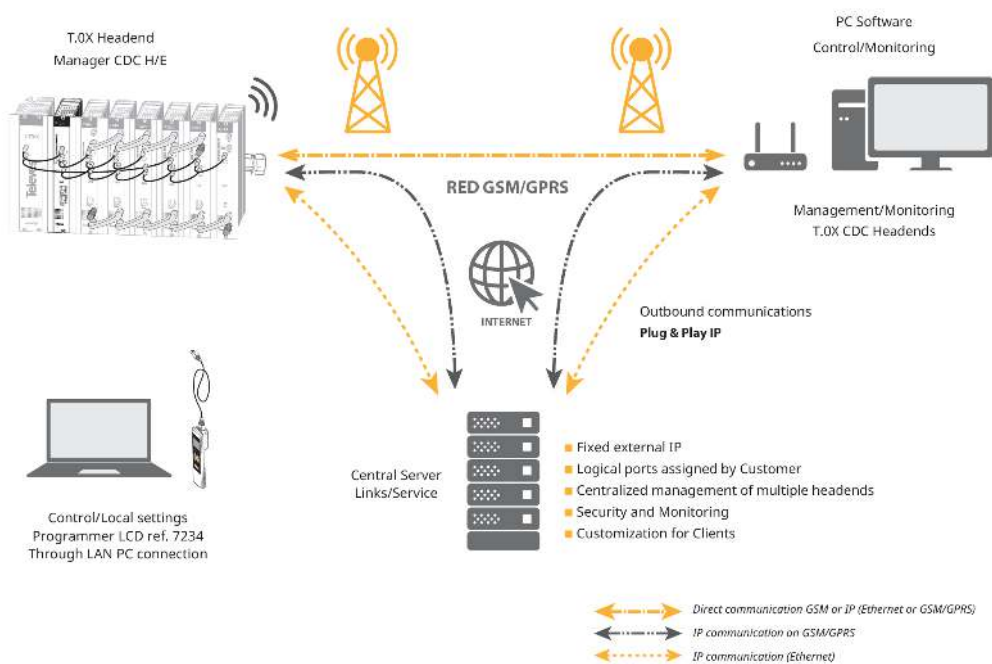

Documentazione grafica

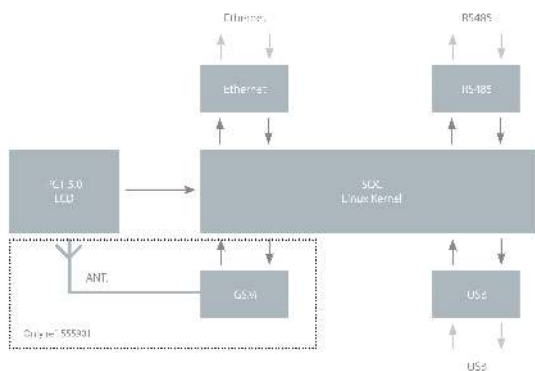

Schema a blocchi

Caratteristiche tecniche

Articolo					5559	555911	
FIRMWARE		Sistema operativo			Linux Kernel 2.6.16		
HARDWARE	RADIO GSM/GPRS/UMTS	Frequenza	MHz	GSM	-	850/900	
				DCS	-	1800	
				PCS	-	1900	
				UMTS	-	2100	
		Potenza di trasmissione	dBm	GSM	-	32.5	
				DCS	-	29.5	
				PCS	-	29.5	
				UMTS	-	23.5	
		Sensibilità	dBm	GSM	-	-110/-109	
				DCS	-	-109	
				PCS	-	-108	
				UMTS	-	-110	
	MODEM 3G (MU709-s2)	GPRS	Kbps	UL	-	85.6	
		EDGE		DL	-	85.6	
				UL	-	236.8	
		WCDMA PS		DL	-	236.8	
				UL	-	384	
		HSPA+		DL	-	384	
				UL	-	5760	
		DL		-	21600		
	CPU				ARM920T™ ARM		
	MEMORIA	Flash	MB	8			
		SDRAM		64			
		NAND Flash		128 x 8bit			
	CONNESSIONI	USB				2.0 Full Speed Host (12 Mbps)	
		RJ45				Ethernet 10/100 Base-T	
		RJ45				Programmatore PCT 5.0	
		SIM				Lettore di schede	
		F				-	Antenna GSM/UMTS
GENERALI		Alimentazione	Vdc	24			
		Consumo	mA	300	220		
		Indice di protezione	IP	20			