



## Alimentatore 24V-5A per diversi moduli T.OX, 196-264Vac

Alimentatore switching di alta potenza, tipo Flyback, ad elevato rendimento (>85%). Fornisce 5A a 24 V (120 W).

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Art.</b>        | 5629          |
| <b>Art. Logico</b> | UPSU120       |
| <b>EAN13</b>       | 8424450139295 |

### Imballo

|                |       |
|----------------|-------|
| <b>Scatola</b> | 1 pz. |
|----------------|-------|

### Dati fisici


|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| <b>Peso netto</b>                   | 1.471,00 g |
| <b>Peso lordo</b>                   | 1.471,00 g |
| <b>Larghezza</b>                    | 71,00 mm   |
| <b>Altezza</b>                      | 219,00 mm  |
| <b>Profondità</b>                   | 165,00 mm  |
| <b>Peso del prodotto principale</b> | 1.383,00 g |

### Si distingue per


- Dotato di due uscite monitorate da LED che indicano lo stato delle tensioni erogate
- Rilevamento di sovraccarico o cortocircuito
- Corrente massima limitata a 4 A per uscita
- Dispone di una protezione di variazione della tensione di uscita

## Esempio di applicazione

Montaggio a rack.

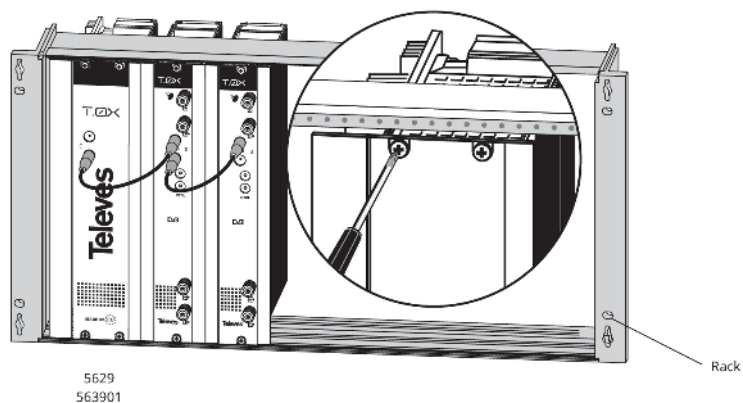

## Documentazione grafica

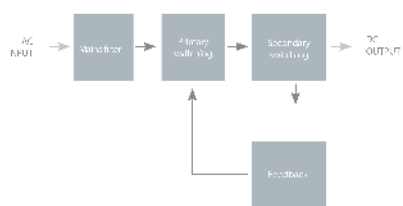

**Schema a blocchi**

## Caratteristiche tecniche : Ref. 5629

|                                     |     |               |
|-------------------------------------|-----|---------------|
| Tipo di presa                       |     | EU            |
| Tensione d'ingresso                 | Vac | 196 ... 264   |
| Intervallo frequenza rete elettrica |     | 50 Hz / 60 Hz |
| Potencia max.                       | W   | 140           |
| Tensione d'uscita                   | Vdc | 24            |
| Max. corrente d'uscita              | A   | 5             |
| Max. potenza d'uscita               | W   | 120           |
| Temperatura di funzionamento        | °C  | -5 ... 45     |
| Indice di protezione (IP)           |     | 20            |