



Derivatore NevoSwitch 5 ingressi 20dB

Derivatore NevoSwitch da 5 ingressi (uno terrestre e gli altri quattro per le polarità satellite) con 20dB di perdita di derivazione, che permette di equilibrare il segnale che riceve ogni utente.

Art. 714903

Art. Logico AZS520G

EAN13 8424450173428

Imballo

Scatola 1 pz.

Dati fisici

Peso netto 374,00 g

Peso lordo 374,00 g

Larghezza 138,00 mm

Altezza 121,00 mm

Profondità 29,00 mm

Peso del prodotto principale 366,00 g


Si distingue per

- Passaggio di corrente su tutti gli ingressi e tutte le uscite passanti
- Passaggio di corrente nell'uscita derivata verticale basso (VL) e terrestre
- Bassa perdita di passaggio

Caratteristiche principali

- Molto compatto
- Realizzato in zamak
- Identificazione con colori all'ingresso e all'uscita
- Elemento passivo che non necessita di alimentazione

Esempio di applicazione

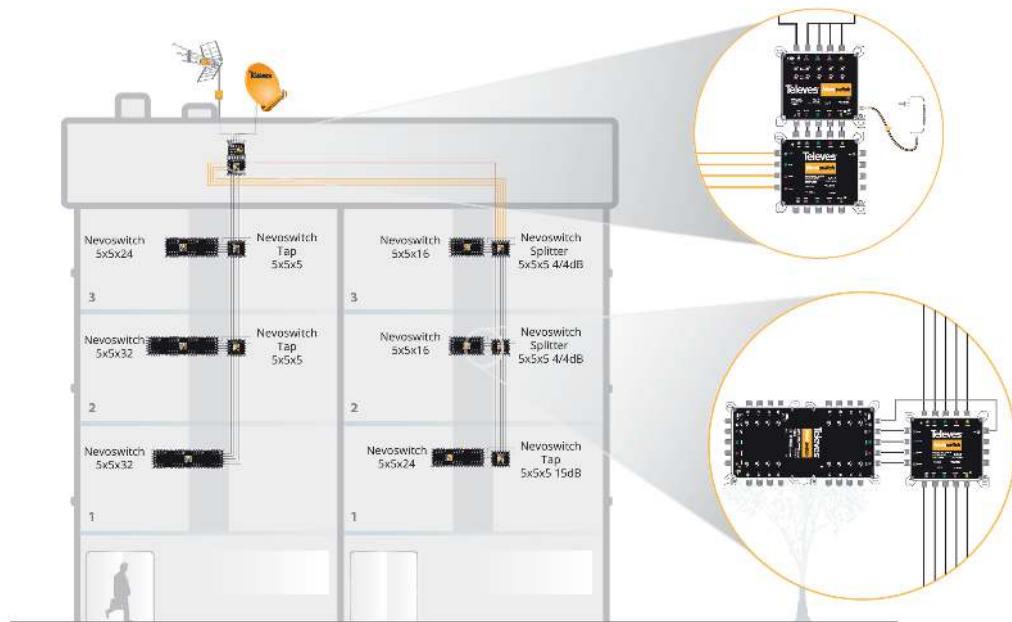

Caratteristiche tecniche : Ref. 714903

Numero di ingresso		5
Numero di uscite in cascata		5
Numero di uscite utente		5
Intervallo di frequenze TERR.	MHz	47 ... 862
Intervallo di frequenze SAT.	MHz	950 ... 2400
Perdite di passaggio TERR.	dB	1,5
Perdite di passaggio SAT.	dB	1,5
Perdita di derivata TERR.	dB	20
Perdita di derivata SAT.	dB	21
Isolamento H/V	dB	> 25
Isolamento utente	dB	> 25
Passaggio DC		Ing. 0 Usc. / Deriv. 0 Ing./Usc.
Connettori		Tipo "F"
Temperatura di funzionamento	°C	-5 ... 45
Indice di protezione (IP)		20