



## LNB offset Twin 2 uscite: Ha/Va/Hb/Vb

Convertitore LNB twin, con 2 uscite universali, ognuna delle quali con le quattro combinazioni di polarità / banda (Ha, Hb, Va, Vb).

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Art.</b>        | 747802        |
| <b>Art. Logico</b> | LNB42         |
| <b>EAN13</b>       | 8424450137710 |

### Altre caratteristiche

|               |           |
|---------------|-----------|
| <b>Colore</b> | Arancione |
|---------------|-----------|

### Imballo

|                |         |
|----------------|---------|
| <b>Scatola</b> | 1 pz.   |
| <b>Cartone</b> | 30 pz.  |
| <b>Pallet</b>  | 540 pz. |

### Dati fisici

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>Peso netto</b>                   | 286,00 g  |
| <b>Peso lordo</b>                   | 286,00 g  |
| <b>Larghezza</b>                    | 149,00 mm |
| <b>Altezza</b>                      | 112,00 mm |
| <b>Profondità</b>                   | 63,00 mm  |
| <b>Peso del prodotto principale</b> | 278,00 g  |


### Si distingue per

- Design con basso impatto visivo con un involucro di dimensione ridotte
- Elevato guadagno
- Bassa figura di rumore
- Grande linearità ed equalizzazione studiata

- Alta discriminazione tra le polarità
- Grado di protezione molto elevato IP66
- Valido per temperature estreme
- Peso ridotto
- Compatibile con supporto da 40mm
- Basso consumo
- Alimentabile tramite ricevitore o multiswitch
- Connessione semplice
- Compatibile con soluzioni multisatellite

## Esempio di applicazione

---

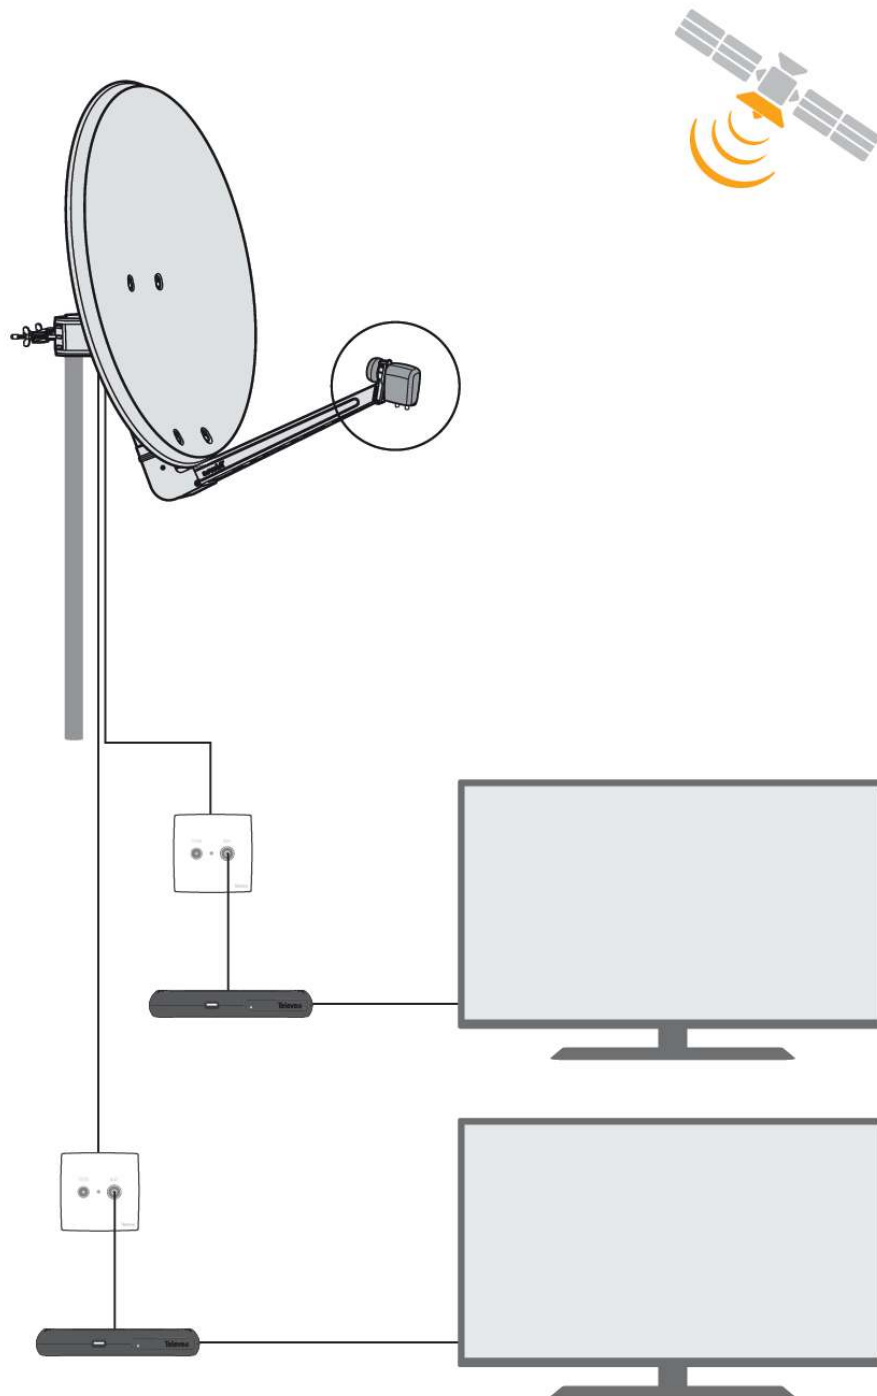

## Caratteristiche tecniche : Ref. 747802

|                                        |     |                |
|----------------------------------------|-----|----------------|
| Intervallo di frequenze                | GHz | 10,7 ... 12,75 |
| Controllo di polarizzazione Horizontal | Vdc | 15 ... 20      |
| Controllo di polarizzazione Vertical   | Vdc | 12 ... 14      |
| Intervallo di frequenze d'uscita       | MHz | 950 ... 2150   |
| Frequenza Oscillatore locale 0KHz      | GHz | 9,75           |
| Frequenza Oscillatore locale 22KHz     | GHz | 10,6           |
| Guadagno                               | dB  | 60             |
| Figura di rumore                       | dB  | 0,3            |
| Stabilità dell'oscillatore locale      | MHz | -1,5 ... 1,5   |
| Discriminazione di polarizzazione      | dB  | > 20           |
| Rumore di fase (@10 KHz)               | dBc | -75            |
| Alimentazione                          | Vdc | 12 ... 20      |
| Corrente massima                       | mA  | 120            |
| Impedenza                              | Ω   | 75             |
| Connettori                             |     | "F" femmina    |
| Diametro supporto LNB                  | mm  | 40             |
| Temperatura di funzionamento           | °C  | -30 ... 60     |