



LNB offset Quad 4 uscite: Ha/Va/Hb/Vb

Convertitore LNB quad, con 4 uscite universali, ognuna delle quali con le quattro combinazioni di polarità / banda (Ha, Hb, Va, Vb).

Art. 761001

Art. Logico LNUB44

EAN13 8424450137734

Altre caratteristiche

Colore Arancione

Imballo

Scatola 1 pz.

Cartone 30 pz.

Pallet 540 pz.

Dati fisici

Peso netto 390,00 g

Peso lordo 390,00 g

Larghezza 149,00 mm

Altezza 113,00 mm

Profondità 65,00 mm


Peso del prodotto principale 316,00 g

Si distingue per

- Design con basso impatto visivo con un involucro di dimensione ridotte
- Elevato guadagno
- Bassa figura di rumore
- Grande linearità ed equalizzazione studiata

- Alta discriminazione tra le polarità
- Grado di protezione molto elevato IP66
- Valido per temperature estreme
- Peso ridotto
- Compatibile con supporto da 40mm
- Basso consumo
- Alimentabile tramite ricevitore o multiswitch
- Connessione semplice
- Compatibile con soluzioni multisatellite

Esempio di applicazione

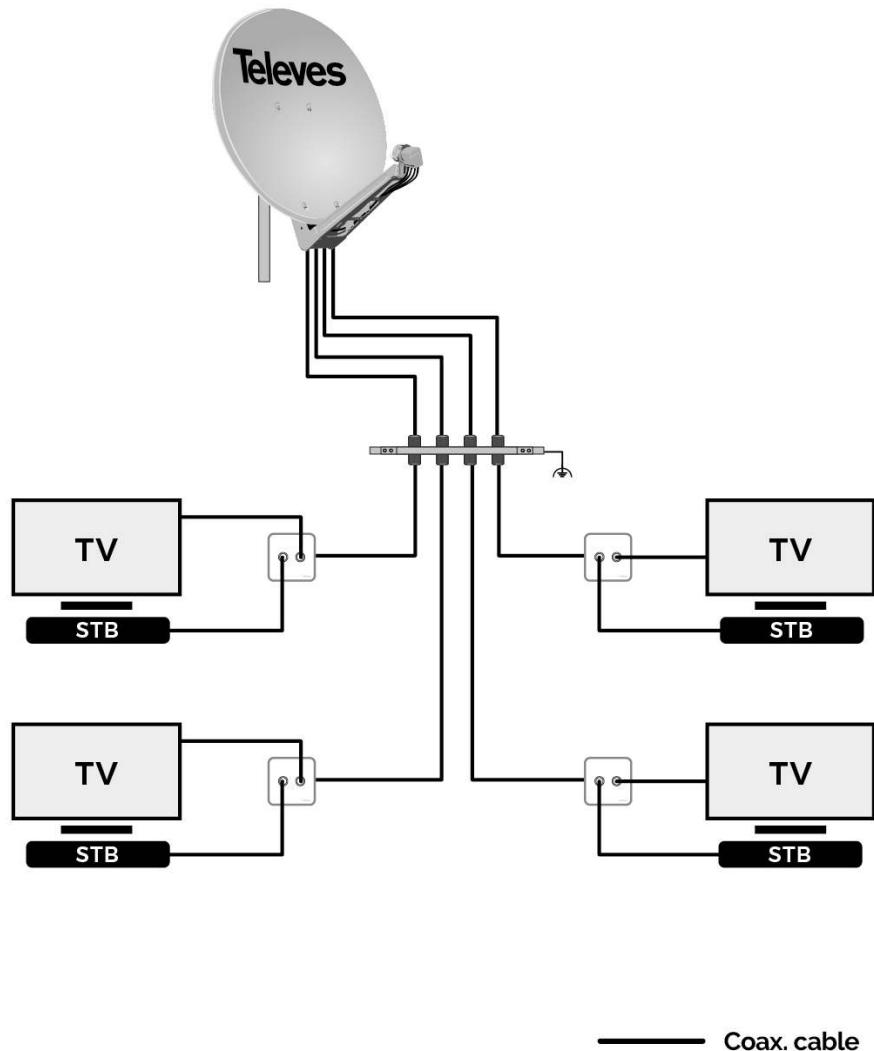

Caratteristiche tecniche : Ref. 761001

Intervallo di frequenze	GHz	10,7 ... 12,75
Controllo di polarizzazione Horizontal	Vdc	16 ... 19
Controllo di polarizzazione Vertical	Vdc	12 ... 14
Intervallo di frequenze d'uscita	MHz	950 ... 2150
Frequenza Oscillatore locale 0Khz	GHz	9,75
Frequenza Oscillatore locale 22Khz	GHz	10,6
Guadagno	dB	60
Figura di rumore	dB	0,3
Stabilità dell'oscillatore locale	MHz	-1,5 ... 1,5
Discriminazione di polarizzazione	dB	> 20
Rumore di fase (@10 Khz)	dBc	-80
Alimentazione	Vdc	11 ... 19
Corrente massima	mA	150
Impedenza	Ω	75
Connettori		"F" femmina
Diametro supporto LNB	mm	40
Temperatura di funzionamento	°C	-30 ... 60