

## Cavo coassiale SK6Fplus, 19VAtC.A Euroclasse Eca e schermatura classe A+

Cavo coassiale RG-6 con conduttore interno fabbricato in acciaio ramato e treccia in alluminio (CCS/Al) con una buona copertura della treccia (60%). Tripla schermatura (TSH) perchè ha un secondo foglio aggiuntivo di schermatura. Un cavo 19VAtC.A, con guaina Policloruro di vinile (PVC).

<b>Art.</b>	414803
<b>Art. Logico</b>	SK6FPLUS-T
<b>EAN13</b>	8424450181072

### Altre caratteristiche

<b>Colore</b>	Bianco
<b>Lunghezza</b>	500,00 m

### Imballo

<b>Bobina</b>	500 m
<b>Pallet</b>	9000 m

### Dati fisici

<b>Peso netto</b>	45,00 g
<b>Volume lordo</b>	0,08 dm <sup>3</sup>
<b>Peso lordo</b>	45,00 g
<b>Larghezza</b>	6,00 mm
<b>Altezza</b>	1.000,00 mm
<b>Profondità</b>	6,00 mm
<b>Peso del prodotto principale</b>	41,00 g

### Si distingue per

- Conduttore interno fabbricato in acciaio ramato e treccia in alluminio

- Schermatura in classe A+
- Euroclasse Eca
- Guaina esterna in PVC, per uso interno, di colore bianco
- Impedenza caratteristica di 75 ohm
- Disponibile su bobine di diverse lunghezze

## Scopri

---

### **Cavo coassiale trishield (TSH) di classe A+**

Con 3 strati di schermatura (trishield), questi cavi sono quelli che forniscono una maggiore immunità alle interferenze, in quanto hanno un'elevata schermatura. Il suo utilizzo è consigliato in percorsi con elevati livelli di rumore elettromagnetico.

Le sue proprietà costruttive lo rendono di Classe A+, conforme allo standard EN 50117:

- A 5 - 30 MHz => TI < 2,5 mΩ/m
- A 30 - 1000 MHz => SA > 95 dB
- A 1000 - 2000 MHz => SA > 85 dB
- A 2000 - 3000 MHz => SA > 75 dB

Dove l'impedenza di trasferimento (TI) definisce l'efficacia della schermatura a basse frequenze e l'attenuazione di schermatura (SA) lo definisce tra 30 e 3000 MHz.

## Dettagli di montaggio


---

### **DETTAGLIO DELLA SEZIONE DEL CAVO**

**A**-Conduttore interno

**B**-Dielettrico

- C-Nastro
- D-Treccia
- E-2° nastro
- F-Guaina esterna

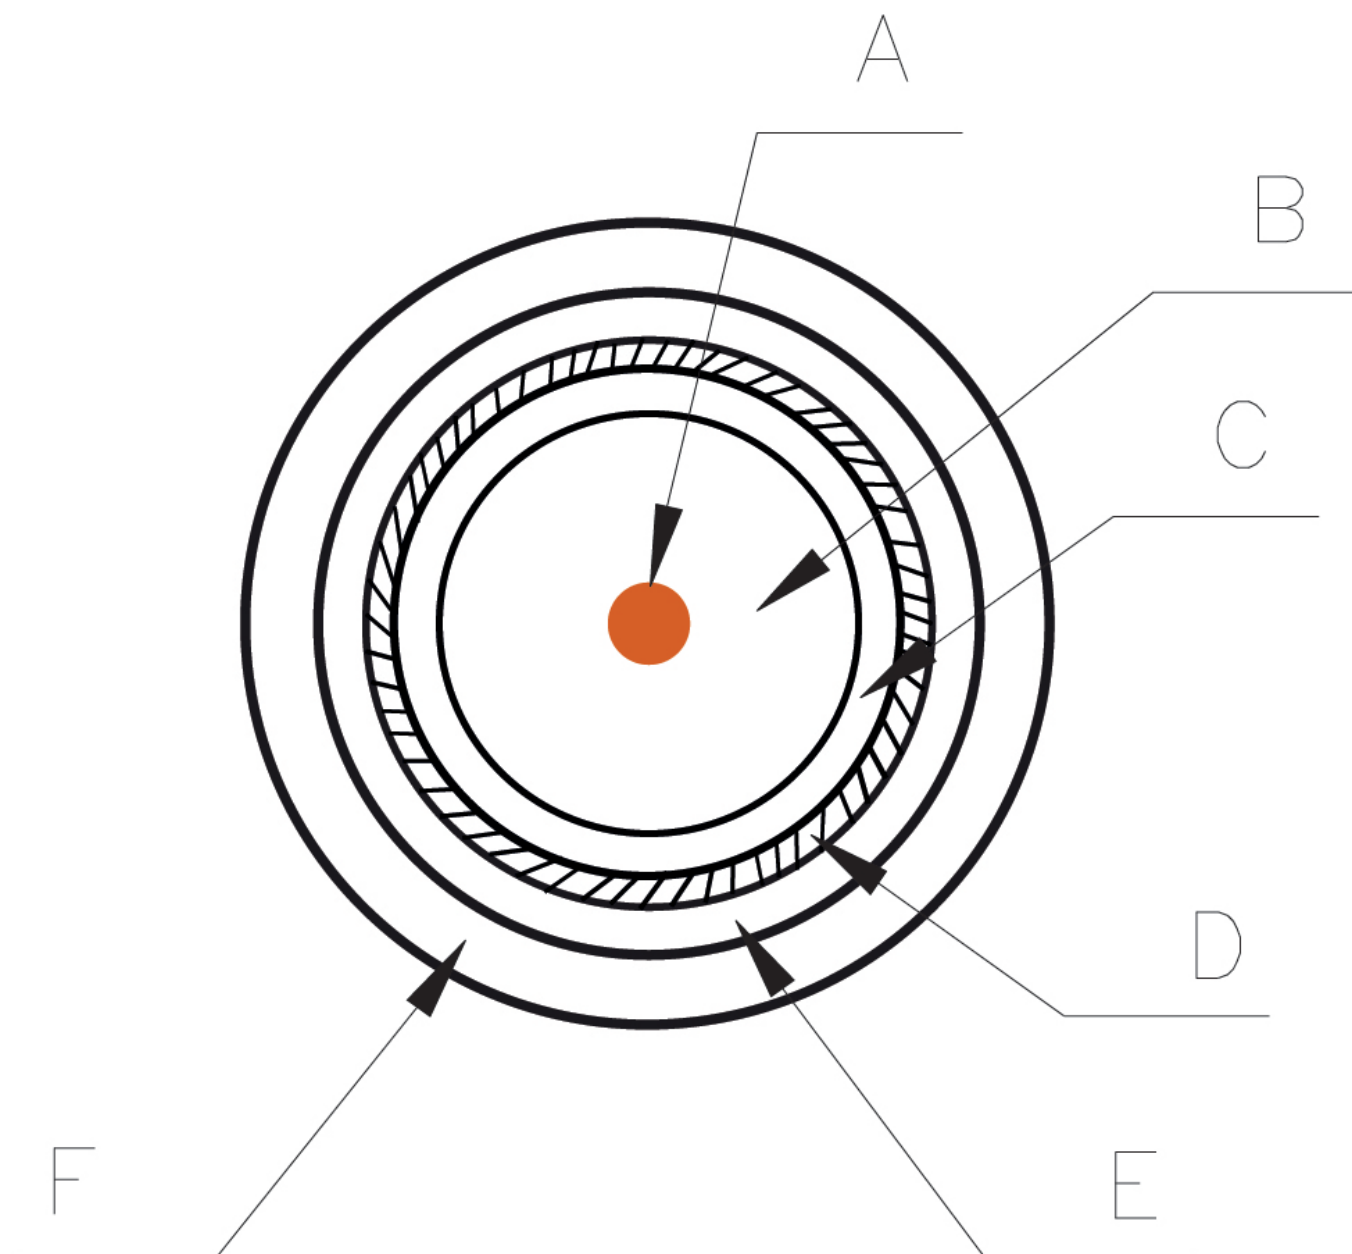

## Caratteristiche tecniche : Ref. 414803

Modello		SK6Fplus
Tipo di cavo		RG-6
Standard		EN 50117-9-2
Euroclasse		Eca
Classe		A+
Diametro Conduttore interno	mm	1,02
Materiale Conduttore interno		Acciaio ramato (CCS)
Resistenza Conduttore interno	Ohm/km	< 110
Diametro Dielettrico	mm	4,6
Materiale Dielettrico		Polietilene espanso (PEE)
Colore Dielettrico		Bianco RAL 9003
Nastro		Alluminio + Poliesteri
Materiale Treccia		Alluminio
Dimensioni Treccia: n° di gruppi (Nc)		16
Dimensioni Treccia: n° di fili per gruppo (Ns)		6
Dimensioni Treccia: Diametro del filo (Ø)	mm	0,115
Resistenza Treccia	Ohm/km	< 30
Rivestimento Treccia	%	60
2° Nastro Schermatura		Si
2° nastro schermatura incollato al dielettrico		No
Petro-Gel		No
Nastro Antimigrazione		No
Diametro Guaina esterna	mm	6,8
Materiale Guaina esterna		PVC
Raggio minimo di curvatura	mm	34
Impedenza di trasferimento (5-30MHz)	mΩ /m	< 2,5
Schermatura 1GHz	dB	> 95
Spark Test	Vac	3000
Capacità	pF/m	53
Impedenza	Ω	75
Velocità di propagazione	%	82
Temperatura di funzionamento	°C	-30 ... 70
Attenuazione 5MHz	dB/m	0,02
Attenuazione 47MHz	dB/m	0,05
Attenuazione 54MHz	dB/m	0,05
Attenuazione 90MHz	dB/m	0,06
Attenuazione 200MHz	dB/m	0,1
Attenuazione 500MHz	dB/m	0,15
Attenuazione 698MHz	dB/m	0,17
Attenuazione 800MHz	dB/m	0,19
Attenuazione 862MHz	dB/m	0,2
Attenuazione 950MHz	dB/m	0,21
Attenuazione 1000MHz	dB/m	0,22
Attenuazione 1220MHz	dB/m	0,23
Attenuazione 1350MHz	dB/m	0,25
Attenuazione 1750MHz	dB/m	0,29
Attenuazione 2050MHz	dB/m	0,31
Attenuazione 2150MHz	dB/m	0,32
Attenuazione 2200MHz	dB/m	0,33
Attenuazione 2300MHz	dB/m	0,33
Attenuazione 2400MHz	dB/m	0,34
Attenuazione 3000MHz	dB/m	0,4
Perdite di ritorno 5MHz	dB	20
Perdite di ritorno 47MHz	dB	20
Perdite di ritorno 54MHz	dB	20
Perdite di ritorno 90MHz	dB	20
Perdite di ritorno 200MHz	dB	20
Perdite di ritorno 500MHz	dB	18
Perdite di ritorno 698MHz	dB	18
Perdite di ritorno 800MHz	dB	18
Perdite di ritorno 862MHz	dB	18
Perdite di ritorno 950MHz	dB	18
Perdite di ritorno 1000MHz	dB	18
Perdite di ritorno 1220MHz	dB	16
Perdite di ritorno 1350MHz	dB	16
Perdite di ritorno 1750MHz	dB	16
Perdite di ritorno 2050MHz	dB	15
Perdite di ritorno 2150MHz	dB	15
Perdite di ritorno 2200MHz	dB	15
Perdite di ritorno 2300MHz	dB	15
Perdite di ritorno 2400MHz	dB	15
Perdite di ritorno 3000MHz	dB	15