



## Derivatore NevoSwitch 5 ingressi 20dB

Derivatore NevoSwitch da 5 ingressi (uno terrestre e gli altri quattro per le polarità satellite) con 20dB di perdita di derivazione, che permette di equilibrare il segnale che riceve ogni utente.

Art.	714903
Art. Logico	AZS520G
EAN13	8424450173428

### Imballo

Scatola	1 pz.
---------	-------

### Dati fisici


Peso netto	374,00 g
Peso lordo	374,00 g
Larghezza	138,00 mm
Altezza	121,00 mm
Profondità	29,00 mm
Peso del prodotto principale	366,00 g

### Si distingue per

- Elemento passivo che non necessita di alimentazione
- Molto compatto
- Realizzato in zamak
- Passaggio di corrente su tutti gli ingressi e tutte le uscite passanti
- Passaggio di corrente nell'uscita derivata verticale basso (VL) e terrestre

- Bassa perdita di passaggio
- Identificazione con colori all'ingresso e all'uscita

## Esempio di applicazione

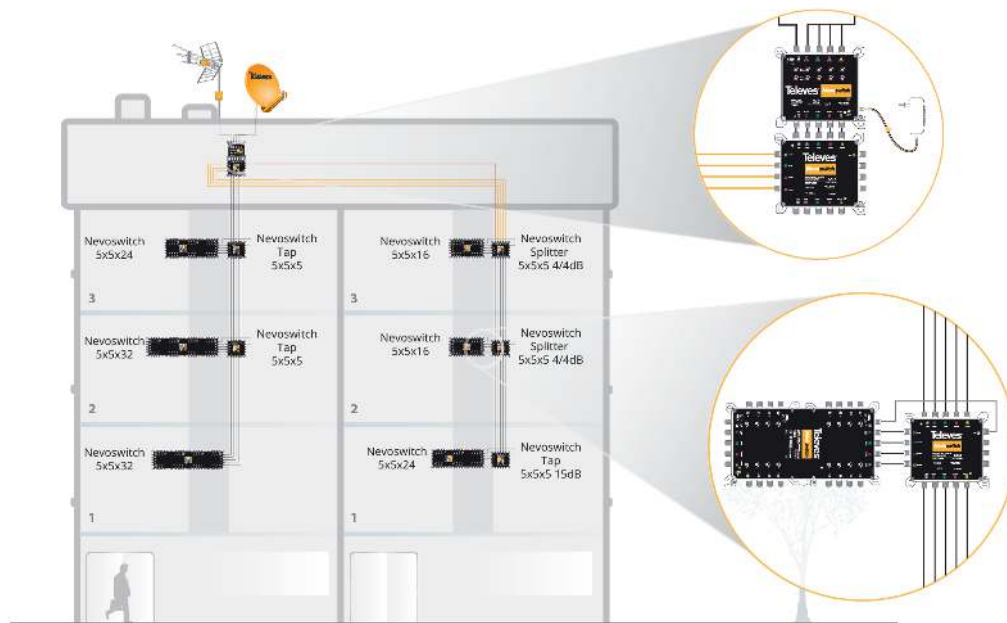

## Caratteristiche tecniche : Ref. 714903

Numero di ingresso		5
Numero di uscite in cascata		5
Numero di uscite utente		5
Intervallo di frequenze TERR.	MHz	47 ... 862
Intervallo di frequenze SAT.	MHz	950 ... 2400
Perdite di passaggio TERR.	dB	1,5
Perdite di passaggio SAT.	dB	1,5
Perdita di derivata TERR.	dB	20
Perdita di derivata SAT.	dB	21
Isolamento H/V	dB	> 25
Isolamento utente	dB	> 25
Passaggio DC		Ing. □Usc. / Deriv. □Ing./Usc.
Connettori		Tipo "F"
Temperatura di funzionamento	°C	-5 ... 45
Indice di protezione (IP)		20