

## Sezione inferiore basculante, galvanizzato a caldo + Pittura Traliccio 550 ULTRA - Rinforzata

Sezione inferiore di 3m per la formazione di un traliccio della serie 550 ULTRA.

La sezione è dipinta in colore rosso (RAL 3020). Essendo un sezione basculante, richiede l'installazione dei tiranti.

<b>Art.</b>	313911
<b>Art. Logico</b>	TFUSS550XL
<b>EAN13</b>	8424450178959

### Altre caratteristiche

<b>Colore</b>	Rosso
<b>Finitura</b>	Galvanizzato a caldo + Coloreati di rosso

### Imballo

<b>Unità</b>	1 pz.
--------------	-------

### Dati fisici

<b>Peso netto</b>	189.000,00 g
<b>Volume lordo</b>	480,00 dm <sup>3</sup>
<b>Peso lordo</b>	189.000,00 g
<b>Larghezza</b>	700,00 mm
<b>Altezza</b>	3.185,00 mm
<b>Profondità</b>	638,00 mm
<b>Peso del prodotto principale</b>	185.000,00 g

### Si distingue per


- Sistema di ancoraggio mediante placche e viti

- Grande resistenza alla rigidità meccanica
- Tubo solido, per cui non esiste corrosione interna
- Altezza massima del traliccio 550 ULTRA: 200m (secondo le condizioni di calcolo)
- Il Trattamento galvanizzato a caldo della superficie offre una maggiore durata in condizioni avverse di corrosione
- Dipinto, mediante laccatura al forno con polvere elettrostatica di poliestere

## Dettagli di montaggio

---

Consiste nel fissare alla base la Sezione inferiore e collocarlo in posizione verticale livellandolo. Nella Sezione posteriore si montano le i pezzi intermedi successivi, che saranno dotati di venti corrispondenti; il montaggio avviene scalando le sezioni già posizionate e quindi il sollevamento della Sezione che deve essere posizionata, aiutandosi con attrezzature di sollevamento.

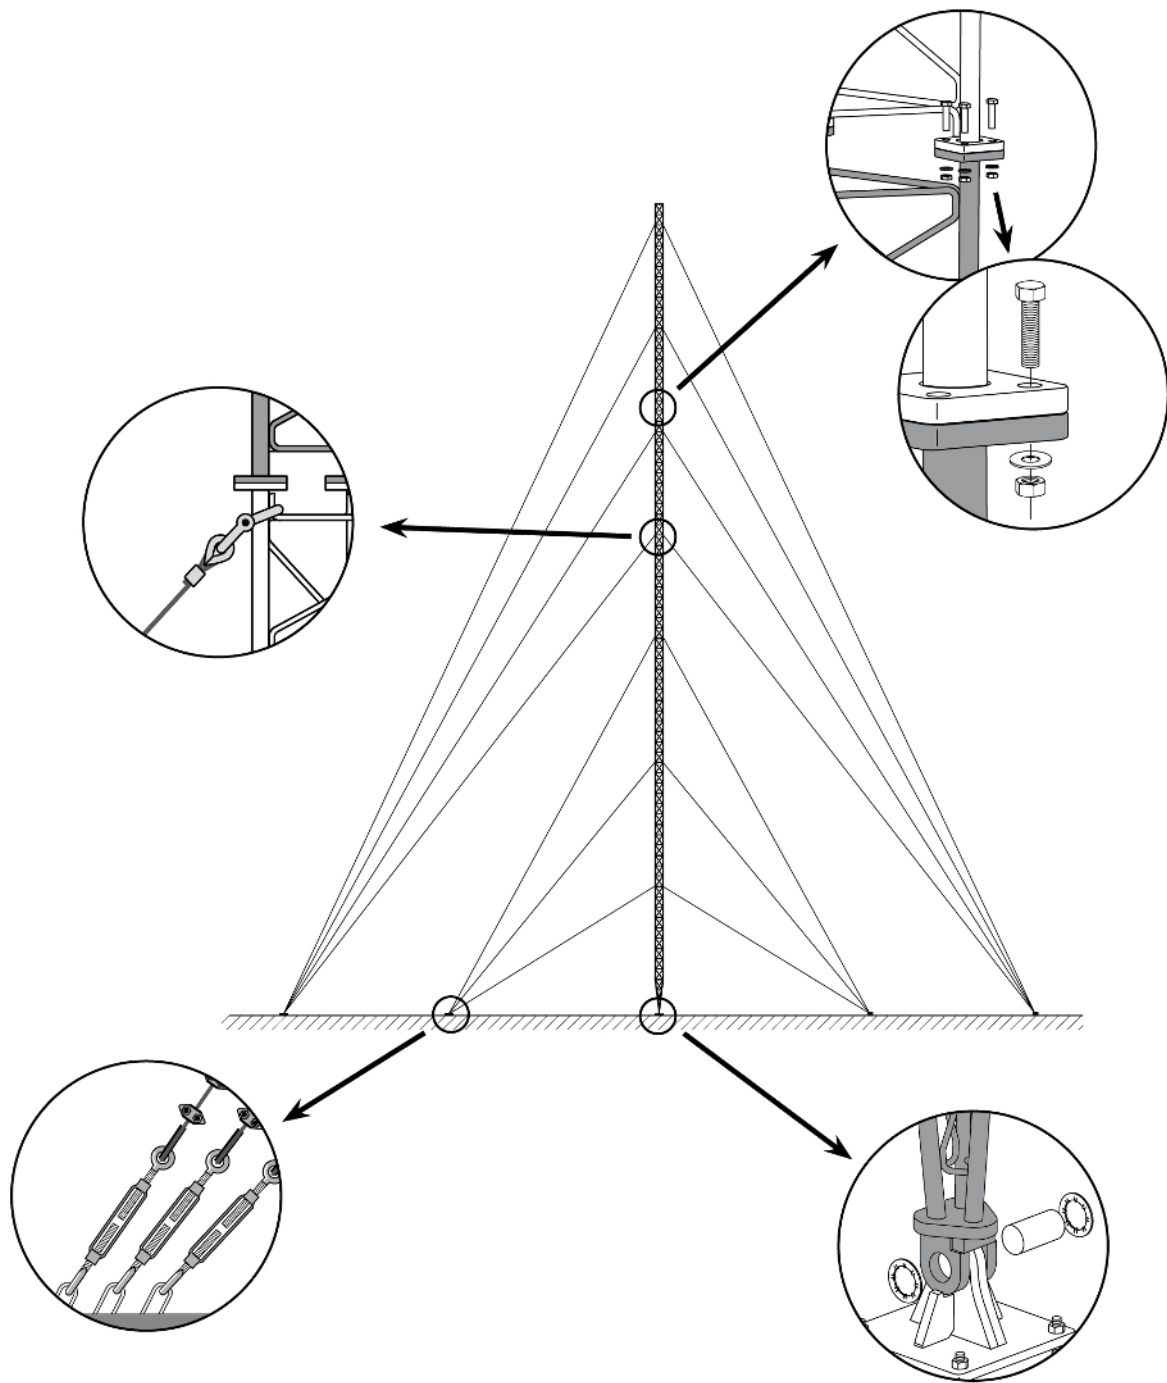

## Caratteristiche tecniche : Ref. 313911

Superf. esposta al vento	m <sup>2</sup>	0,7
--------------------------	----------------	-----