



Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

STOA di F.O. preconnettorizzata con dispenser box

4 uscite SC/APC

Dispositivo abilitato come punto di connessione a una rete di fibra ottica. Nelle infrastrutture di comunicazione, situato nell'armadio di terminazione della rete, funziona come punto di divisione e prova della rete ottica.

Incorpora la preconnettorizzazione sopra al STOA di 4 connettori SC/APC, questo offre all'installatore una maggiore comodità e agilità nel montaggio, permettendo di introdurre i dispositivi direttamente nel RTR (Armadio di terminazione di rete) e da lì far passare la fibra ottica per le diverse canalizzazioni senza difficoltà fino al punto di connessione. L'installatore deve realizzare solo, nel punto di connessione, la giunzione o connettorizzazione dei 4 connettori di FO. Inoltre, la fibra viene consegnata in una scatola dispenser con una bobina all'interno, il che facilita notevolmente la distribuzione del cavo, riducendo il tempo di installazione e il rischio di danni alla fibra.

Grazie al suo design, consente anche la sua installazione in altri tipi di posti (laboratori, aule, tavoli di lavoro, armadi di connessione...) utilizzandolo come punto di connessione.

Art.231530	4 fibre di 15m	
	ID.NR	OB4-4-15
	EAN13	8424450186947
Art.231531	4 fibre di 25m	
	ID.NR	OB4-4-25
	EAN13	8424450186961
Art.231532	4 fibre di 40m	
	ID.NR	OB4-4-40
	EAN13	8424450186978
Art.231533	4 fibre di 55m	
	ID.NR	OB4-4-55
	EAN13	8424450186985
Art.231534	4 fibre di 70m	
	ID.NR	OB4-4-70

	EAN13	8424450186992
Art.231535	4 fibre di 85m	
	ID.NR	OB4-4-85
	EAN13	8424450187005
Art.231536	4 fibre di 100m	
	ID.NR	OB4-4-100
	EAN13	8424450187012

Si distingue per

- Costruito in plastica resistente ABS
- Con capacità fino a 4 connettori di uscita SC/APC
- Multiprese: Barre DIN, prese a muro
- Unico senso di rotazione delle fibre al suo interno (che facilita la sua installazione)
- Fibre monomodali ITU-T G657A2
- Con eticheta identificativa
- Include 4 adattatori Simplex Monomodale "SC/APC" femmina a "SC/APC" femmina (con chiusura autobloccante)
- Qualità 100% europea: prodotto da Televes in Spagna


Caratteristiche principali

- Euroclasse Cca
- Colore bianco (RAL 9003)
- 6 ingressi pre-tagliati sul laterale, per l'accesso di FO
- Ingresso posteriore per connettore SC
- Ingresso posteriore per FO e connettore SC
- Ingresso pre-tagliata nella parte inferiore, per l'accesso al possibile partitore (SC/APC)
- Vengono inclusi: 2 coperture termo-retrattili, 2 flange, viti per la sua installazione

Ulteriore informazione

(Clicca per vedere l'immagine)

Dettagli di montaggio

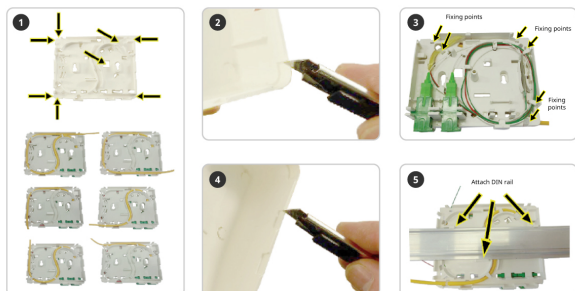

1. Selezionare la voce più adatta per il cavo in fibra ottica, mantenendo il percorso della fibra uniformemente curvo.
2. Taglia nella copertina la linguetta appropriata alla voce utilizzata.
3. Fissa la fibra al PAU, fissala con le fascette nei punti di ancoraggio e collegala agli adattatori.
4. Fissare il PAU o alla parete, utilizzando le viti in dotazione, oppure a DIN rimuovendo le alette pretagliate sul coperchio.

