


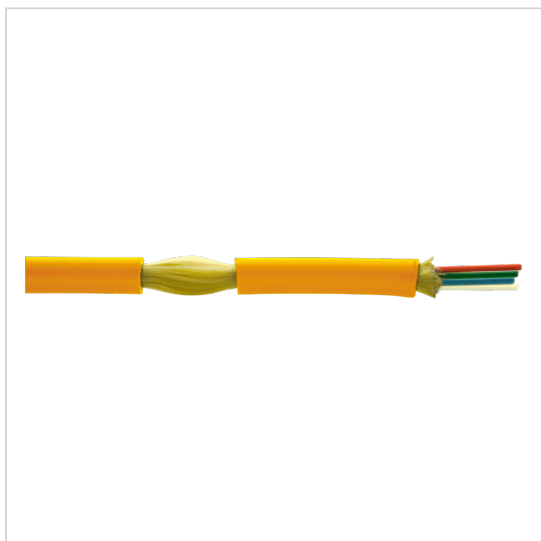

Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

Cavo FK4 monomodale

4 fibre, Euroclasse Cca e LSFH, da interno

Cavo da 4 fibre e guaina LSFH per installazione da interno. Ogni fibra ha il suo rivestimento di guaina LSFH e viene identificato con un colore differente. Questo migliora l'organizzazione e facilita l'identificazione.

Viene fornito in bobine di plastica da 500m.

Art.231942

ID.NR

OSK4I-500

EAN13

8424450273029

Si distingue per

- Bassa attenuazione
- Include fibra aramidica per rinforzare la sua struttura
- Euroclasse Cca

Caratteristiche principali

- Tipo di fibra 9/125, ITU-T G.657A2
- Diametro del rivestimento della fibra regolato: 250µm
- Guaina LSFH, colore arancione

Caratteristiche tecniche

Euroclasse		Cca
Euroclasse: Fumo		s1a
Euroclasse: Gocce		d1
Euroclasse: Acidità		a1
Tipo di fibra		Monomodali (ITU-T-G.657A2)
Diametro nucleo della fibra	µm	9
Diametro rivestimento della fibra	µm	125
Diametro del rivestimento della fibra	µm	250
Diametro Guaina esterna	mm	3
Materiale Guaina esterna		LSFH
Gel bloccante		Si
Attenuazione 1310nm	dB/km	< 0,4
Attenuazione 1550nm	dB/km	< 0,3
Trazione lunga	N	220
Elemento di rinforzo della struttura		Fibre aramidiche
Raggio minimo di curvatura	mm	15
Temperatura di funzionamento	°C	0 ... 60