



Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

## Sezione superiore, galvanizzato a caldo

### Traliccio 180

Sezione superiore di 3 m per la creazione di un traliccio della serie 180.

Art.303201

ID.NR

TOBER180FV

EAN13

8424450152218

### Si distingue per

- Sistema di ancoraggio mediante raccordi
- Montaggio facile e veloce
- Saldatura robotizzata
- Altezza massima della traliccio 180: 26,5 m (secondo le condizioni di calcolo)


### Caratteristiche principali

- Il trattamento galvanizzato a caldo della superficie offre una maggiore durata in condizioni avverse di corrosione
- Finitura grigio
- Diametro massimo palo: 46 mm

### Ulteriore informazione

(Clicca per vedere l'immagine)

Dettagli di montaggio

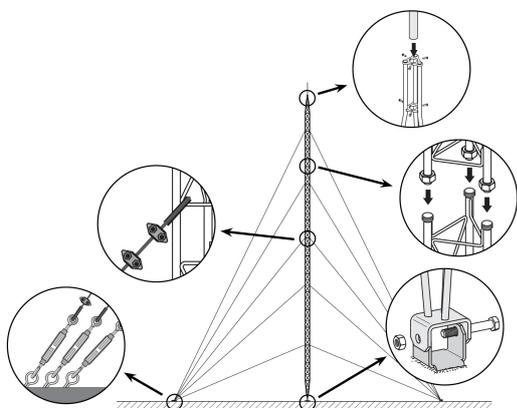

Consiste nel fissare alla base la Sezione inferiore e collocarlo in posizione verticale livellandolo. Nella Sezione posteriore si montano le i pezzi intermedi successivi, che saranno dotati di venti corrispondenti; il montaggio avviene scalando le sezioni già posizionate e quindi il sollevamento della Sezione che deve essere posizionata, aiutandosi con attrezzature di sollevamento.

## Caratteristiche tecniche

---

Superf. esposta al vento	m <sup>2</sup>	0,272
--------------------------	----------------	-------