



Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

Sezione inferiore basculante, galvanizzato a caldo

Traliccio 180

Sezione inferiore di 3m per la creazione di un traliccio della serie 180. Essendo una sezione basculante, richiede l'installazione con tiranti.

Art.303701

ID.NR

TFUSS180FV

EAN13

8424450167052

Si distingue per

- Sistema di ancoraggio mediante raccordi
- Montaggio facile e veloce
- Saldatura robotizzata
- Altezza massima della traliccio 180: 26,5m (secondo le condizioni di calcolo)


Caratteristiche principali

- Il trattamento galvanizzato a caldo della superficie offre una maggiore durata in condizioni avverse di corrosione
- Finitura grigio

Ulteriore informazione

(Clicca per vedere l'immagine)

Dettagli di montaggio

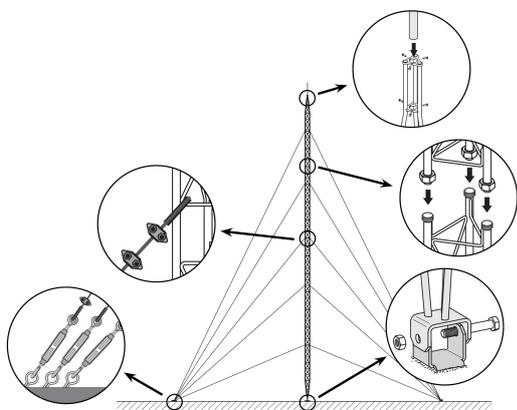

Consiste nel fissare alla base la Sezione inferiore e collocarlo in posizione verticale livellandolo. Nella Sezione posteriore si montano le i pezzi intermedi successivi, che saranno dotati di venti corrispondenti; il montaggio avviene scalando le sezioni già posizionate e quindi il sollevamento della Sezione che deve essere posizionata, aiutandosi con attrezzature di sollevamento.

Caratteristiche tecniche

Superf. esposta al vento	m ²	0,273
--------------------------	----------------	-------