


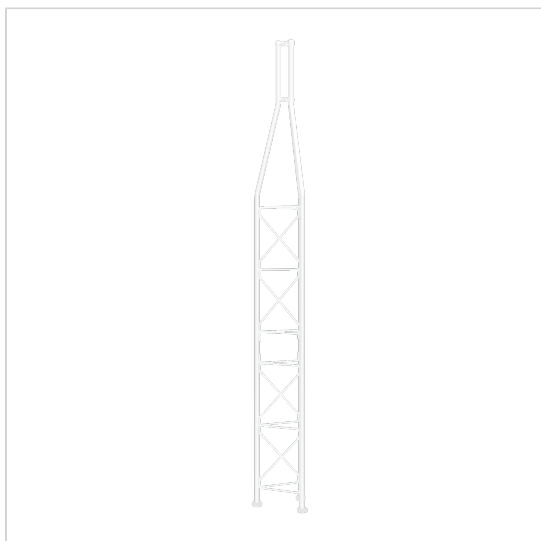

Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

Sezione superiore, Zinco + Pittura

Traliccio 360

Sezione superiore di 3 m per la formazione di un traliccio della serie 360.

Art.308501	Colore rosso (RAL 3020)	
	ID.NR	TOBER360R
	EAN13	8424450136706
Art.308502	Colore bianco (RAL 9002)	
	ID.NR	TOBER360W
	EAN13	8424450153420

Si distingue per

- Sistema di ancoraggio mediante raccordi
- Saldatura robotizzata
- Altezza massima del traliccio 360: 57 m (secondo le condizioni di calcolo)


Caratteristiche principali

- Trattamento di Zincato + pittura di colore: laccato al forno con polvere elettrostatica di poliestere
- Diametro massimo palo: 52 mm

Ulteriore informazione

(Clicca per vedere l'immagine)

Dettagli di montaggio

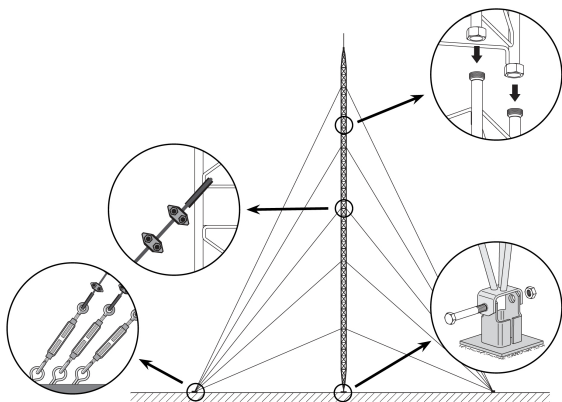

Consiste nel fissare alla base la Sezione inferiore e collocarlo in posizione verticale livellandolo. Nella Sezione posteriore si montano le i pezzi intermedi successivi, che saranno dotati di venti corrispondenti; il montaggio avviene scalando le sezioni già posizionate e quindi il sollevamento della Sezione che deve essere posizionata, aiutandosi con attrezzature di sollevamento.

Caratteristiche tecniche

Superf. esposta al vento	m ²	0,4
--------------------------	----------------	-----