

Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

Sezione superiore, galvanizzato a caldo + Pittura Traliccio 360

Sezione superiore di 3 m per la formazione di un traliccio della serie 360.

La sezione è dipinta di colore rosso (RAL 3020).

Art.308504

ID.NR	TOBER360FVR
EAN13	8424450169209

Si distingue per

- Sistema di ancoraggio mediante raccordi
- Saldatura robotizzata
- Altezza massima del traliccio 360: 57 m (secondo le condizioni di calcolo)


Caratteristiche principali

- Il trattamento galvanizzato a caldo della superficie offre una maggiore durata in condizioni avverse di corrosione
- Dipinto, mediante laccatura al forno con polvere elettrostatica di poliestere
- Diametro massimo palo: 52 mm

Ulteriore informazione

(Clicca per vedere l'immagine)

Dettagli di montaggio

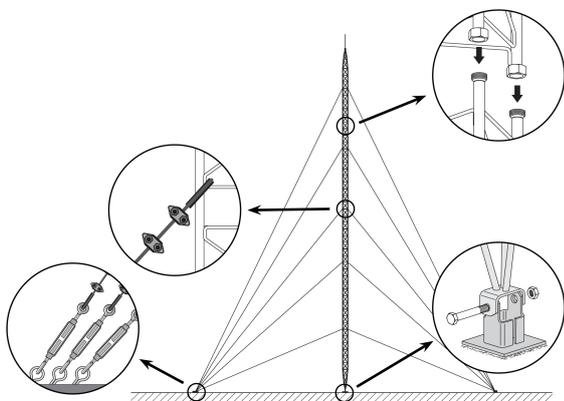

Consiste nel fissare alla base la Sezione inferiore e collocarlo in posizione verticale livellandolo. Nella Sezione posteriore si montano le i pezzi intermedi successivi, che saranno dotati di venti corrispondenti; il montaggio avviene scalando le sezioni già posizionate e quindi il sollevamento della Sezione che deve essere posizionata, aiutandosi con attrezzature di sollevamento.

Caratteristiche tecniche

Superf. esposta al vento	m ²	0,4
--------------------------	----------------	-----