

Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

Sezione inferiore basculante, Zinco + Pittura

Traliccio 360

Sezione inferiore di 3m per la formazione di un traliccio della serie 360.

Essendo una sezione basculante, richiede l'installazione dei tiranti.

Art.308601	Colore rosso (RAL 3020)
ID.NR	TFUSS360R
EAN13	8424450136713
Art.308602	Colore bianco (RAL 9002)
ID.NR	TFUSS360W
EAN13	8424450153437

Si distingue per

- Sistema di ancoraggio mediante raccordi
- Saldatura robotizzata
- Altezza massima del traliccio 360: 57m (secondo le condizioni di calcolo)


Caratteristiche principali

- Trattamento di Zincato + pittura di colore: laccato al forno con polvere elettrostatica di poliestere

Ulteriore informazione

(Clicca per vedere l'immagine)

Dettagli di montaggio

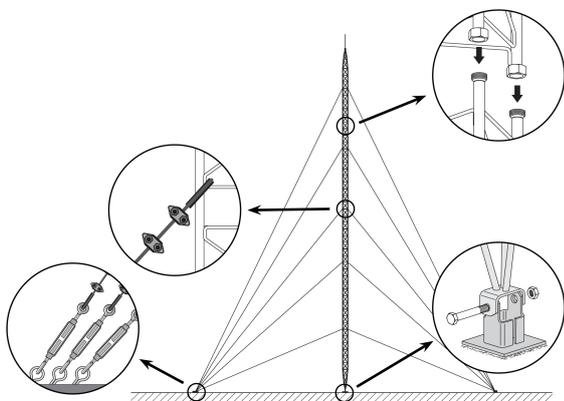

Consiste nel fissare alla base la Sezione inferiore e collocarlo in posizione verticale livellandolo. Nella Sezione posteriore si montano le i pezzi intermedi successivi, che saranno dotati di venti corrispondenti; il montaggio avviene scalando le sezioni già posizionate e quindi il sollevamento della Sezione che deve essere posizionata, aiutandosi con attrezzature di sollevamento.

Caratteristiche tecniche

Superf. esposta al vento	m ²	0,426
--------------------------	----------------	-------