

Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

Sezione inferiore basculante, galvanizzato a caldo

Traliccio 360

Sezione inferiore di 3m per la formazione di un traliccio della serie 360.

Essendo una sezione basculante, richiede l'installazione dei tiranti.

Art.308603

| | |
|-------|---------------|
| ID.NR | TFUSS360FV |
| EAN13 | 8424450169186 |

Si distingue per

- Sistema di ancoraggio mediante raccordi
- Saldatura robotizzata
- Altezza massima del traliccio 360: 57m (secondo le condizioni di calcolo)


Caratteristiche principali

- Il trattamento galvanizzato a caldo della superficie offre una maggiore durata in condizioni avverse di corrosione
- Finitura grigio

Ulteriore informazione

(Clicca per vedere l'immagine)

Dettagli di montaggio

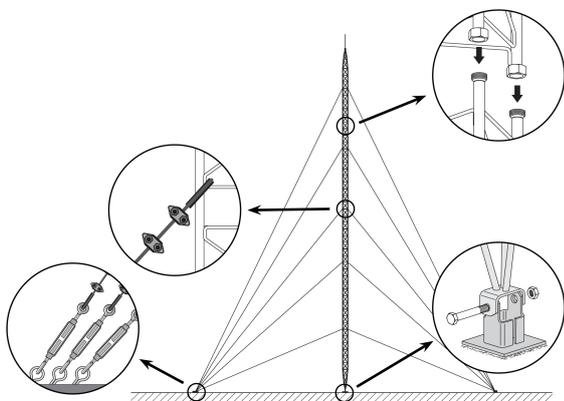

Consiste nel fissare alla base la Sezione inferiore e collocarlo in posizione verticale livellandolo. Nella Sezione posteriore si montano le i pezzi intermedi successivi, che saranno dotati di venti corrispondenti; il montaggio avviene scalando le sezioni già posizionate e quindi il sollevamento della Sezione che deve essere posizionata, aiutandosi con attrezzature di sollevamento.

Caratteristiche tecniche

| | | |
|--------------------------|----------------|-------|
| Superf. esposta al vento | m ² | 0,426 |
|--------------------------|----------------|-------|