



Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

Sezione intermedia, galvanizzato a caldo + Pittura Traliccio 360

Sezione intermedia di 3m per la formazione di un traliccio della serie 360.

Art.308704

Colore rosso (RAL 3020)

ID.NR

TMIT360FVR

EAN13

8424450169223

Art.308705

Colore bianco (RAL 9002)

ID.NR

TMIT360FVW

EAN13

8424450169230

Si distingue per

- Sistema di ancoraggio mediante raccordi
- Saldatura robotizzata
- Altezza massima del traliccio 360: 57m (secondo le condizioni di calcolo)


Caratteristiche principali

- Il trattamento galvanizzato a caldo della superficie offre una maggiore durata in condizioni avverse di corrosione
- Dipinto, mediante laccatura al forno con polvere elettrostatica di poliestere

Ulteriore informazione

(Clicca per vedere l'immagine)

Dettagli di montaggio

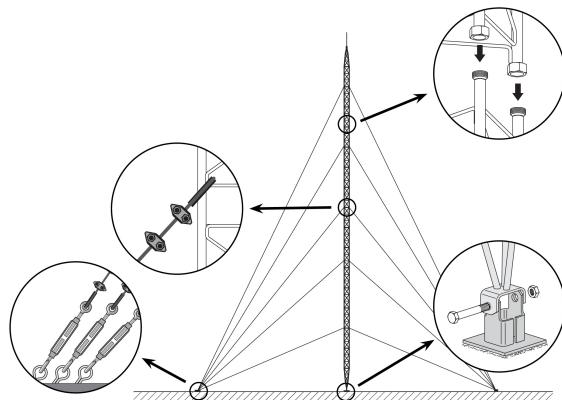

Consiste nel fissare alla base la Sezione inferiore e collocarlo in posizione verticale livellandolo. Nella Sezione posteriore si montano le i pezzi intermedi successivi, che saranno dotati di venti corrispondenti; il montaggio avviene scalando le sezioni già posizionate e quindi il sollevamento della Sezione che deve essere posizionata, aiutandosi con attrezzature di sollevamento.

Caratteristiche tecniche

Superf. esposta al vento	m ²	0,438
--------------------------	----------------	-------