


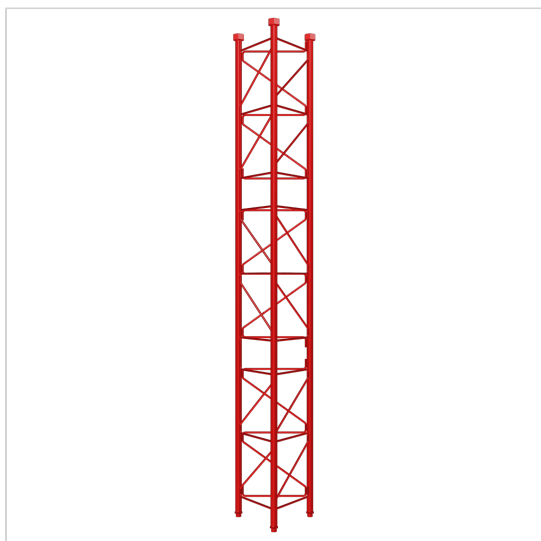

*Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate*

## Sezione intermedia rinforzata, galvanizzato a caldo + Pittura

### Traliccio 450

Sezione intermedia di 3m per la formazione di un traliccio della serie 450.

Le sezioni rinforzate apportano maggiore robustezza e sono costruite con tubo di diametro e spessore maggiore, per risolvere le condizioni più complicate.

|                   |                          |               |
|-------------------|--------------------------|---------------|
| <b>Art.313202</b> | Colore rosso (RAL 3020)  |               |
|                   | <b>ID.NR</b>             | TMIT450VFVR   |
|                   | <b>EAN13</b>             | 8424450169292 |
| <b>Art.313203</b> | Colore bianco (RAL 9002) |               |
|                   | <b>ID.NR</b>             | TMIT450FVW    |
|                   | <b>EAN13</b>             | 8424450169308 |

### Si distingue per

- Sistema de ancoraggios mediante raccordi
- Saldatura robotizzata
- Altezza massima del traliccio 450: 90m (secondo le condizioni di calcolo)

### Caratteristiche principali

- Il Trattamento galvanizzato a caldo della superficie offre una maggiore durata in condizioni avverse di corrosione
- Dipinto, mediante laccatura al forno con polvere elettrostatica di poliestere

## Caratteristiche tecniche

---

|                          |                |       |
|--------------------------|----------------|-------|
| Superf. esposta al vento | m <sup>2</sup> | 0,621 |
|--------------------------|----------------|-------|