



Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

sezione punta, Galvanizzato a caldo + Pittura

Traliccio 550 ULTRA - Rinforzata

Sezioni d'acciaio rinforzate per sopportare configurazioni per grandi altezze (aprox. 200 m) o configurazioni per condizioni meteorologiche avverse.

Art.313810

ID.NR

TOBER550XL

EAN13

8424450181249

Si distingue per

- Sistema di ancoraggio mediante placche e viti
- Grande resistenza alla rigidità meccanica
- Tubo solido, per cui non esiste corrosione interna
- Altezza massima del traliccio 550 ULTRA: 200 m (secondo le condizioni di calcolo)


Caratteristiche principali

- Il Trattamento galvanizzato a caldo della superficie offre una maggiore durata in condizioni avverse di corrosione
- Dipinto, mediante laccatura al forno con polvere elettrostatica di poliestere
- Diametro massimo palo: 62 mm

Ulteriore informazione

(Clicca per vedere l'immagine)

Dettagli di montaggio

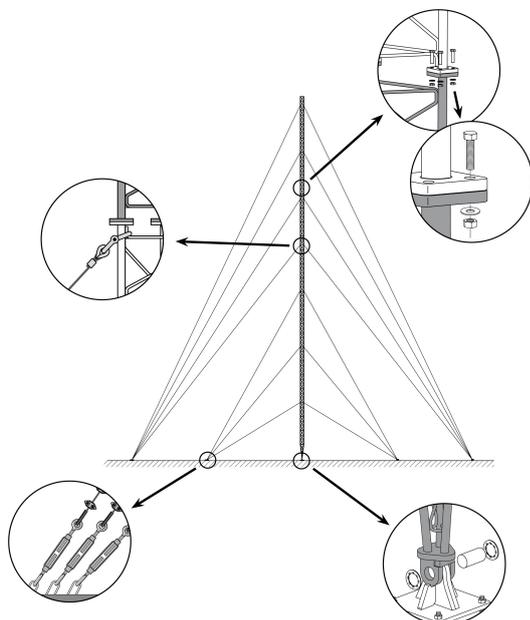

Consiste nel fissare alla base la Sezione inferiore e collocarlo in posizione verticale livellandolo. Nella Sezione posteriore si montano le i pezzi intermedi successivi, che saranno dotati di venti corrispondenti; il montaggio avviene scalando le sezioni già posizionate e quindi il sollevamento della Sezione che deve essere posizionata, aiutandosi con attrezzature di sollevamento.

Caratteristiche tecniche

Superf. esposta al vento	m ²	0,037
--------------------------	----------------	-------