

*Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate*

## Sezione inferiore basculante, Galvanizzato a caldo + Pittura Traliccio 550

Sezione inferiore di 3m per la formazione di un traliccio della serie 550.

La sezione è dipinta in colore rosso (RAL 3020).

Essendo un sezione basculante, richiede l'installazione dei tiranti.

**Art.313902**

**ID.NR**

TFUSS550FV

**EAN13**

8424450177723

### Si distingue per

- Sistema di ancoraggio mediante raccordi
- Altezza massima del traliccio 550: 140m (secondo le condizioni di calcolo)


### Caratteristiche principali

- Il trattamento galvanizzato a caldo della superficie offre una maggiore durata in condizioni avverse di corrosione
- Dipinto, mediante laccatura al forno con polvere elettrostatica di poliestere

### Ulteriore informazione

(Clicca per vedere l'immagine)

Dettagli di montaggio

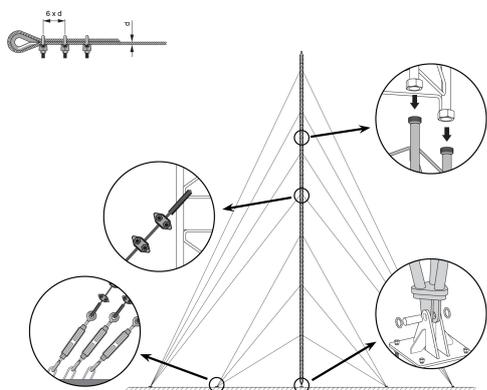

Consiste nel fissare alla base la Sezione inferiore e collocarlo in posizione verticale livellandolo. Nella Sezione posteriore si montano le i pezzi intermedi successivi, che saranno dotati di venti corrispondenti; il montaggio avviene scalando le sezioni già posizionate e quindi il sollevamento della Sezione che deve essere posizionata, aiutandosi con attrezzature di sollevamento.

## Caratteristiche tecniche

---

Superf. esposta al vento	m <sup>2</sup>	0,845
--------------------------	----------------	-------