

Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

Sezione inferiore basculante, galvanizzato a caldo + Pittura Traliccio 550 ULTRA - Rinforzata

Sezione inferiore di 3m per la formazione di un traliccio della serie 550 ULTRA.

La sezione è dipinta in colore rosso (RAL 3020).

Essendo un sezione basculante, richiede l'installazione dei tiranti.

Art.313911

ID.NR	TFUSS550XL
EAN13	8424450178959

Si distingue per

- Sistema di ancoraggio mediante placche e viti
- Grande resistenza alla rigidità meccanica
- Tubo solido, per cui non esiste corrosione interna
- Altezza massima del traliccio 550 ULTRA: 200m (secondo le condizioni di calcolo)


Caratteristiche principali

- Il Trattamento galvanizzato a caldo della superficie offre una maggiore durata in condizioni avverse di corrosione
- Dipinto, mediante laccatura al forno con polvere elettrostatica di poliestere

Ulteriore informazione

(Clicca per vedere l'immagine)

Dettagli di montaggio

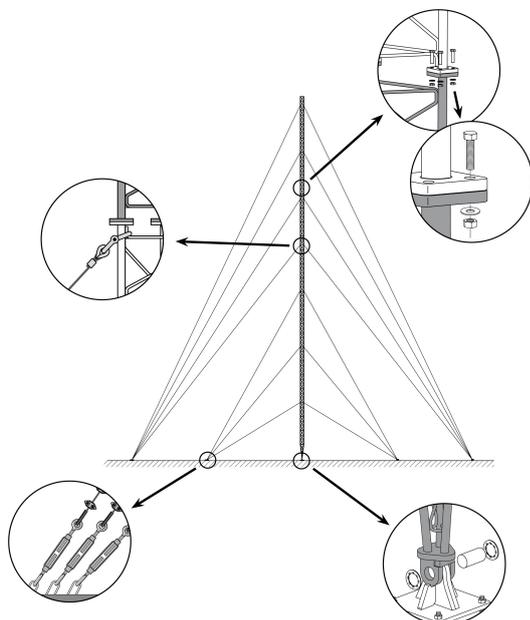

Consiste nel fissare alla base la Sezione inferiore e collocarlo in posizione verticale livellandolo. Nella Sezione posteriore si montano le i pezzi intermedi successivi, che saranno dotati di venti corrispondenti; il montaggio avviene scalando le sezioni già posizionate e quindi il sollevamento della Sezione che deve essere posizionata, aiutandosi con attrezzature di sollevamento.

Caratteristiche tecniche

Superf. esposta al vento	m ²	0,7
--------------------------	----------------	-----