


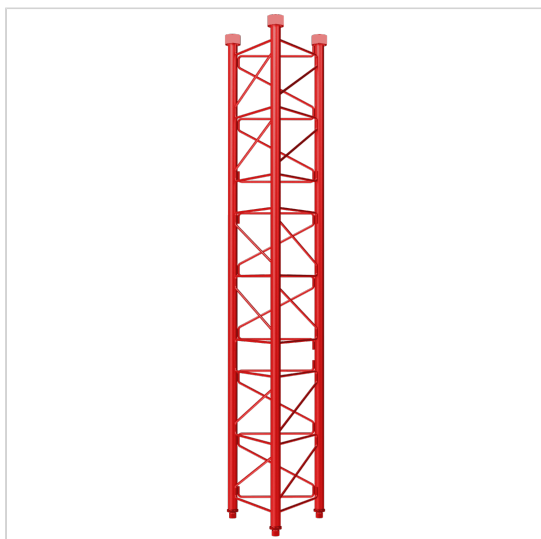

Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

Sezione intermedia, galvanizzato a caldo + Pittura Traliccio 550

Sezione intermedia di 3m per la formazione di un traliccio della serie 550.

Art.314002	Colore rosso (RAL 3020)	
	ID.NR	TMIT550FVR
	EAN13	8424450177716

Si distingue per

- Sistema di ancoraggio mediante raccordi
- Altezza massima del traliccio 550: 140m (secondo le condizioni di calcolo)


Caratteristiche principali

- Il trattamento galvanizzato a caldo della superficie offre una maggiore durata in condizioni avverse di corrosione
- Dipinto, mediante laccatura al forno con polvere elettrostatica di poliestere

Ulteriore informazione

(Clicca per vedere l'immagine)

Dettagli di montaggio

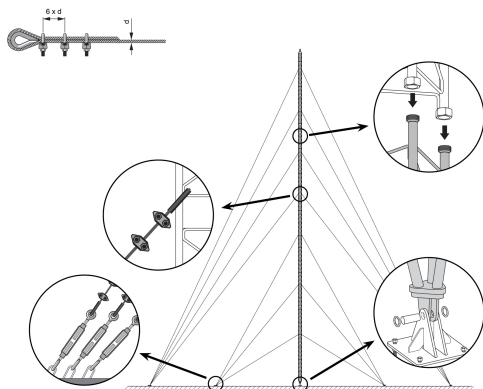

Consiste nel fissare alla base la Sezione inferiore e collocarlo in posizione verticale livellandolo. Nella Sezione posteriore si montano le i pezzi intermedi successivi, che saranno dotati di venti corrispondenti; il montaggio avviene scalando le sezioni già posizionate e quindi il sollevamento della Sezione che deve essere posizionata, aiutandosi con attrezzature di sollevamento.

Caratteristiche tecniche

Superf. esposta al vento	m ²	0,862
--------------------------	----------------	-------