

Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

Sezione intermedia, galvanizzato a caldo + Pittura Traliccio 550 ULTRA - Rinforzata

Sezione intermedia di 3m per la formazione di un traliccio della serie 550 ULTRA.

Art.314010	Colore rosso (RAL 3020)
ID.NR	TMIT550XLR
EAN13	8424450178973
Art.314011	Colore bianco (RAL 9002)
ID.NR	TMIT550XLW
EAN13	8424450178980

Si distingue per

- Sistema di ancoraggio mediante placche e viti
- Grande resistenza alla rigidità meccanica
- Tubo solido, per cui non esiste corrosione interna
- Altezza massima del traliccio 550 ULTRA: 200m (secondo le condizioni di calcolo)


Caratteristiche principali

- Il Trattamento galvanizzato a caldo della superficie offre una maggiore durata in condizioni avverse di corrosione
- Dipinto, mediante laccatura al forno con polvere elettrostatica di poliestere

Ulteriore informazione

(Clicca per vedere l'immagine)

Dettagli di montaggio

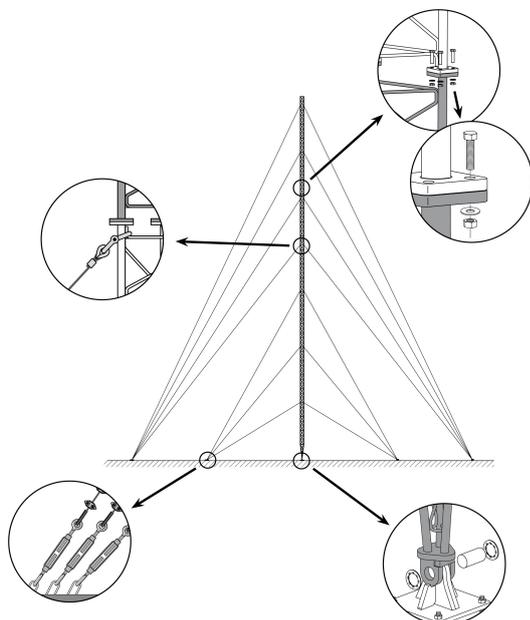

Consiste nel fissare alla base la Sezione inferiore e collocarlo in posizione verticale livellandolo. Nella Sezione posteriore si montano le i pezzi intermedi successivi, che saranno dotati di venti corrispondenti; il montaggio avviene scalando le sezioni già posizionate e quindi il sollevamento della Sezione che deve essere posizionata, aiutandosi con attrezzature di sollevamento.

Caratteristiche tecniche

Superf. esposta al vento	m ²	0,72
--------------------------	----------------	------