



Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

Base basculante da incasso/avvitare, Zinco + Pittura

Traliccio 550

Base basculante da incasso, con sistema di ancoraggio articolare, per un traliccio controventato della serie 550.

E' possibile evitare il cemento si se installa avvitata sopra alla suoperficie della placca (art. 312901).

La base è dipinta in colore rosso (RAL 3020).

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| Art.3142 | Zinco + dipinta in rosso (RAL 3020) |
| ID.NR | TFK550 |
| EAN13 | 8424450137680 |

| | |
|-------------------|--|
| Art.314201 | Galvanizzato a caldo + dipinta in rosso (RAL 3020) |
| ID.NR | TFK550FV |
| EAN13 | 8424450177747 |

Si distingue per

- Sistema di ancoraggio mediante raccordi
- Altezza massima del traliccio 550: 140m (secondo le condizioni di calcolo)


Caratteristiche principali

- Basculante: installazione con sistema di tiranti

Ulteriore informazione

(Clicca per vedere l'immagine)

Dettagli di montaggio

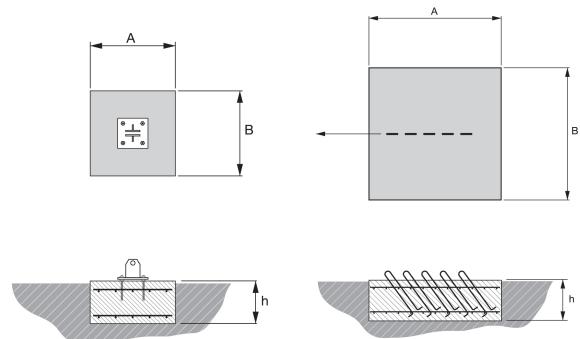

Disegno delle fodamenta della base del traliccio
(Nodo centrale) fondamenta dei tiranti (nodo
intermedio/esterno).

Caratteristiche tecniche

| | |
|-------------|---|
| Articolo | 3142 |
| Descrizione | Base basculante traliccio 550 |
| Materiale | (1) Acciaio F6210 spessore 25 mm tp. Re min. 275 N/mm ² Rn min. 430/540 N/mm ² (2) Acciaio con interno di carbonio (temprato). |
| Finitura | Zincato Brillante + Bicromato +R.P.R. |
| Peso | 72 Kg |