



L'antenna di Banda III **cambia!!**

- Compatta dal Nuovo design
- Alto livello di attenuazione delle bande FM e UHF
- Grande rendimento ● Alto guadagno.

DESCRIZIONE


Antenna Yagi per la **ricezione TV in Banda III** (174-230 MHz) dal nuovo **design**.

Composta da quattro direttori disposti su barre verticali con apertura angolare, un riflettore da 4 elementi e un dipolo semplice con adattatore di impedenza schermato.

L'adattatore di impedenza è stato ottimizzato per la ricezione della banda 174-230 MHz (canali 5-12) con un'importante **attenuazione delle bande adiacenti** (FM e UHF).

Rispetto ad altre antenne di BIII presenti nel mercato, l'antenna 'V' di BIII si contraddistingue per un **disegno innovativo e discreto**, abbiamo ottimizzato la lunghezza senza rinunciare alle caratteristiche elettriche. Ottenendo un'antenna compatta di elevato rendimento e con un design UNICO.

L'antenna si monta esternamente al palo (a bandiera) mediante una **staffa robusta**, che permette inoltre di modificare leggermente l'angolo di ricezione.

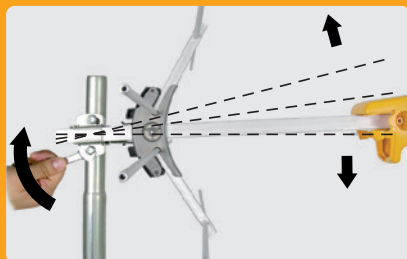


L'innovativo sistema di assemblaggio veloce e sicuro dei riflettori in zamak, garantisce e semplifica l'installazione.

L'antenna viene fornita in **imballo singolo**.

DA EVIDENZIARE

- Alto guadagno in BIII con ottima attenuazione delle bande adiacenti.
- Compatta.
- Alto rendimento.
- Prodotto in alluminio di alta qualità e plastica ABS che garantisce un'alta resistenza alla corrosione.

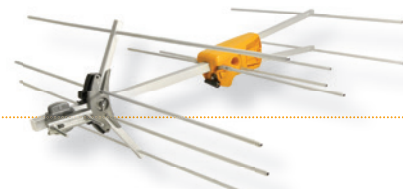

Disegno innovativo.

Scatola di connessione schermata e conn.F.


Facilità di montaggio.

Staffa robusta che permette:

- Regolare l'elevazione della antenna nell'asse verticale.
- Montaggio dell'antenna in polarizzazione verticale e orizzontale.

APPLICAZIONE TIPICA

Installazione per la ricezione in UHF, BIII e FM

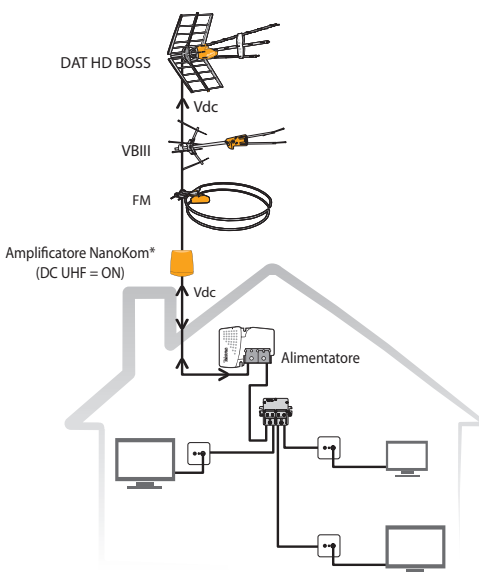

GUADAGNO





DIAGRAMMA DI RADIAZIONE



* Amplificatore di UHF e BIII (art. 561801)

Nel caso di non necessitare amplificatore, utilizzare semplicemente un miscelatore (art.404010)

CARATTERISTICHE TECNICHE

		106601
Banda di lavoro	MHz	174...230 (canali 5 - 12)
Guadagno	dBi	9
Rapporto avanti/indietro		>15
Attenuazione Polarizzazione incrociata	dB	>20
Carico al vento	N	49,9 (@130km/h) 68,6 (@150 km/h)
Dimensioni	mm	840 x 305 x 860

ART. DESCRIZIONE

106601 ANT.TERRESTRE V BIII (C5-12) 10EL. G9dBi INDIV.

EAN 13

8424450182604