

NP100

100 prodotti in 18 mesi

▶ **PLUG & PLAY**



PicoKom



AMPLIFICATORE DA INTERNO

IL MIGLIOR SEGNALE & LA DIMENSIONE IDEALE PER L'AMBIENTE DOMESTICO



Plug & Play

Regolazione Automatica del Segnale

SERIE PICOKOM


L'articolo 560601 completa la gamma Picokom, altri prodotti già disponibili art.5795 (alimentatore a 24 Vdc, 5-862MHz e 2uscite), 5796 (alimentatore a 12 Vdc, 5-2500MHz e 1uscita) e 5605 (amplificatore da interno U/VHF 'plug&play' e 2uscite).

ART. 560601 è un amplificatore da interno di TV+SAT, Plug & Play. Non ha bisogno di regolazioni perchè il suo guadagno si autoregola fino a raggiungere il livello di uscita ideale, mantenendo così i migliori parametri di qualità del segnale.

ART	DESCRIZIONE	CODICE EAN 13
560601	PicoKom amplif. da interno 2usc. (RF+SAT)	8424450140956

- ✓ Dimensione ridotte (90x67x28mm) per essere inserito in una qualsiasi scatola di derivazione.
- ✓ Alta efficienza in modalità di alimentazione
- ✓ Basso consumo

PRODUZIONE COMPLETAMENTE AUTOMATIZZATA INTEGRANDO LA NUOVA GENERAZIONE DI MICROCOMPONENTI
 PROGETTATO CON LA NUOVA GENERAZIONE DI MICROCOMPONENTI, I PRODOTTI SI DISTINGUONO PER LA LORO RIDOTTA DIMENSIONE E BASSO CONSUMO

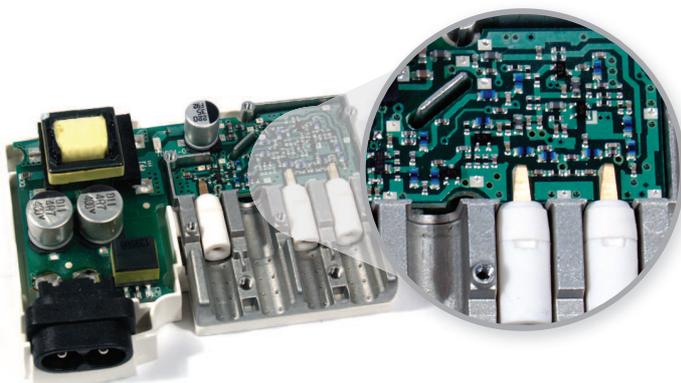

CARATTERISTICHE TECNICHE

Articolo	560601	
Banda	MATV	SAT
Gamma di frequenza	MHz	47-862 950-2150
Guadagno	dB	15 23
Margine automatico di regolazione del segnale	dB	12* -
Livello di uscita (10 ch. TDT/TNT/DTT)**	dBμV	85 -
Figura di rumore	dB	7 9
Tensione di rete (50/60 Hz)	Vac	196-264
Alim. in linea telealiment.	mA/Vdc	160/12
Corrente max. telealiment. → ingresso	mA	300

(*) Autoregolazione del guadagno per livelli di segnale di ingresso alti

(**) Situazione di funzionamento normale: il livello varierà in base al numero di canali gestiti

APPLICAZIONE TIPICA

