

LUXA 102-150/500W nero

Cod. articolo: 1020964

Descrizione del funzionamento




- Faro alogeno da 400 W
- Sensore di movimento (PIR)
- Per esterni
- Faro alogeno integrato per l'illuminazione completa di grandi superfici
- Angolo di rilevamento 150°
- Controllo automatico dell'illuminazione in funzione della presenza e della luminosità
- Faro orientabile in orizzontale di +/- 45° e regolabile in verticale di 60° verso l'alto e di 20° verso il basso, con fissaggio a vite
- Protezione antintrusione supplementare 360° sotto il sensore con diametro max. di 5m a un'altezza di montaggio di 2,5m
- Testa del sensore orientabile in orizzontale di $\pm 90^\circ$ e inclinabile verso il basso di 40° che consente una regolazione ottimale
- Messa in funzione immediata grazie alla preimpostazione di fabbrica
- Montaggio semplice della basetta da innesto con viti trattenute
- Protezione degli elementi di regolazione
- Uscita di commutazione luce supplementare (relè, 230 V AC)
- Misurazione in luce mista adatta per il controllo di lampade fluorescenti, a incandescenza e alogene
- Faro con robusto contenitore in alluminio pressofuso
- Accessorio supplementare per montaggio angolare

Dati tecnici


Tensione d'esercizio	230 V AC
Frequenza	50 – 60 Hz
Autoconsumo	~0,9 W
Misurazione in luce	Misurazione in luce mista
Numero canali	1
Tipo di contatto	Chiusura
Colore	nero
Uscita di commutazione	Luce
Tipo montaggio	Montaggio a parete
Campo di luminosità	5 – 1000 lx Regolazione continua
Capacità di corrente	8 A (con 230 V AC, $\cos \varphi = 1$), 6 A (con 230 V AC, $\cos \varphi = 0,6$), 3 AX (con 230 V AC, $\cos \varphi = 0,3$)
Angolo di rivelamento	150°
Altezza di montaggio	2 – 4 m
Uscita di commutazione	Non a potenziale zero (230 V)
Tempo di ritardo canale luce	5 s-12 min
Carico max lampade a incand./alogene	500 W
Carico lampade fluorescenti (alimentatore elettronico)	400 VA
Mezzo d'illuminazione	Lampade a incandescenza/lampade alogene, Lampade fluorescenti, Lampade a risparmio energetico, LEDs
Sortie	Non a potenziale zero (230 V)
Possibilità di comando remoto	–
Temperatura ambiente d'esercizio	-15 °C ... +45 °C
Classe di isolamento	I secondo EN 60 669-2-1
Tipo di protezione	IP 54

Schemi di collegamento

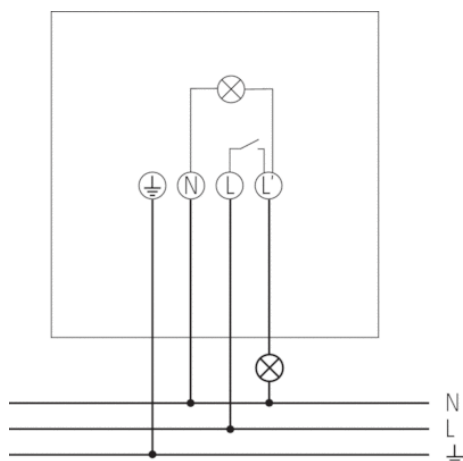

Area di rivelamento

Altezza di montaggio (A)	Movimento frontale presenza (r)	Movimento trasversale (t)
2,5 m	5 m	12 m

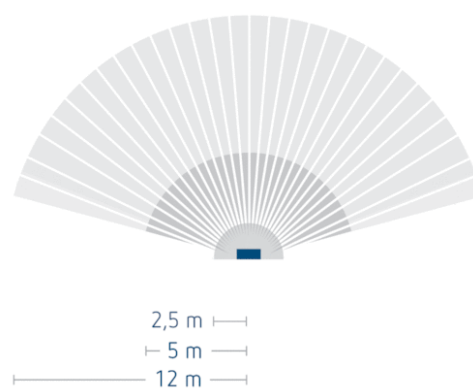

Disegni quotati

