LUNA 127 star | Cod. articolo: 1270700

Descrizione del funzionamento

- Interruttore crepuscolare con sensore di luminosità integrato
- Ritardo di inserimento/spegnimento impostabili
  - per evitare attivazioni indesiderate a causa di fulmini, fari di automobili, ecc.
- Tasto test
  - per controllare l'installazione indipendentemente dal valore di luminosità impostato; il tasto è accessibile dall'esterno senza apertura dell'apparecchio
- Coperchio con funzione di scatto all'apertura per una comoda installazione dell'apparecchio
- Viti imperdibili
- Ampio portamorsetti
- Impostazione del valore di luminosità possibile da fuori, senza apertura dell'apparecchio
- Ampio angolo di incidenza della luce (circa 180°)
- Regolazione continua della luminosità di commutazione

Dati tecnici

Tensione d'esercizio	220 – 230 V AC
Frequenza	50 – 60 Hz
Numero canali	1
Autoconsumo	~0,6 W
Campo di luminosità	2 – 200 lx
Valore di luminosità predifinito	15 lx
Ritardo di inserimento	2 – 100 s
Ritardo di commutazione OFF	2 – 100 s
Tipo di contatto	Chiusura
Uscita di commutazione	Non a potenziale zero (230 V)
Tipo montaggio	Montaggio a parete o fissaggio su palo
Tipo di collegamento	Morsetti a vite
Elementi di comando	1 tasto test
Potenza di commutazione	16 A (con 230 V AC, cos φ = 1), 10 AX (con 230 V AC, cos φ = 0,3)
Carico lampade a incandescenza	2300 W
Carico lampade alogene	2300 W
Carico lampade fluorescenti (alimentatori con perdite ridotte) non compensate	2300 VA
Carico lampade fluorescenti (alimentatori con perdite ridotte) compensate in serie	2300 VA
Carico lampade fluorescenti (alimentatori con perdite ridotte) circuito bimodale	2300 VA
Carico lampade fluorescenti (alimentatori con perdite ridotte) compensate in parallelo	400 VA 42 µF
Lampade a risparmio energetico	90 W
Carico lampade fluorescenti (alimentatore elettronico)	350 W
Lampada LED < 2 W	20 W
Lampada LED 2-8 W	55 W

Lampada LED > 8 W	70 W
Certificazioni	VDE
Materiale del contenitore e di isolamento	Termoplastica resistente alle alte temperature e autoestinguente
Temperatura ambiente d'esercizio	-35 °C … +55 °C
Tipo di protezione	IP 55
Classe di isolamento	II

Schemi di collegamento

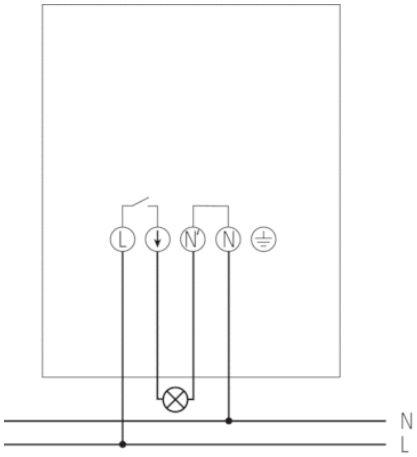

Disegni quotati

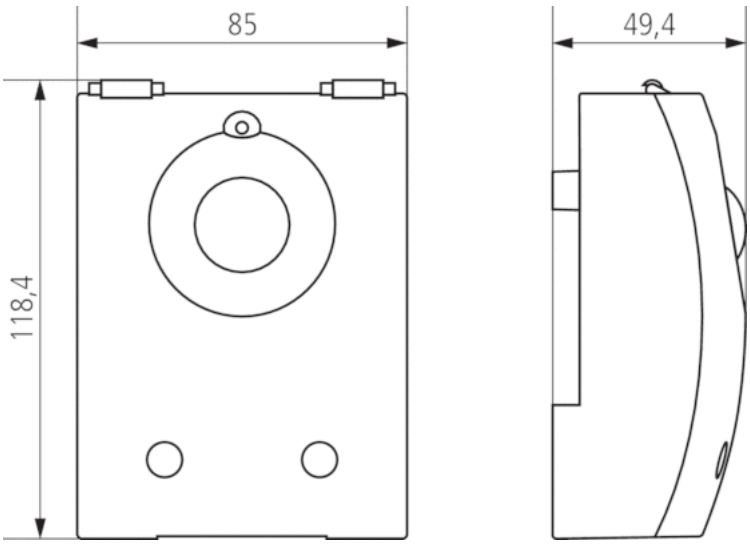

Accessori

Placca di adattamento LUNA star

- Cod. articolo: 9070486
  Dettagli ▸ www.theben.de